
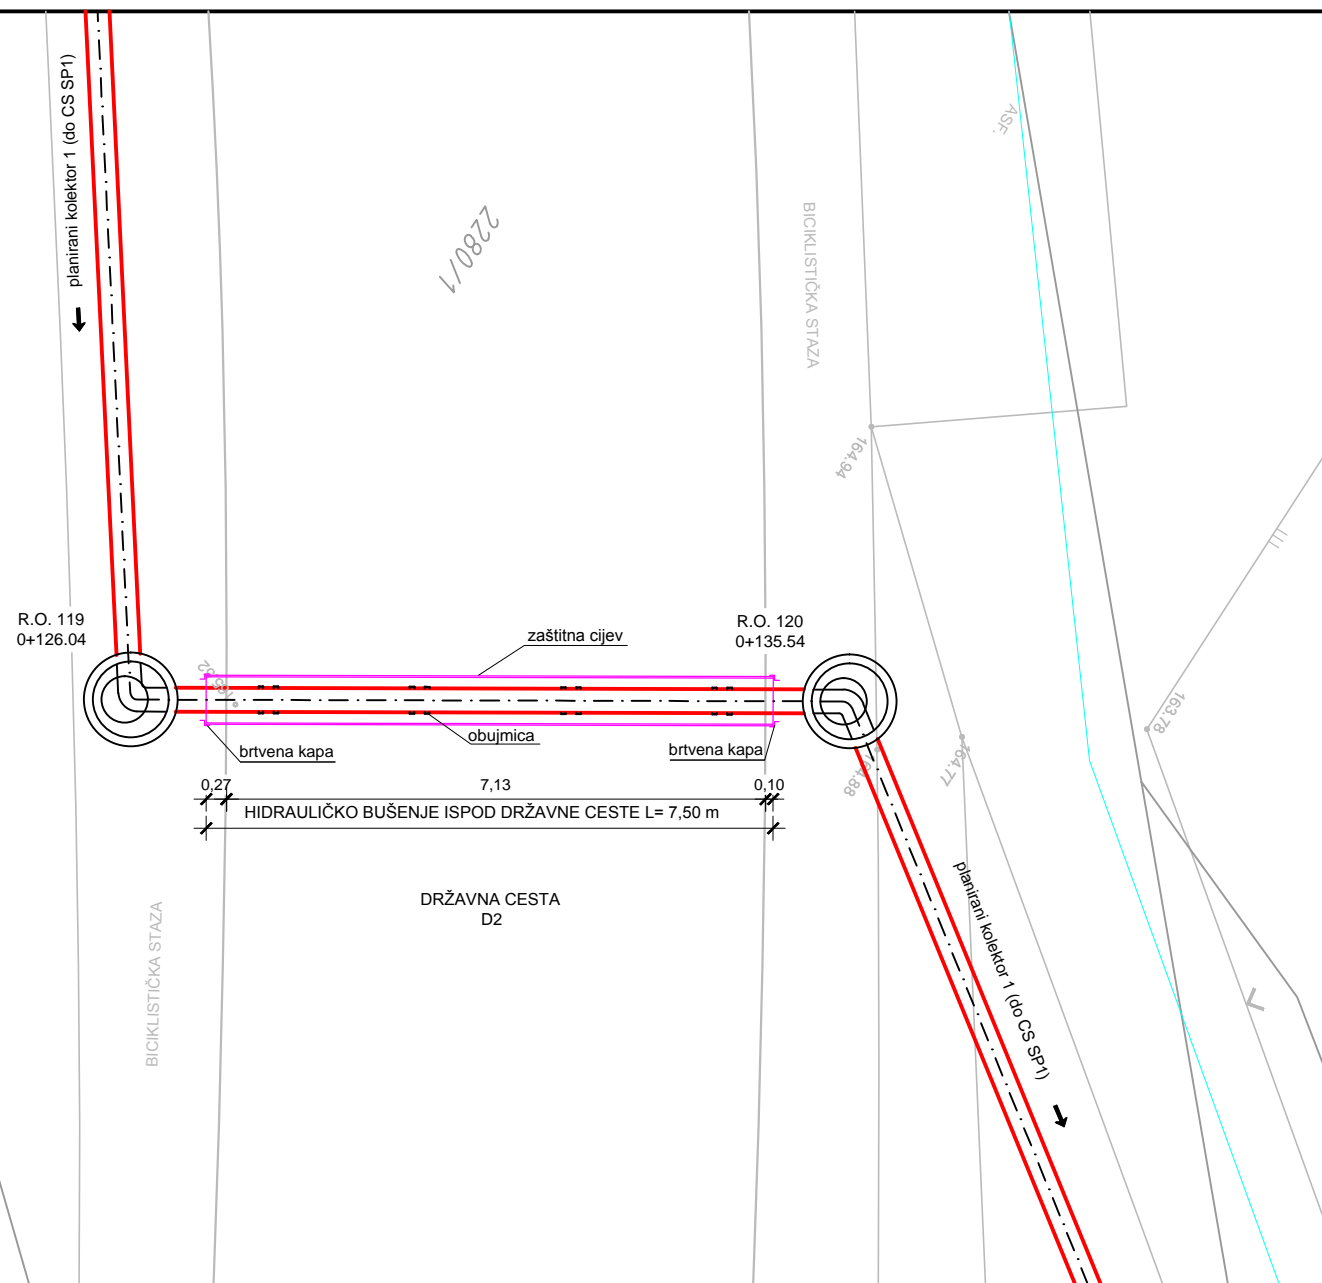


SITUACIJA  
MJ 1:100



DETALJ PROLAZA KANALIZACIJSKOG KOLEKTORA  
ISPOD DRŽAVNE CESTE  
- DETALJ BUŠENJA KOLEKTORA 1 (DO CS SP1) (OD STAC. 0+126.04 DO  
0+135.54) ISPOD DRŽAVNE CESTE D2 (DIONICA 4, STAC. 10+487.82)  
MJ 1:100  
MJ 1:100/100

LEGENDA


PLANIRANI KANALIZACIJSKI SUSTAV

POSTOJEĆE INSTALACIJE

GRAVITACIJSKI KOLEKTOR  
ZAŠTITNA CIJEV

VODOVOD

UZDUŽNI PROFIL  
MJ 1:100/100

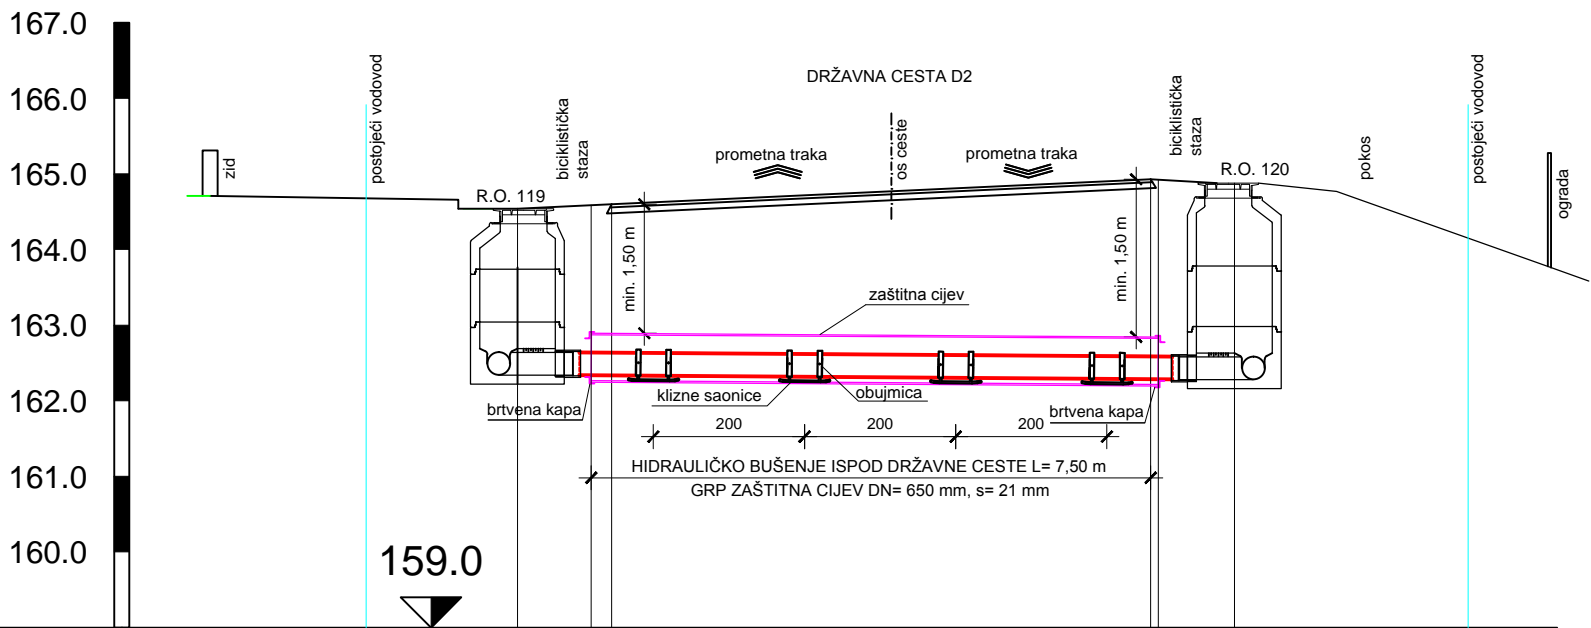

OZNAKA (R.O.)	119	120
KOTE TERENA	164.54 164.59 164.60	164.93 164.92 164.88
MATERIJAL I PROFIL CIJEVI	DN 300 mm	
KOTE NIVELETE CIJEVI	162.34 162.33 162.33	162.29 162.29 162.28
DUBINE NIVELETE	2.20 2.26 2.27	2.64 2.63 2.60
KOTE DNA ROVA	162.23 162.23 162.23	162.17 162.17 162.17
DUBINE ISKOPA	2.31 2.31 2.31	2.71 2.71 2.71
PAD PROFILA U 1/1000	i=6.7‰	
PARCIJALNE DUŽINE	0.98 0.27 7.13	0.10 1.02 0.10
STACIONAŽA	0+126.04 0+127.02 0+127.29	0+134.42 0+134.52 0+135.54

NACRT:

DETALJ PROLAZA KANALIZACIJSKOG KOLEKTORA  
ISPOD DRŽAVNE CESTE

- DETALJ BUŠENJA KOLEKTORA 1 (DO CS SP1) (OD STAC. 0+126.04 DO  
0+135.54) ISPOD DRŽAVNE CESTE D2 (DIONICA 4, STAC. 10+487.82)

INVESTITOR:

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.  
KOPRIVNICA

GLAVNI PROJEKTANT :

mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.građ.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA  
mr.sc. Petar Marijan  
dipl. ing. građ.  
Ovlašteni inženjer građevinarstva  
G 999

DATUM IZRADE:

svibanj 2017.

BROJ PROJEKTA:

505-R/GP

ZAHVAT U PROSTORU:

SUSTAV ODVODNJE  
DIJELA OPĆINE RASINJA -  
JUGOZAPADNI DIO

- GLAVNI PROJEKT -

PROJEKTANTI:

Dorđe Trbović, dipl.ing.građ.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA  
Dorđe Trbović  
dipl. ing. građ.  
Ovlašteni inženjer građevinarstva  
G 4313

Krešimir Nekić, dipl.ing.građ.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA  
Krešimir Nekić  
dipl. ing. građ.  
Ovlašteni inženjer građevinarstva  
G 4288

BROJ REVIZIJE:

REV0

SURADNICI:

Matija Oliver, mag.ing.aedif.  
Berislav Jelić, struč.spec.ing.aedif.  
Marko Škoda, mag.ing.aedif.

MJERILO:

1: 100  
1: 100/100

LIST BROJ:

8.3.

hc hidro consult