



TELECONTROL d.o.o.
PROJEKTIRANJE I NADZOR
51000 RIJEKA - Tizanova 58

Tel: 051 - 551043
GSM: 091 - 2007554
E-mail: telecontrol@telecontrol.hr

Investitor:

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.
Mosna ulica 15, 48000 KOPRIVNICA

Gradevina:

**IZRADA IDEJNIH I GLAVNIH PROJEKATA
KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA
JAVNE ODVODNJE I JAVNE
VODOOPSKRBE S PODRUČJA
AGLOMERACIJE KOPRIVNICA**

PROSTOR ZA OVJERU TIJELA NADLEŽNOG ZA IZDAVANJE DOZVOLE

Naziv zahvata u prostoru:

RETENCIJSKI BAZEN "HEREŠINSKA ULICA"

Lokacija:

**k.o. Koprivnica,
k.č. 4946, 13560 i 13561**

Zajednička oznaka projekta:

505-RBH/GP

Razina obrade:

GLAVNI PROJEKT

Broj projekta:

06-18/2

Strukovna odrednica projekta:

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

Mapa:

2

Ukupni broj mapa:

3

Glavni projektant:

mr.sc. PETAR MARIJAN, dipl.ing.građ.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
mr.sc. Petar Marijan
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 999

Projektant:

SINIŠA BJELOBABA, mag.ing.el.

SINIŠA BJELOBABA
mag.ing.el.
E 2302
OVLASHTENI INŽENJER
ELEKTROTEHNIKE

Suradnici:

**RATKO URUKALO, ovl.ing.el.
MARKO BJELOBABA, mag.ing.el.**

DIREKTOR

(Siniša Bjelobaba, mag.ing.el.)

TELECONTROL d.o.o.
Projektiranje i nadzor
Rijeka, Tizanova 58

Rijeka, veljača 2018.

POPIS MAPA

Investitor: **KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.**
Mosna ulica 15, 48000 KOPRIVNICA

Naziv zahvata u prostoru: **RETENCIJSKI BAZEN "HEREŠINSKA ULICA"**

Razina obrade: **GLAVNI PROJEKT**

Zajednička oznaka projekta: **505-RBH/GP**

| OZNAKA MAPE | STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA | SADRŽAJ MAPE | NAZIV ZAHVATA U PROSTORU | OZNAKA PROJEKTA |
|-------------|--|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| MAPA 1/3 | GRAĐEVINSKO-STROJARSKI PROJEKT (Hidro consult d.o.o. Rijeka) | TEKSTUALNI I GRAFIČKI DIO | RETENCIJSKI BAZEN „HEREŠINSKA ULICA“ | 505-RBH/GP |
| MAPA 2/3 | ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT (TELECONTROL d.o.o. Rijeka) | TEKSTUALNI I GRAFIČKI DIO | RETENCIJSKI BAZEN „HEREŠINSKA ULICA“ | 06-18/2 |
| MAPA 3/3 | GEODETSKI PROJEKT (GEOM d.o.o. Slunj) | TEKSTUALNI I GRAFIČKI DIO | RETENCIJSKI BAZEN „HEREŠINSKA ULICA“ | 411/17 |

SADRŽAJ MAPE 2 - GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

| | |
|--|----|
| 1. ISPRAVE | 4 |
| 2. TEHNIČKI OPIS | 11 |
| 3. TEHNIČKI PRORAČUN | 20 |
| 4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE | 25 |
| 5. PRIKAZ ZAŠTITNIH MJERA | 37 |

NACRTNA DOKUMENTACIJA

1. Situacija
2. Tehnološka shema
3. Blok shema elektroenergetskog razvoda
4. Jednopolna shema razvodnog ormara +RO-RB/CS
5. Plan kabela instalacije uz tehnologiju
6. Uzemljenje i izjednačenje potencijala metalnih masa
7. Prednji izgled razvodnog ormara +RO-RB/CS
8. Prikazi NUS-a na video monitoru

1. ISPRAVE

Investitor:

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.
Mosna ulica 15, 48000 KOPRIVNICA

Naziv zahvata u prostoru:

RETENCIJSKI BAZEN "HEREŠINSKA ULICA"

Zajednička oznaka projekta:

505-RBH/GP

Razina obrade:

GLAVNI PROJEKT

Broj projekta:

06-18/2

Strukovna odrednica projekta:

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

Mapa:

2

Glavni projektant:

mr.sc. PETAR MARIJAN, dipl.ing.građ.

Projektant:

SINIŠA BJELOBABA, mag.ing.el.

Suradnici:

RATKO URUKALO, ovl.ing.el.
MARKO BJELOBABA, mag.ing.el.

Rijeka, veljača 2018.



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUJEKT UPISA

MBS:

040122197

OIB:

83539474061

TVRTKA:

- 1 TELECONTROL, društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i nadzor

1 TELECONTROL d. o. o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

6 Rijeka (Grad Rijeka)
Tizianova 58

PRAVNI OBЛИK:

- 1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

- | | |
|------|---|
| 1 45 | - Građevinarstvo |
| 1 * | - Zasnivanje i izrada nacrta (projektiranje zgrada i nadzor nad gradnjom) |
| 1 * | - Izrada i izvedba projekata iz područja građevinarstva, elektrike, elektronike, rудarstva, kemije, mehanike i industrije, te izrada investicijske i tehničke dokumentacije i tehnički nadzor |
| 1 * | - Izrada projekata za kondicioniranje zraka, hlađenje, projekata saniterne kontrole i kontrole zagadivanja i projekata akustičnosti |
| 1 * | - Projektiranje automatizacije složenih tehničkih procesa |
| 1 * | - Projektiranje nadzorno upravljačih sustava uključujući i pripadne spojne puteve |
| 4 72 | - Računalne i srodne djelatnosti |

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

- 4 Ratko Urukalo, OIB: 73662555557
Matulji, Ladinje Branka 34
4 - jedini osnivač d.o.o.

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 3 Ratko Urukalo, OIB: 73662555557
Matulji, Ladinje Branka 34
6 - prokurist
6 - zastupa sukladno čl. 47 i 48 Zakona o trgovackim društvima, temeljem odluke od 30. siječnja 2018.



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUJEKT UPISA

OSEBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 5 Siniša Bjelobaba, OIB: 46059202859
Rijeka, Cavatatska Ulica 2/B
- 6 - direktor
- 6 - zastupa pojedinačno i samostalno temeljem odluke od 30. siječnja 2018.

TEMELJNI KAPITAL:

- 4 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOŠI:

Osnivački akt:

- 1 Akt o osnivanju sastavljen je dana 28. siječnja 1991. godine i uskladen sa Zakonom o trgovackim društvima dana 21. prosinca 1995. godine.
- 2 Odlukom člana društva od dana 29. prosinca 1997. godine izmjenjene su odredbe Izjave o uskladjenju u dijelu koji se odnosi na temeljni kapital.
- 4 Odlukom člana društva od dana 14. siječnja 2005. godine izmjenjene su odredbe Izjave o osnivanju u uvodnom dijelu (član društva), čl. 5. (djelatnosti), čl. 6. (podružnice), čl. 7. (temeljni kapital), čl. 15. (uprava) te čl. 17. (prokura). Prošćen tekst Izjave dostavljen je u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

- 2 Odlukom člana društva od dana 29. prosinca 1997. godine povećan temeljni kapital sa 8.600,00 kn za 9.400,00 kn na 18.000,00 kn.
- 4 Odlukom člana društva od dana 14. siječnja 2005. godine povećan je temeljni kapital sa 18.000,00 kn za 2.000,00 kn na 20.000,00 kn.

OSTALI PODACI:

- 1 Subjekt do sada upisan u reg. ulošku broj 1-6462-00 Trgovackog suda u Rijeci.

FINANSIJSKA IZVJEŠĆA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvještaja
eu 28.06.17 2016 01.01.16 - 31.12.16 GFI-POD izvještaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

| RBU Tt | Datum | Naziv suda |
|-------------------|------------|------------------------|
| 0001 Tt-95/8972-8 | 14.04.1998 | Trgovacki sud u Rijeci |
| 0002 Tt-97/7586-5 | 25.06.1998 | Trgovacki sud u Rijeci |
| 0003 Tt-04/4451-2 | 05.01.2005 | Trgovacki sud u Rijeci |
| 0004 Tt-05/163-5 | 26.01.2005 | Trgovacki sud u Rijeci |

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

| RBU Tt | Datum | Naziv suda |
|-------------------|------------|------------------------|
| 0005 Tt-12/1584-2 | 22.03.2012 | Trgovački sud u Rijeci |
| 0006 Tt-18/638-4 | 06.02.2018 | Trgovački sud u Rijeci |
| eu / | 30.06.2009 | elektronički upis |
| eu / | 31.03.2010 | elektronički upis |
| eu / | 29.06.2011 | elektronički upis |
| eu / | 20.03.2012 | elektronički upis |
| eu / | 20.06.2013 | elektronički upis |
| eu / | 30.06.2014 | elektronički upis |
| eu / | 29.06.2015 | elektronički upis |
| eu / | 28.06.2016 | elektronički upis |
| eu / | 28.06.2017 | elektronički upis |

U Rijeci, 12. veljače 2018.



Ovlaštena osoba

RJEŠENJE O IMENOVAJU PROJEKTANTA

| | |
|-----------------------------|---|
| Investitor: | KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Mosna ulica 15, 48000 KOPRIVNICA |
| Naziv zahvata u prostoru: | RETENCIJSKI BAZEN "HEREŠINSKA ULICA" |
| Zajednička oznaka projekta: | 505-RBH/GP |
| Razina obrade: | GLAVNI PROJEKT |
| Broj projekta: | 06-18/2 |
| Mapa: | 2 |

Na temelju odredbi Zakona o gradnji (Narodne novine RH br. 153/13, 20/17) za projektanta se imenuje:


**SINIŠA BJELOBABA
magistar inženjer elektrotehnike**

Obrazloženje:

Imenovana osoba je član Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, upisan je u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike pod rednim brojem E-2302 te na taj način ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova temeljem članka 17. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15).

U Rijeci, veljača 2018.

Direktor



(Siniša Bjelobaba, mag.ing.el.)

TELECONTROL d.o.o.
Projektiranje i nadzor
Rijeka, Tizianova 58



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA
INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE

Klasa: 500-08/18-01/29
Urbroj: 504-04-18-2
Zagreb, 25. siječnja 2018.

Hrvatska komora inženjera elektrotehnike na temelju članka 159. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je podnio Siniša Bjelobaba, mag.ing.el., RIJEKA, Cavtatska ulica 2b, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u službenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inženjera elektrotehnike razvidno je da je **Siniša Bjelobaba**, mag.ing.el., RIJEKA, upisan u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike, s danom upisa **01.04.2010.** godine, pod rednim brojem **2302**, te je stekao pravo na uporabu strukovnog naziva "**ovlašteni inženjer elektrotehnike**", zaposlen u: **TELECONTROL d.o.o.**, RIJEKA.
2. **Siniša Bjelobaba**, mag.ing.el. upisan u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike, pod rednim brojem **2302**, nije u statusu mirovanja članstva u Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike.
3. **Siniša Bjelobaba**, mag.ing.el. upisan u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike, pod rednim brojem **2302**, nije pod stegovnim postupkom te nema izrečenu mjeru privremenog ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje stručnih poslova ovlaštenog inženjera elektrotehnike.
4. Ova potvrda se može koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovan član Hrvatske komore inženjera elektrotehnike.
5. Naknada za administrativne troškove u iznosu od 50,00 kn (slovima: pedeset kuna) po Tar.br. 02. Odluke o naknadi za poslove kojima Komora ostvaruje vlastite prihode, uplaćena je u korist računa Hrvatske komore inženjera elektrotehnike broj: HR7823600001102094148.

Predsjednik Komore:

Željko Matić, dipl.ing.el.

Temeljem odredbi Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine RH br. 92/10), nakon obavljene provjere, tvrtka TELECONTROL d.o.o. Rijeka izdaje:

ISPRAVU O ZAŠTITI OD POŽARA

Investitor:

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.
Mosna ulica 15, 48000 KOPRIVNICA

Naziv zahvata u prostoru:

RETENCIJSKI BAZEN "HEREŠINSKA ULICA"

Zajednička oznaka projekta:

505-RBH/GP

Razina obrade:

GLAVNI PROJEKT

Broj projekta:

06-18/2

Mapa:

2

Ovom ispravom potvrđujem da su mjere zaštite od požara primijenjene u glavnom projektu, izrađene sukladno Zakonu o zaštiti od požara, uvjetima uređenja prostora, tehničkim normativima i normama.

Prikaz predviđenih mjera zaštite od požara dat je u posebnom dijelu ovog projekta.

U Rijeci, veljača 2018.

Projektant:



SINIŠA BJELOBABA
mag.ing.el.

OVLAŠTENI INŽENJER
ELEKTROTEHNIKE

2. TEHNIČKI OPIS

Investitor:

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.
Mosna ulica 15, 48000 KOPRIVNICA

Naziv zahvata u prostoru:

RETENCIJSKI BAZEN "HEREŠINSKA ULICA"

Zajednička oznaka projekta:

505-RBH/GP

Razina obrade:

GLAVNI PROJEKT

Broj projekta:

06-18/2

Strukovna odrednica projekta:

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

Mapa:

2

Glavni projektant:

mr.sc. PETAR MARIJAN, dipl.ing.građ.

Projektant:

SINIŠA BJELOBABA, mag.ing.el.

Suradnici:

RATKO URUKALO, ovl.ing.el.
MARKO BJELOBABA, mag.ing.el.

Rijeka, veljača 2018.

2.1 OPĆENITO

Glavnim elektrotehničkim projektom je obuhvaćeno napajanje objekta, izrada razvodnog ormara objekta, ugradnja izvršne, mjerne i signalne opreme, polaganje kabela za tehnologiju, uzemljenje i izjednačenje potencijala metalnih masa, izrada instalacije za nadzorno upravljački sustav, uključujući i pripadnu komunikacijsku vezu, te izrada algoritama automatskog rada objekta i to kako za PLC u samom objektu tako i u komandnom centru.

2.2 TEHNOLOŠKI OPIS

2.2.1 Uvod

Predmetni objekt se sastoji od slijedećih cjelina:

1. Retencijski bazen
 - za zadržavanje otpadne vode od dvostrukog sušnog do kritičnog protoka
 - volumen 2.000 m³
2. Crpna stanica za pražnjenje retencijskog bazena
 - kapaciteta 80 l/s (1+1)

2.2.2 Crpna stanica za pražnjenje retencijskog bazena

Crpna stanica za pražnjenje retencijskog bazena je crpna stanica u tzv. mokroj izvedbi, a sastoji se od crpnog bazena u kojem su smještene potopne crpke, hidrostatski mjerač nivoa i plovne sklopke, te suhog zasunskog okna.

U crpnoj stanici instalirane su 2 crpke, a režim rada crpne stanice je 1+1 (1 radna + 1 rezervna crpka).

Nazivna snaga i struja pojedinog elektromotora crpke i način upuštanja:

- P = 13,5 kW, I = 27,0 A (upuštanje frekventnim pretvaračem)

Za potrebe automatskog rada crpne stanice predviđena je ugradnja slijedeće opreme:

- Mjerenje nivoa vode u crpnom bazenu posredstvom hidrostatske sonde sa strujnim izlazom 4-20 mA. Signal vrijednosti nivoa sa mjerača se vodi na perifernu stanicu nadzorno upravljačkog sustava.
- Signalizacija maksimalnog odnosno minimalnog nivoa u crpnom bazenu se vrši posredstvom plovnih sklopki i to pomoću signalnih svjetiljki na vratima razvodnog ormara, a također se ovi signali prihvataju na nadzorno upravljački sustav.

Osim mjerenja za potrebe praćenja rada crpne stanice kao i ostalih uređaja u sklopu objekta nadziru se i signalna stanja o radu uređaja, kao i statusi u kojima se nalaze.

Sva mjerena i signalizacijske objekte proslijeđuju se u pripadajuću perifernu stanicu nadzorno upravljačkog sustava koja ima dvojnu funkciju:

- prva je da radi kao programabilni kontroler (PLC) i opslužuje sve uređaje u objektu
- druga je da komunicira sa komandnim centrom, koji nadzire sve objekte kanalizacijskog sustava.

Upravljanje crpkama crpnoj stanici može se vršiti na sljedeće načine:

1. Lokalno, pomoću operatorskog panela na frekventnom pretvaraču.
2. Daljinski, putem periferne stанице NUS-a (PLC) ili putem tipkovnice u komandnom centru.
1. Lokalno upravljanje crpkama se vrši pomoću panela na frekventnom pretvaraču. Ovaj način upravljanja se koristi kod redovnog ispitivanja ispravnosti rada ili kad je neka od funkcija automatskog rada neispravna.
2. Daljinski je moguće upravljati na 2 načina:
 - a) Daljinsko automatsko upravljanje crpkama putem periferne stанице nadzorno upravljačkog sustava (PLC), koja na osnovu praćenja nivoa u crpnom bazenu uključuje određenu crpku. Ovaj način rada je osnovni način rada crpne stанице. U slučaju greške mjerača nivoa u mokroj stаницi, PLC upravlja crpkama na osnovu signala sa plovnih sklopki (maksimalni nivo, minimalni nivo). Cikličko izmjenjivanje crpki postiže se praćenjem broja sati rada pojedine crpke, te se uključuje crpka sa manjim brojem sati rada.
 - b) Daljinsko ručno upravljanje iz komandnog centra vrši dežurni djelatnik posredstvom SCADA aplikacije koji na osnovi uvida u stanje postrojenja upravlja crpkama. Dežurni djelatnik cikličko izmjenjivanje crpki postiže praćenjem broja sati rada pojedine crpke, te uključuje crpku sa manjim brojem sati rada.

Frekventni pretvarač sa PLC-om NUS-a komunicira posredstvom Profinet komunikacije (uz frekventni pretvarač isporučuje se dodatna kartica za Profinet komunikaciju).

2.2.3 Retencijski bazu

Radi prihvata razlike u dotoku između kritičnog i dvostrukog sušnog protoka temeljem kojeg je definiran i kapacitet UPOV, predviđa se izgradnja preljevnog retencijskog bazena, korisnog volumena 2.000 m^3 .

Retencija se sastoji od dvije jednake komore za retenciranje otpadne vode, preljevnog kanala i crpne stанице za pražnjenje retencijskog bazena.

Radi godišnje bilance preljevnih voda, na preljevnom pragu retencijskog bazena predviđeno je mjerjenje protoka korelacijom preko zabilježene visine vode. U tu svrhu, na preljevnom pragu predviđena je ugradnja ultrazvučnog mjerača nivoa, za kontinuirano mjerjenje visine vode.

U svrhu ispiranja retencijskog bazena, do lokacije objekta potrebno je osigurati dovod vode iz vodoopskrbnog sustava. Ispiranje pojedine komore retencijskog bazena predviđeno je iskretnom posudom postavljenom na zid komore, tako da su ukupno predviđene dvije iskretne posude (u svakoj komori po jedna). Iskretne posude služe za ispiranje dna bazena nakon kiše, a volumen istih određen je hidrauličkim proračunom. Nakon prestanka oborina i pražnjenja retencijskog bazena otvaraju se elektromagnetski ventili na dovodu vode za ispiranje i iskretne posude se pune vodom. Kad se iskretna posuda napuni vodom, ista se automatski iskreće (zbog promjene težišta uzrokovane punjenjem posude vodom) i na taj način ispire dno retencijskog bazena. Iskretna posuda opremljena je krajnjim prekidačem koji šalje signal nadzorno upravljačkom sustavu da se posuda iskrenula i potom vratila u prvobitni položaj. Nadzorno upravljački sustav u tom trenutku zatvara elektromagnetski ventil na dovodu čiste vode i tako prekida dovod vode u iskretnu posudu. Time je ciklus ispiranja završen do sljedećeg kišnog događaja i ponovnog punjenja i pražnjenja retencije.

Upravljanje elektromagnetskim ventilima (punjenje iskretne posude) može se vršiti ručno pomoću tipkala na vratima razvodnog ormara RO-RB/CS, automatski posredstvom PLC-a ugrađenog u razvodnom ormaru RO-RB/CS odnosno daljinski - ručno iz komandnog centra - vrši dežurni djelatnik posredstvom SCADA aplikacije.

Za potrebe automatskog rada opreme u retencijskom bazenu predviđena je ugradnja slijedeće opreme:

- Mjerenje nivoa na preljevnom pragu izvedeno je pomoću ultrazvučne sonde u kombinaciji s pokaznim instrumentom, koji visinu vode pretvara u strujni signal 4-20mA. Navedeni instrument opremeljen je relejnim izlazima za indikaciju greške mjerača i postavke za lokalni automatski rad. Osim kontinuiranog mjerenja nivoa na perifernu stanicu nadzorno upravljačkog sustava vode se i informacije o dostignutom nivou preljeva te grešci mjerača nivoa.
- Detekcija okretanja iskretne posude vrši se pomoću bezkontaktnog induktivnog (blizinskog) prekidača.

Sva stanja opreme i uređaja u crnoj stanci i retencijskom bazenu dojavljaju se i prezentiraju u komandnom centru.

2.3 ELEKTROENERGETIKA I AUTOMATIKA

2.3.1 Napajanje objekta

Objekt retencijski bazen i crna stanica Herešinska ulica imati će jedan priključak NN napajanja. Napajanje razvodnog ormara retencijskog bazena / crne stanice (+RO-RB/CS) će se izvesti u dogovoru sa predstavnicima Elektre Koprivnica, a prema tehničkom rješenju kojeg će izraditi Elektra Koprivnica. Razvodni ormar retencijskog bazena / crne stanice (+RO-RB/CS) napaja se iz slobodnostojećeg priključno mernog ormarića (SPMO). U SPMO-u su smješteni glavni osigurači i brojilo, sve prema tipizaciji Elektre. Iz SPMO-a do razvodnog ormara +RO-RB/CS polaze se napojni vod tipa NYY-J 5x10 mm². Razvodni ormar +RO-RB/CS je tipski ormar, poliesterskog kućišta, smješten u blizini crne stanice, dok će smještaj SPMO-a biti određen u tehničkom rješenju kojeg će izraditi Elektra Koprivnica.

U RB/CS Herešinska ulica predviđen je simetrični trofazni priključak, a priključna snaga objekta iznosi 21,0 kW, te u razvodnom ormaru retencijskog bazena / crne stanice (+RO-RB/CS) nije predviđena ugradnja ograničavala strujnog opterećenja.

Zaštitu od indirektnog napona dodira u razvodnom ormaru retencijskog bazena / crne stanice (+RO-RB/CS) izvedena je TN-S sustavom razvoda.

2.3.2 Popis potrošača

| | Naziv trošila | P _{inst} (kW) | U (V) | I _n (A) | Napomena |
|----|----------------------|------------------------|-------|--------------------|-----------------------------------|
| 1. | Elektromotor crpke 1 | 13,5 | 3x400 | 27,0 | Upuštanje frekventnim pretvaračem |
| 2. | Elektromotor crpke 2 | 13,5 | 3x400 | 27,0 | Upuštanje frekventnim pretvaračem |
| 3. | Mjerna oprema | 1,00 | 1x230 | 4,35 | |
| 4. | Ostalo | 1,00 | 1x230 | 4,35 | |

Ukupno instalirana snaga za razvodni ormar retencijskog bazena / crne stanice (+RO-RB/CS) iznosi 29,0 kW, maksimalna vršna snaga je 15,50 kW. Maksimalna struja iznosi 31,35 A.

2.3.3 Razvodni ormar

Kompletna elektro oprema potrebna za funkcioniranje objekta je smještena u samostojeći razvodni ormar retencijskog bazena / crpne stanice (+RO-RB/CS). Obzirom da na predmetnoj lokaciji ne postoji nadzemna građevina, isti je predviđen kao samostojeći razvodni ormar smješten u blizini crpne stanice. Sam razvodni ormar je tipski samostojeći ormar, poliestersko kućište, stupanj mehaničke zaštite IP65.

U unutrašnjosti sadrži sklopne, zaštitne i vezne elemente, a na unutrašnjim vratima elemente upravljanja i signalizacije. Svi kabeli se uvode kroz temelj ormara.

2.3.4 Prenaponska zaštita

Prenaponska zaštita je predviđena na dovodu mrežnog napajanja u +RO-RB/CS. Također su predviđene prenaponske zaštite napajanja i mjerena i signalizacija sa mjerne i signalne opreme. Eventualno pregaranje zaštitnih elemenata na dovodu mrežnog napajanja se signalizira na samim elementima, te prihvata na nadzorno upravljački sustav.

2.3.5 Instalacija utičnice

Za potrebe priključivanja prijenosnih trošila predviđena je jednofazna utičnica 230V AC, smještena u razvodnom ormaru retencijskog bazena / crpne stanice.

2.3.6 Zaštitno-nadzorna oprema

Dojava prisutnosti ljudi u objektu izvodi se pomoću krajnjeg prekidača ugrađenog ispod poklopca okna crpne stanice, koji posredstvom kontakta daje informaciju PLC-u o prisutnosti ljudi. Napajanje ovog prekidača je izvedeno iz napojnog sklopa PLC-a, čime je omogućena dojava i u slučaju nestanka električne energije.

2.3.7 Polaganje kabela

U crpnoj stanicici i retencijskom bazenu kabeli se polažu djelomično na OG obujmicama, a djelomično na kabelske trase. Na svim mjestima gdje su moguća mehanička oštećenja kabela isti se polažu u zaštitne cijevi odgovarajućeg promjera.

Vanjski razvod kabela između razvodnog ormara RO-RB/CS i crpne stanice, te između RO-RB/CS i retencijskog bazena izvesti će se u kabelskoj kanalizaciji i to pomoću zaštitnih PVC cijevi Ø110, dok će se napojni vod između SPMO i RO-RB/CS izvesti u kabelskoj kanalizaciji i to pomoću jedne zaštitne PVC cijevi Ø110.

Kabeli moraju na oba kraja biti označeni oznakom prema shemi, a svaka žila oznakom broja stezaljke na koju se spaja.

2.3.8 Uzemljenje i izjednačenje potencijala metalnih masa

Obzirom da predmetna građevina nema nadzemne kućice, nije predviđena klasična gromobranska instalacija.

Uzemljivač retencijskog bazena, crpne stanice i zasunskog okna će se izvesti plosnatim vodičem od inoxa 25x4mm položenim u temelj retencijskog bazena, crpne stanice i zasunskog okna. Sa temeljnog uzemljivača objekta predviđeni su izvodi na okvire poklopaca okana, posude za ispiranje, ventilacijske odzračnike, ljestve i ostale metalne mase objekta, a

predviđen je i izvod na sabirnicu za izjednačenje potencijala metalnih masa u zasunskom oknu, izvod na razvodni ormar RO-RB/CS, te izvodi na ogradu oko crpne stanice.

U zasunskom oknu crpne stanice je izvedena sabirnica za izjednačenje potencijala metalnih masa (IPMM), izvedena od okruglog vodiča od inoxa dimenzije Ø8. Sve veće metalne mase (okvir poklopca okna, cjevovod, ljestve), povezane su na sabirnicu IPMM pomoću okruglog vodiča od inoxa dimenzije Ø8. Sabirnica IPMM spojena je na uzemljivač koji je položen u temelju objekta.

Sve prirubničke spojeve cijevi obavezno treba premostiti nazubljenim podloškama s obje strane vijčanog spoja kako bi se trajno osigurao kvalitetan i siguran galvanski spoj, pri čemu premoštenja treba obavezno označiti crvenom bojom.

2.4 NADZORNO UPRAVLJAČKI SUSTAV

U razvodnom ormaru retencijskog bazena i crpne stanice (+RO-RB/CS) predviđena je periferna stanica nadzorno upravljačkog sustava uključujući i opremu za svjetlovodnu i GPRS komunikaciju. Kompletan rad objekta odvija se preko periferne stanice nadzorno upravljačkog sustava instalirane u razvodnom ormaru +RO-RB/CS, s tim da ista ima dvojaku funkciju:

- lokalnog programabilnog automata (PLC)
- periferne stanice nadzorno upravljačkog sustava

pri čemu se sve informacije o stanju objekta dovode do periferne stanice koja ih obrađuje, i na temelju unaprijed definiranih algoritama automatskog rada izdaje komande u postrojenje.

Kompletan automatski rad objekta zasniva se na perifernoj stanici odnosno PLC-u, ali samo u slučaju ako je objekt u režimu rada "daljinski". Naime, uz ovaj režim omogućen je režim rada "lokalno" na osnovu klasičnog upravljanja posredstvom preklopki na razvodnom ormaru RO-RB/CS (ili panela na frekventnom pretvaraču).

Međutim, i u lokalnom režimu rada periferna stanica u potpunosti nadzire sve funkcije objekta i proslijeđuje ih u komandni centar koji na taj način uvijek ima kompletan uvid u stanje postrojenja.

Sama periferna stanica je modularne izvedbe, proizvodnje Siemens, serije S7-1200.

Napajački sustav PLC-a je 24V DC, a dobiva se posredstvom kompaktnog uređaja za besprekidno napajanje (ispravljač 230V AC / 24V DC, 10A, DC UPS modul 24V DC, 20A, i baterije 24V DC, 7Ah). Sa DC UPS-a je predviđeno napajanje plovnih sklopki, zaštitnih releja potopnih crpki, signalizacija, PLC-a, operatorskog panela, svjetlovodnog i GPRS modema.

Ethernet switch (svjetlovodni komunikacijski modem) se koristi za povezivanje PLC-a sa operatorskim panelom i GPRS modemom, te za komunikaciju posredstvom svjetlovodnog kabela.

Napomena: Ethernet switch se koristi i za komunikaciju PLC-a sa frekventnim pretvaračima.

U konačnoj fazi predviđa se povezivanje RB Herešinska ulica svjetlovodnim kabelom.

Za povezivanje je predviđen svjetlovodni kabel koji osigurava kvalitetan i pouzdan komunikacijski put. Prednosti svjetlovodnog kabela u odnosu na klasične - signalne kabele su višestrukti:

- neosjetljivost na elektromagnetske smetnje (npr. grmljavinska pražnjenja)
- mogućnost prijenosa informacija na veće udaljenosti
- malo gušenje
- veliki pojas propuštanja
- međusobna galvanska izoliranost perifernih uređaja
- mala dimenzija i težina kabela
- lakši transport i rukovanje kod polaganja

Na oba kraja svjetlovodnog kabela predviđeni su svjetlovodni modemi sa slijedećim karakteristikama:

- napajanje 24V DC
- priključak Ethernet

Trasa svjetlovodnog kabela između objekata je određena trasom cjevovoda uz koje će se polagati PEHD cijevi kroz koju će se svjetlovodni kabel upuhivati. Projektom je predviđeno upuhivanje singlemodnog kabela svojstava prema preporuci ITU-TG.652, predviđenih za rad na valnim duljinama 850 i 1300 nm. Traženo gušenje mora biti manje od 3 dB/km na valnoj duljini 850 nm, odnosno 1dB/km na valnoj duljini 1300 nm.

Dinamika polaganja zaštitnih cijevi i upuhivanje svjetlovodnog kabela biti će određena dinamikom polaganja cjevovoda uz koje će se zaštitna cijev polagati. Na predmetnim trasama će se upuhivati svjetlovodni kabel sa 12 svjetlovodnih niti.

Obzirom da u ovoj fazi projekta nije poznato kojim redoslijedom će se izvoditi objekti i polagati cjevovodi, predviđena je GPRS komunikacija u predmetnom objektu, koja će se ukinuti u trenutku prelaska na svjetlovodnu komunikaciju.

Popis informacija NUS-a:

RB Herešinska ulica:

DIGITALNI ULAZI

1. Glavni prekidač - isključen
2. Prenaponska zaštita na dovodu mrežnog napajanja - pregaranje
3. Nestanak napona 400V AC
4. Nestanak upravljačkog napona
5. Greška ultrazvučnog mjerača nivoa na preljevnom pragu
6. Preljevni nivo na preljevnom pragu
7. Elektromagnetski ventil iskretne posude 1 - ručno
8. Elektromagnetski ventil iskretne posude 1 - automatski
9. Elektromagnetski ventil iskretne posude 1 - otvoren
10. Iskretna posuda 1 - ciklus ispiranja
11. Elektromagnetski ventil iskretne posude 2 - ručno
12. Elektromagnetski ventil iskretne posude 2 - automatski
13. Elektromagnetski ventil iskretne posude 2 - otvoren
14. Iskretna posuda 2 - ciklus ispiranja
15. Crpka 1 - greška motorne zaštitne sklopke
16. Crpka 1 - greška bimetal namotaja / prodor vode
17. Crpka 2 - greška motorne zaštitne sklopke
18. Crpka 2 - greška bimetal namotaja / prodor vode
19. Maksimalni nivo crpne stanice
20. Minimalni nivo crpne stanice
21. Objekt otvoren
22. Šaht otvoren

DIGITALNI IZLAZI

1. Elektromagnetski ventil iskretne posude 1 - otvaranje / zatvaranje
2. Elektromagnetski ventil iskretne posude 2 - otvaranje / zatvaranje
3. PLC - rad
4. Reset komunikacijskog modema

ANALOGNI ULAZI

1. Nivo vode na preljevnom pragu
2. Nivo vode u crpnoj stanici
3. Napon akumulatora PLC-a

PROFINET KOMUNIKACIJA

1. Frekventni pretvarač crpke 1 (crpna stanica preljevnih voda)
2. Frekventni pretvarač crpke 2 (crpna stanica preljevnih voda)

Za navedene frekventne pretvarače posredstvom Profinet komunikacije na NUS se prenose slijedeće informacije, komande, mjerena koja se prikazuju na ekranu u komandnom centru:

- lokalno
- daljinski
- u pogonu
- greška
- uklop / isklop
- struja faze
- broj okretaja (frekvencija)
- zadani broj okretaja (frekvencija)

Osim navedenog, posredstvom Profinet komunikacije moguće je na NUS dobiti i detaljnije informacije o stanju frekventnog pretvarača, ali to ovisi o modelu frekventnog pretvarača, stoga će biti definirano naknadno.

REKAPITULACIJA:

| Redni Broj | NAZIV OBJEKTA | BROJ INFORMACIJA | | | | KAPACITET PLC-a | | | |
|------------|---------------------|------------------|----|----|----|-----------------|----|----|----|
| | | DI | DO | AI | AO | DI | DO | AI | AO |
| 1. | RB Herešinska ulica | 22 | 4 | 3 | / | 30 | 10 | 6 | / |

U postojećem komandnom centru treba prihvatiti sve informacije koje ovaj objekt daje, sve u skladu sa postojećom SCADA-om, protokolom komuniciranja i komunikacijom čovjek-sustav (prikazi u komandnom centru).

U tu svrhu treba postojeću programsку opremu u komandnom centru nadopuniti sa prihvatom ovog objekta, sve u skladu s:

Nacrt br. 8: Prikazi NUS-a na video monitoru

Pored same grafike potrebno je izraditi i dijagrame odnosno grafikone za naknadne statističke obrade i analize mjernih veličina.

2.5 PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE

| | | | |
|---------------|---|-----------|-------------------|
| 1. | Elektroinstalacija (tehnološka oprema, kabeli, uzemljenje, IPMM...) | Kn | 40.000,00 |
| 2. | Razvodni ormar (+RO-RB/CS) | Kn | 80.000,00 |
| 3. | Nadzorno upravljački sustav (NUS) | Kn | 40.000,00 |
| UKUPNO | | Kn | 160.000,00 |

Napomena 1: u ovu procjenu nije uključena cijena niskonaponskog priključka objekta na niskonaponsku mrežu HEP-a.

Napomena 2: u ovu procjenu nije uključena cijena svjetlovodne komunikacije objekta.

U Rijeci, veljača 2018.

Projektant:



SINIŠA BJEOLOBABA
mag.ing.el.

E 2302

OVLAŠTENI INŽENJER
ELEKTROTEHNIKE

3. TEHNIČKI PRORAČUN

Investitor:

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.
Mosna ulica 15, 48000 KOPRIVNICA

Naziv zahvata u prostoru:

RETENCIJSKI BAZEN "HEREŠINSKA ULICA"

Zajednička oznaka projekta:

505-RBH/GP

Razina obrade:

GLAVNI PROJEKT

Broj projekta:

06-18/2

Strukovna odrednica projekta:

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

Mapa:

2

Glavni projektant:

mr.sc. PETAR MARIJAN, dipl.ing.građ.

Projektant:

SINIŠA BJELOBABA, mag.ing.el.

Suradnici:

RATKO URUKALO, ovl.ing.el.
MARKO BJELOBABA, mag.ing.el.

Rijeka, veljača 2018.

3.1 Bilanca snage

Svi potrošači se napajaju sa razvodnog ormara "RO-RB/CS", pri čemu je instalirana snaga kako slijedi:

| | Naziv trošila | P _{inst} (kW) | U (V) | I _n (A) | Napomena |
|----|----------------------|---------------------------|----------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. | Elektromotor crpke 1 | 13,5 | 3x400 | 27,0 | Upuštanje frekventnim pretvaračem |
| 2. | Elektromotor crpke 2 | 13,5 | 3x400 | 27,0 | Upuštanje frekventnim pretvaračem |
| 3. | Mjerna oprema | 1,00 | 1x230 | 4,35 | |
| 4. | Ostalo | 1,00 | 1x230 | 4,35 | |

Ukupno za retencijski bazen / crpnu stanicu:

- instalirana snaga P_{inst} = 29,0 kW
- faktor istovremenosti i = 0,54
- maksimalna snaga P_{max} = 15,50 kW
- maksimalna struja I_{max} = 31,35 A

Režim rada crpki: 1+1.

Napomena: maksimalno moguće opterećenje je kada istovremeno radi 1 crpka + dio ostalih trošila.


Predviđen je simetrični trofazni priključak, a priključna snaga objekta iznosi 21,0 kW, te u razvodnom ormaru retencijskog bazena / crpne stanice (RO-RB/CS) nije predviđena ugradnja ograničavala strujnog opterećenja. Naime, iako je maksimalna snaga objekta 15,5 kW, ne preporuča se ugraditi ograničavalo strujnog opterećenja zbog velike nazivne i poteznih struja crpki, te se predviđa priključna snaga objekta od 21,0 kW.

Napojni vod od SPMO-a do RO-RB/CS je NYY-J 5x10mm² što zadovoljava strujno opterećenje. Prikљučno - napojni vod sa NN mreže do SPMO-a će odrediti Elektra, u skladu s predviđenim opterećenjem i svojom tipizacijom priključnih vodova.

3.2 Kontrola pada napona

Pad napona od mesta priključka na NN mrežu do SPMO-a je potrebno kontrolirati u elaboratu priključka.

Proračun je izrađen za najnepovoljniji slučaj - pri pokretanju elektromotora jedne crpke u crpnoj stanici snage $P = 13,5 \text{ kW}$, a trenutno opterećenje je $1,0 \text{ kW}$ ($4,35 \text{ A}$) - radi dio ostalih trošila.

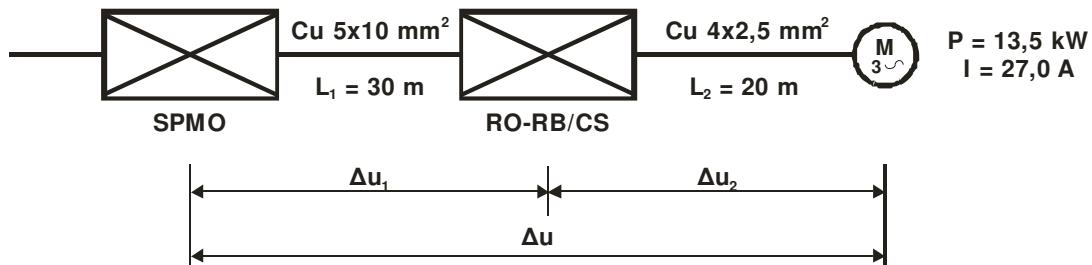

Pri pokretanju crpke frekventnim pretvaračem, struja je ograničena te u najgorem slučaju iznosi $54,0 \text{ A}$.

Pad napona se izračunava na osnovu jednadžbe:

$$\Delta u = \sqrt{3} \times I \times [R_l * \cos\varphi + X_l * \sin\varphi] (\text{V})$$

Podaci:

$$\begin{aligned} R_{L10 \text{ Cu}} &= 1,793 \Omega/\text{km} & R_{L2,5 \text{ Cu}} &= 7,172 \Omega/\text{km} \\ X_{L10 \text{ Cu}} &= 0,094 \Omega/\text{km} & X_{L2,5 \text{ Cu}} &= 0,104 \Omega/\text{km} \end{aligned}$$

Pri opterećenju bez crpke u pogonu ($1,0 \text{ kW}$, $4,35 \text{ A}$) pad napona iznosi:

$$\Delta u_1' = 0,391 \text{ V} \quad \text{odnosno} \quad \Delta u_{1\%}' = 0,097 \%$$

$$\Delta u' = \Delta u_1' = 0,391 \text{ V} \quad \text{odnosno} \quad \Delta u_{\%}' = 0,097 \%$$

Pri pokretanju druge crpke pad napona iznosi:

$$\begin{aligned} \Delta u_1 &= 2,450 \text{ V} & \text{odnosno} & \Delta u_{1\%} = 0,612 \% \\ \Delta u_2 &= 6,077 \text{ V} & \text{odnosno} & \Delta u_{2\%} = 1,519 \% \end{aligned}$$

Ukupni pad napona za najnepovoljniji slučaj iznosi:


$$\Sigma \Delta u = \Delta u' + \Delta u_1 + \Delta u_2 = 8,919 \text{ V} \quad \text{odnosno} \quad \Sigma \Delta u_{\%} = 2,229 \%$$

što u potpunosti zadovoljava.

Kontrola pada napona za sve preostale strujne krugove je izvršena prema nomogramu $u\% = f(kW, m)$ - Kaiserov elektrotehnički priručnik, koja je pokazala da su svi padovi napona manji od dozvoljenog.

3.3 Proračun minimalne jednopolne struje kratkog spoja

Ekvivalentna shema:

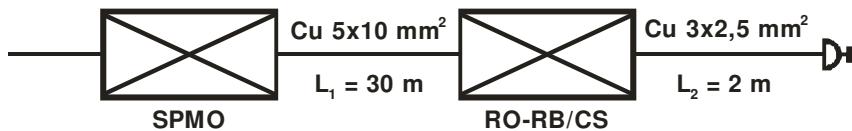

| PRORAČUN MINIMALNE STRUJE KRATKOG SPOJA ZA NAJNEPOVOLJNIJI SLUČAJ | | | | | | |
|---|------------|---------------------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|
| Dionica | Dužina (m) | Presjek voda (mm ²) | R (Ω) | R ₀ (Ω) | X (Ω) | X ₀ (Ω) |
| od SPMO do RO-RB/CS | 30 | Cu 10 mm ² | 0,05379 | 0,21516 | 0,00282 | 0,00846 |
| od RO-RB/CS do utičnice | 2 | Cu 2,5 mm ² | 0,01434 | 0,05737 | 0,00026 | 0,00062 |
| UKUPNO: | | | 0,06813 | 0,27253 | 0,00308 | 0,00908 |

Za proračun je korištena slijedeća jednadžba:

$$I_{K1P} = \frac{\sqrt{3} \times C \times U}{\sqrt{(2\sum R + 2\sum R_0)^2 + (2\sum X + 2\sum X_0)^2}} = 914,57 \text{ A}$$

gdje je : R₀ - približno 4R
 X₀ - približno 3X
 C = 0,9
 U = 400V

Prema isklopnom dijagramu, automatski osigurač veličine 16A sa B karakteristikom će pri jednopolnoj struci kratkog spoja od 914,57 A izbaciti u vremenu kraćem od 0,4 sekunde, koliko propisuje norma HRN HD 384.4 41 S2:1999,en +A1:2004,en, te prema navedenom zaštitna mjera zadovoljava.

3.4 Proračun otpora uzemljivača

Uzemljivač je izведен plosnatim vodičem od inoxa 25x4 mm položenim u temelj retencijskog bazena, crpne stanice i zasunkog okna, približne ukupne duljine 220m.

Otpor rasprostiranja trakastog uzemljivača:

$$R_t = \frac{2 \cdot \rho_z}{l}$$

gdje je: ρ_z - specifični otpor tla (Ωm)
 l - duljina plosnatog vodiča (m)

Prema naprijed navedenim jednadžbama i prema slijedećim podacima, otpor uzemljivača iznosi:

$$\rho_z = 500 \Omega\text{m}$$

$$l = 220 \text{ m}$$

$$R_t = 4,54 \Omega$$

Ukupni otpor biti će još manji iz razloga što će se uzemljivač spojiti s plosnatim vodičem koji se polaze uz napojni kabel.

Otpor uzemljivača objekta potrebno je nakon izvedbe instalacije uzemljenja provjeriti mjerjenjem (važećom normom preporučeni otpor iznosi 10Ω).

U slučaju da rezultati ne zadovoljavaju, u dogovoru s projektantom i nadzornim inženjerom potrebno je poduzeti mjere da se otpor uzemljenja dovede na zahtjevanu vrijednost.

Proračun uzemljenja je izведен na temelju jednadžbi, formula i dijagrama iz knjige prof. Padelina - Zaštita od groma (ŠK Zagreb, 1985.).

3.5 Proračun kondenzatora za kompenzaciju jalove energije

Podaci o elektromotoru: $P = 13,5 \text{ kW}$, $I = 27,0 \text{ A}$, $\cos \varphi = 0,84$

Nije potrebno vršiti kompenzaciju jalove energije, elektromotor se upušta frekventnim pretvaračem.

U Rijeci, veljača 2018.

Projektant:



SINIŠA BJEOBABA
mag.ing.el.

OVLAŠTENI INŽENJER
ELEKTROTEHNIKE

4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

Investitor:

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.
Mosna ulica 15, 48000 KOPRIVNICA

Naziv zahvata u prostoru:

RETENCIJSKI BAZEN "HEREŠINSKA ULICA"

Zajednička oznaka projekta:

505-RBH/GP

Razina obrade:

GLAVNI PROJEKT

Broj projekta:

06-18/2

Strukovna odrednica projekta:

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

Mapa:

2

Glavni projektant:

mr.sc. PETAR MARIJAN, dipl.ing.građ.

Projektant:

SINIŠA BJELOBABA, mag.ing.el.

Suradnici:

RATKO URUKALO, ovl.ing.el.
MARKO BJELOBABA, mag.ing.el.

Rijeka, veljača 2018.

4.1 OPĆENITO

Radi osiguranja kvalitete ugrađene opreme u objekt kao i kvalitete objekta kao cjeline potrebno je tijekom izgradnje objekta (nabavka opreme, izgradnje, puštanje u pogon) vršiti određena ispitivanja i mjerena kako bi se dokazala kvaliteta ugrađenih elemenata, odnosno izvedenih radova.

4.2 PREUZIMANJE OPREME

Kod preuzimanja proizvoda potrebnih za izvođenje sustava izvođač mora utvrditi:
je li građevni proizvod isporučen s oznakom sukladnosti u skladu s posebnim propisom kojim se određuje označavanje građevnih proizvoda i podudaraju li se podaci na dokumentaciji s kojom je građevni proizvod isporučen s podacima u propisanoj oznaci,
je li građevni proizvod isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu,
jesu li svojstva, uključivo i rok uporabe građevnog proizvoda te podaci značajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost sustava sukladni svojstvima i podacima određenim glavnim projektom.

Utvrđeno iz prethodnog stavka zapisuje se u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika, a dokumentacija s kojom je proizvod isporučen pohranjuje se među dokaze o sukladnosti proizvoda koje izvođač mora imati na gradilištu. Zabranjena je ugradnja proizvoda koji je:

isporučen bez oznake sukladnosti u skladu s posebnim propisom,

isporučen bez tehničke upute za ugradnju i uporabu,

nema svojstva zahtijevana projektom ili mu je istekao rok uporabe, odnosno čiji podaci značajni za ugradnju, uporabu i utjecaj svojstva i trajnost sustava nisu sukladni podacima određenim projektom.

4.3 PUŠTANJE INSTALACIJE I OPREME U POGON

Nakon izgradnje objekta, a prije puštanja u pogon potrebno je izvršiti određena mjerena i o njima izdati odgovarajuća izješća. Električnu instalaciju je potrebno pregledati u isključenom (beznaponskom) stanju, a pregled obuhvaća:

Prva provjera: prema HRN HD 384.6.61 S2:2004en

Pregledavanje:

- način zaštite od električnog udara uključujući mjerjenje razmaka kao kod zaštite pokrovima (barijerama) ili omotačima (kućištima), preprekama ili smještajem izvan dohvata rukom
- prisutnost pregrada protiv vatre i drugih mjera protiv širenja vatre i prisutnost zaštite od toplinskih učinaka
- odabir vodiča prema trajno podnosivim strujama i padu napona
- odabir i udešenost zaštitnih i nadzornih naprava
- postojanje i ispravni smještaj prikladnih naprava za odvajanje i sklapanje
- odabir opreme i zaštitnih mjera prema vanjskim utjecajima
- označavanje (prepoznavanje) neutralnih i zaštitnih vodiča
- postojanje shema, natpisa upozorenja i slično
- označavanje (prepoznavanje) strujnih krugova, osigurača, sklopki, stezaljki itd.
- primjerenoš spojeva vodiča (provjeriti otpor spoja koji ne smije biti veći od otpora vodiča duljine 1m najmanjeg presjeka spojenog u stezaljku)
- dostupnost za lako posluživanje prepoznavanje i održavanje

Ispitivanje (probom i mjerjenjem):

- neprekinutost zaštitnih vodiča i spojeva glavnog i dodatnog izjednačavanja potencijala
- izolacijski otpor električne instalacije
- zaštita sa SELV i PELV ili električki odjeljivanjem strujnih krugova
- otpor izoliranih podova i zidova
- zaštita automatskim isklopom opskrbe
- polaritet
- funkcionalna ispitivanja
- pad napona

4.3.1 Neprekinutost vodiča

Neprekinutost zaštitnih vodiča i spojeva glavnog i dodatnog izjednačavanja potencijala izvodi se mjerjenjem, pri čemu se preporuča izvor s naponom praznog hoda od 4 do 24 VDC ili AC i najmanje struje od 0,2 A. Ispitivanje električne neprekinutosti mora se učiniti na:

- zaštitnim vodičima uključujući vodiče zaštitnog izjednačavanja potencijala i dodatnog izjednačavanja potencijala,
- aktivnim vodičima u slučaju prstenastih krajnjih strujnih krugova. Prstenasti krajnji strjni krug je krajnji strjni krug raspoređen u obliku prstena spojen na jednu točku opskrbe.

4.3.2 Izolacijski otpor električne instalacije

Izolacijski otpor mora se mjeriti između aktivnih vodiča i zaštitnog vodiča spojenog na instalaciju uzemljenja. Za svrhe ovog ispitivanja, aktivni vodiči smiju se međusobno spojiti.

| Nazivni napon strujnog kruga (V) | Ispitni napon istosmjerne struje (V) | Izolacijski otpor (MΩ) |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| SELV i PELV | 250 | ≥ 0,5 |
| Do 500V, uključujući FELV | 500 | ≥ 1,0 |
| Iznad 500V | 1000 | ≥ 1,0 |

Tablica 4.1 - Najmanje vrijednosti izolacijskog otpora

Izolacijski otpor, mjerjen ispitnim naponom navedenim u tablici 4.1 je zadovoljavajući, ako svaki strjni krug s odspojenim aparatima ima izolacijski otpor ne manji od odgovarajuće vrijednosti dane u tablici. Tablica 4.1 mora se primijeniti za provjeravanje izolacijskog otpora između neuzemljenih zaštitnih vodiča i zemlje.

Kad postoji mogućnost da će prenaponske zaštitne naprave (SPD-i) i druga oprema utjecati na provjeravanje ili da će se oštetiti, takva se oprema mora odspojiti prije izvođenja ispitivanja izolacijskog otpora. Kad nije opravdano moguće odspojiti takvu opremu (npr. u slučaju učvršćenih utičnica ugrađenih u SPD), ispitni napon za posebni strjni krug smije se smanjiti na 250 V istosmjerne struje, ali izolacijski otpor mora imati vrijednost od najmanje 1 MΩ. Za mjerne svrhe neutralni vodič se odspaja od zaštitnog vodiča.

U TN-C sustavima mjerjenje se izvodi između aktivnih vodiča i PEN vodiča. U prostorima izloženim požarnoj ugrozi treba se primijeniti mjerjenje izolacijskog otpora između aktivnih vodiča. U praksi može biti potrebno izvoditi ovo mjerjenje tijekom ugradbe instalacije prije priključivanja opreme. Vrijednosti izolacijskog otpora obično su mnogo više od onih iz tablice 4.1. Kad takve vrijednosti pokazuju očite razlike, potrebno je dalje istraživanje radi utvrđivanja razloga.

4.3.3 Zaštita sa SELV, PELV ili električnim odjeljivanjem

- Zaštita sa SELV

Odjeljivanje aktivnih dijelova od aktivnih dijelova drugih strujnih krugova i od zemlje mora se potvrditi mjerjenjem izolacijskog otpora. Dobivene vrijednosti moraju biti prema tablici 4.1.

- Zaštita sa PELV

Odjeljivanje aktivnih dijelova od drugih strujnih krugova mora se potvrditi mjerjenjem izolacijskog otpora. Dobivene vrijednost moraju biti prema tablici 4.1.

- Zaštita električnim odjeljivanjem

Odjeljivanje aktivnih dijelova od aktivnih dijelova drugih strujnih krugova i od zemlje mora se potvrditi mjerjenjem izolacijskog otpora. Dobivene vrijednosti moraju biti prema tablici 4.1.

U slučaju električnog odjeljivanja s više od jednog trošila mora se provjeriti ili mjerjenjem ili proračunom, da u slučaju dvaju istodobnih kvarova sa zanemarivom impedancijom između različitih linijskih vodiča i ili zaštitnog vodiča izjednačivanja potencijala ili s njim spojenih dostupnih vodljivih dijelova (masa), mora se odspojiti (isklopiti) najmanje jedan od strujnih krugova u kvaru. Isklopno vrijeme mora biti prema vremenu za zaštitnu mjeru automatski isklop opskrbe u TN-sustavu.

4.3.4 Izolacijski otpor/impedancija podova i zidova

Kad je potrebno zadovoljiti ove zahtjeve, moraju se izvesti najmanje tri mjerjenja u istom prostoru, jedno od tih mjerjenja je približno 1m od nekog dodirljivog stranog dijela u tom prostoru. Ostala se dva mjerena moraju učiniti na većim udaljenostima. Mjerjenje izolacijskog otpora/impedancije izoliranih podova i zidova izvodi se naponom sustava prema zemlji pri nazivnoj frekvenciji. Gornji niz mjerena mora se ponoviti za svaku predmetnu površinu prostora.

Mjerjenje impedancije ili otpora izoliranih podova i zidova mora se izvoditi s naponom sustava prema zemlji i s nazivnom frekvencijom ili s nižim naponom iste nazivne frekvencije koje se kombinira s mjerjenjem izolacijskog otpora. To se može učiniti, na primjer, prema sljedećim mjernim metodama:

1) sustavi izmjenične struje:

- mjerjenjem s nazivnim naponom izmjenične struje,
- mjerjenjem s nižim naponom izmjenične struje (najmanje 25 V) i dodatnim ispitivanjem izolacije uporabljajući najmanji ispitni napon 500 V (istosmjerne struje) za nazivne napone sustava koji ne prelaze 500 V i najmanji ispitni napon 1000 V (istosmjerne struje) za nazivne napone sustava iznad 500 V.

Smiju se uporabiti, po izboru, sljedeći naponski izvori:

- napon uzemljenog sustava (napon prema zemlji) koji postoji u mjernoj točki,
- sekundarni napon sigurnosnog transformatora s odijeljenim namotima,
- neovisni naponski izvor pri nazivnoj frekvenciji sustava.

Mjerni napon mora se uzemljiti za mjerjenje. Iz sigurnosnih razloga, kad su mjerni naponi iznad 50 V, najveća izlazna struja mora se ograničiti na 3.5 mA.

2) sustavi istosmjerne struje

- ispitivanje izolacije uz uporabu najmanjeg ispitnog napona od 500 V (istosmjerne struje) za nazivne napone sustava koji ne prelaze 500 V,
- ispitivanje izolacije uz uporabu najmanjeg ispitnog napona od 1000 V (istosmjerne struje) za nazivne napone sustava iznad 500 V.

Ispitivanje izolacije treba izvesti uz uporabu mjerne opreme prema IEC 61557-2.

- Ispitna metoda za mjerjenje impedancije podova i zidova s naponom izmjenične struje. Struja I kroz ispitnu elektrodu dobiva se ampermetrom iz izlaza naponskog izvora ili iz faznog vodiča L. Napon U_x na elektrodi mjeri se pomoću voltmetra unutrašnjeg otpora najmanje $1 \text{ M}\Omega$ prema PE. Impedancija izolacije poda tada će biti $Z_x = U_x/I$. Mjerjenje za određivanje impedancije mora se izvoditi u toliko točaka koliko se smatra potrebnim, odabranih nasumce, a najmanje u tri. Ispitne elektrode mogu biti različite:

Ispitna elektroda 1

Elektroda se sastoji od metalnog tronošca čiji dijelovi koji su u dodiru s podom tvore točke istostraničnog trokuta. Svako potporno mjesto (potporan) ima gipku osnovu, koja, kad se opterećuje, osigurava tjesni dodir s ispitnom površinom na površini od približno 900 mm^2 i predstavlja otpor ne manji od 5000Ω .

Prije mjerjenja ispitivana se površina očisti tekućinom za čišćenje. Tijekom mjerjenja na tronožac se primjenjuje sila od približno 750 N za podove ili 250 N za zidove.

Ispitna elektroda 2

Elektroda se sastoji od kvadratne metalne ploče stranica 250 mm i kvadrata od vlažnog vodo-upijajućeg papira ili tkanine, s kojih je odstranjen pretičak vode, stranica približno 270 mm . Papir se stavlja između metalne ploče i ispitivane površine.

Tijekom mjerjenja na ploču se primjenjuje sila od približno 750 N za podove ili 250 N za zidove.

4.3.5 Zaštita automatskim isklopom opskrbe

Provjera učinkovitosti mjera za zaštitu od neizravnog dodira automatskim isklopom opskrbe izvodi se kako slijedi:

- za TN sustave

Zadovoljenje pravila mora se provjeriti:

- mjerjenjem impedancije petlje kvara. Kad se kao isklopne naprave uporabljaju RCD-i s $I_{\Delta n} \leq 500 \text{ mA}$, obično nije potrebno mjerjenje impedancije petlje kvara. Kao alternativa, kad je raspoloživ proračun impedancije petlje kvara ili otpora zaštitnih vodiča i kad razmještaj instalacije omogućuje provjeru duljine i presjeka vodiča, dosta je provjera električne neprekidnosti zaštitnih vodiča. Zadovoljenje se može provjeriti mjerjenjem otpora zaštitnih vodiča
- provjerom značajki i/ili učinkovitosti pripadne zaštitne naprave. Ta se provjera mora učiniti:
 - za nadstrujne zaštitne naprave vidnim pregledavanjem (npr. kratko vrijeme ili trenutna prorada podešenosti za prekidače, naznačena struja i tip za osigurače),
 - za RCD-e vidnim pregledavanjem i ispitivanjem. Učinkovitost automatskog isklopa opskrbe sa RCD-ima mora se provjeriti koristeći prikladnu ispitnu opremu prema IEC 61557-6.

Moraju se provjeriti zahtjevi za isklopna vremena u slučaju:

- ponovo uporabljenih RCD-a,
- dopuna ili preinaka postojeće instalacije, kad se postojeći RCD-i također ponovo koriste kao isklopne naprave za takve dopune ili preinake.

Kad je učinkovitost zaštitne mjere potvrđena u točki smještenoj iza RCD-a, zaštitna instalacija iza te točke može se dokazati potvrđivanjem neprekidnosti zaštitnih vodiča. Dodatno, to se može potvrditi uzajamnim sporazumom između poduzetnika i opskrbnog električnog.

- za TT sustave

Provjera djelotvornosti mjera zaštite izvodi se mjerenjem otpora RA uzemljivača dostupnih vodljivih dijelova instalacije i provjerom značajki djelotvornosti pripadne zaštitne naprave. Za RCD uređaje to se radi pregledom, probom i mjerenjem, a za nadstrujne zaštitne uređaje pregledom (podešena struja prekidača, nazivna struja osigurača).

- za IT sustave

Provjera djelotvornosti mjera zaštite provodi se izračunom i mjerenjem struje kvara pri prvom kvaru. Mjerjenje nije potrebno ako su dostupni vodljivi dijelovi spojeni na uzemljivač opskrbnog sustava, a IT sustav je spojen sa zemljom preko impedancije. Mjerjenje se izvodi samo ako nije moguć izračun jer nisu poznati parametri. Ako su dostupni vodljivi dijelovi uzemljeni u skupinama ili pojedinačno, tada se u slučaju drugog kvara događaju uvjeti slični uvjetima TN sustava, pa se provjera provodi kao za taj sustav.

- Mjerjenje otpora uzemljenja uzemljivača

Kad je propisano mjerjenje otpora uzemljenja, izvodi se odgovarajućom metodom. Kad je položaj instalacije (npr. u gradovima) takav da nije moguće u praksi pribaviti dva pomoćna uzemljivača, mjerjenje impedancije petlje kvara, daju prevelike vrijednosti.

Kad se izvodi mjerjenje otpora uzemljenja uzemljivača, kao primjer, može se usvojiti sljedeća procedura:

Izmjenična struja ustaljene vrijednosti protječe između uzemljivača "T" i pomoćnog uzemljivača "T1", smještenog na razmaku od uzemljivača "T" tako, da se otpori rasprostiranja uzemljenja oba uzemljivača ne preklapaju. Drugi pomoćni uzemljivač "T2", koji može biti metalni šiljak zabijen u zemlju, umetne se na pola puta između T i T1 te se izmjeri pad napona između T i T2. Otpor uzemljenja uzemljivača je tada napon između T i T2 podijeljen sa strujom koja teče između T i T1, uz uvjet, da nema preklapanja otpora rasprostiranja.

Za provjeru da je otpor uzemljenja uzemljivača prava vrijednost poduzimaju se dva daljnja očitanja s drugim pomoćnim uzemljivačem T2 pomicanim 6m od i 6m prema T. Ako se tri rezultata bitno podudaraju, uzima se srednja vrijednost od tri očitanja kao otpor uzemljenja uzemljivača T. Ako nema tog podudaranja, ispitivanja se ponavljaju s povećanim razmakom između T i T1.

- Mjerjenje impedancije petlje kvara

Ispitivanje električne neprekidnosti mora se učiniti prije izvođenja mjerjenja impedancije petlje kvara. Mjerjenje impedancije petlje kvara se provodi pri frekvenciji strujnog kruga, a izmjerena vrijednost za impedanciju petlje kvara mora zadovoljiti uvjete prema obrascima za TN sustave i IT sustave iz HRN HD 384. Ako je primjenjeno dodatno izjednačavanje potencijala provjerava se djelotvornost dodatnog izjednačavanja potencijala.

Mjerjenje impedancije petlje kvara može se provesti metodom pomoću pada napona. Napon strujnog kruga koji se provjerava mjeri se sa i bez spoja promjenjivog otpora tereta, a impedancija petlje kvara se računa iz obrasca:

$$Z = \frac{U_1 - U_2}{I_R},$$

gdje je:

Z – impedancija petlje kvara,

U1 – napon izmјeren bez spoja otpora tereta,

U2 – napon izmјeren sa spojem otpora tereta,

IR – struja kroz otpor tereta.

4.3.6 Dodatna zaštita

Provjeravanje učinkovitosti primjenjenih mjera za dodatnu zaštitu postiže se vidnim pregledavanjem i ispitivanjem. Kad su za dodatnu zaštitu potrebni RCD-i, mora se provjeriti učinkovitost automatskog isklopa opskrbe RCD-ima upotrebljavajući prikladnu ispitnu opremu prema IEC 61557-6.

4.3.7 Ispitivanje polariteta

Kad pravila zabranjuju instalaciju jednopolne sklopne naprave u neutralni vodič, mora se izvesti ispitivanje za provjero da su sve takve naprave spojene samo u linijski(e) vodič(e).

4.3.8 Provjera slijeda faza

U slučaju višefaznih strujnih krugova mora se provjeriti da je zadržan slijed faza.

4.3.9 Funkcionalna ispitivanja

Sklopovi kao sklopovi sklopnih i kontrolnih uređaja, elektromotorni pogoni, kontroleri i zapori moraju se podvrći ispitivanju njihove funkcije za provjero da su ispravno ugrađeni, podešeni i instalirani prema odnosnim zahtjevima ove norme. Zaštitne naprave moraju se podvrći ispitivanju njihove funkcije, ako je potrebno, za provjero da su ispravno ugrađene i podešene.

4.3.10 Provjera pada napona

Kad je potrebno provjeriti pad napona, može se uporabiti sljedeći izbor:

- pad napona može se procijeniti mjeranjem impedancije strujnog kruga,
- pad napona može se procijeniti uporabljujući razne dijagrame.

Nakon dovršenja provjeravanja nove instalacije ili dopune ili preinake postojeće instalacije, mora se pribaviti početni izvještaj. Ta dokumentacija mora sadržavati pojedinosti proširenja instalacije obuhvaćene izvještajem zajedno sa zapisima pregledavanja i ispitnim rezultatima. Svi nedostaci ili propusti otkriveni tijekom provjeravanja radova moraju se ispraviti prije nego preuzimatelj posla (instalater) izjavi da instalacija zadovoljava IEC 60364.

U slučaju početnog provjeravanja preinaka ili dopuna postojećih instalacija, izvještaj može sadržati preporuke za popravke i poboljšanja, ako to može biti uputno.

Početni izvještaj mora sadržavati:

- zapise pregledavanja,
- bilješke o ispitivanim strujnim krugovima i ispitne rezultate.

Bilješke o pojedinostima strujnog kruga i ispitni rezultati moraju se utvrditi za svaki strujni krug, uključujući s njim povezane zaštitne naprave i moraju se zabilježiti rezultati odgovarajućih ispitivanja i mjerjenja. Osoba ili osobe odgovorne za sigurnost, građenje i provjeravanje instalacije, moraju osobi koja je naručila rad dati izvještaj, vodeći računa o njihovim odnosnim odgovornostima. Početni izvještaj o električnoj instalaciji mora sastaviti i potpisati ili na drugi način ovjeriti osoba ili osobe ovlaštene za provjeravanje.

4.4 PERIODIČNO PROVJERAVANJE

Periodično provjeravanje koje sadrži pojedinačno pregledavanje instalacije, mora se izvoditi bez demontaže ili po potrebi s djelomičnom demontažom. Provjeravanje mora biti dopunjeno s odgovarajućim ispitivanjima, uključujući provjeravanje za dokazivanje da se udovoljilo isklopnim vremenima danim u dijelu za RCD-e, te da je mjerjenjima postignuto:

- sigurnost osoba i domaćih životinja od učinaka električnog udara i opeklina,
- zaštita od oštećenja nekretnina požarom i toplinom poteklih iz instalacije u kvaru,
- potvrda da instalacija nije oštećena ili oslabljena toliko da škodi sigurnosti,
- prepoznavanje nedostataka i odstupanje od zahtjeva ove norme koji mogu dovesti do pogibelji.

Treba poduzeti mjere opreza za osiguranje da periodično provjeravanje ne smije prouzročiti pogibelj za osobe ili domaće životinje i ne smije prouzročiti štetu na nekretninama i opremi, čak ako je strujni krug u kvaru. Mjerni instrumenti i nadzorna oprema i metode moraju se odabrati prema odnosnim dijelovima IEC 61557. Ako se upotrebljava druga mjerna oprema, ona mora pružiti ne manji stupanj radnih svojstava i sigurnosti. Moraju se zabilježiti opseg i rezultati periodičnog provjeravanja instalacije ili nekog dijela instalacije. Moraju se zabilježiti oštećenja, pogoršanja, manjkavosti ili opasno stanje. Još se moraju zabilježiti važna ograničenja periodičnog provjeravanja prema ovoj normi i razlozi za njih. Provjeravanje mora izvoditi stručna osoba ovlaštena (sposobna) za to.

Učestalost periodičnog provjeravanja instalacije mora se odrediti s obzirom na tip (vrstu) instalacije i opremu, njezinu uporabu i pogon, učestalost i kakvoću održavanja i vanjske utjecaje kojima je podvrgnuta.

Međuvrijeme između dva pregleda može na primjer biti nekoliko godina (npr. 4 godine) s iznimkom sljedećih slučajeva kad može postojati veća opasnost (rizik), a potrebni su kraći rokovi:

- radna mjesta ili prostori gdje postoje opasnosti od električnog udara, požara ili eksplozije zbog lišavanja funkcije,
- radna mjesta ili prostori gdje postoje instalacije visokog i niskog napona,
- komunalne ustanove,
- gradilišta,
- sigurnosne instalacije (npr. rasvjeta u slučaju opasnosti).

U slučaju instalacije pod učinkovitim upravljačkim sustavom preventivnog održavanja u normalnoj uporabi, periodično provjeravanje smije se zamijeniti prikladnim režimom stalnog nadziranja i održavanja instalacije i sve njezine sastavne opreme od stručnih osoba. Moraju se čuvati odgovarajući izvještaji.

Mora se pribaviti periodični izvještaj nakon dovršenja periodičnog provjeravanja postojeće instalacije. Ta dokumentacija mora sadržavati pojedinosti o onim dijelovima instalacije i ograničenja pri provjeravanju koja su obuhvaćena izvještajem zajedno sa zapisom o pregledavanju, uključujući nedostatke i ispitne rezultate. Periodični izvještaj može sadržati preporuke za popravke i poboljšanja, takva kao dovođenje instalacije u stanje da zadovolji najnoviju normu, ako to može biti uputno. Osoba odgovorna za izvođenje provjeravanja ili osoba ovlaštena da djeluje u njezino ime mora dati periodični izvještaj osobi koja je zatražila provjeravanje. Izvještaje moraju sastaviti i potpisati ili na drugi način ovjeriti osoba ili osobe ovlaštene za provjeravanje.

4.5 UVJETI IZVOĐENJA

Prije početka radova izvođač je dužan detaljno se upoznati s projektima budućeg objekta i sve eventualne primjedbe na vrijeme dostaviti investitoru, odnosno nadzornom inženjeru. Investitor je dužan tijekom čitave izgradnje objekta osigurati stručan nadzor nad izvođenjem radova. Ukoliko se tijekom gradnje pojavi opravdana potreba za izvjesnim odstupanjima ili manjim izmjenama projekta, izvođač je dužan za to prethodno pribaviti suglasnost nadzornog inženjera. Ovaj će po potrebi upoznati projektanta s predloženom izmjenom i tražiti njegovu suglasnost.

Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan sva eventualno nastala odstupanja od onih predviđenih projektom unijeti u projekt, te po završetku radova treba investitoru predati projekt stvarno izvedenog stanja. Izvođač je dužan voditi ispravan građevinski dnevnik sa svim podacima koje ovakav dnevnik predviđa, a svi zahtjevi i priopćenja kako od strane nadzornog inženjera, tako i od strane izvođača, moraju se unijeti u dnevnik. Tehnički uvjeti izvođenja sadržani su u tehničkim pravilnicima, propisima, uputstvima i preporukama kao i u ovom projektu, a njihovo poznavanje zakonska je obaveza svakog izvođača.

4.6 ORGANIZACIJA I SANACIJA GRADILIŠTA

O načinu uređenja gradilišta i izvođenju radova na samom gradilištu izvođač treba sastaviti poseban elaborat. Početak radova moguće je tek onda kada je gradilište potpuno uređeno. Ukoliko na gradilištu ne postoji mogućnost uskladištenja cjelokupnog materijala, dozvoljeno je dopremanje istog u količinama koje se mogu uredno složiti i koje neće ometati prolaz. Potrebno je odrediti najpogodnije mjesto za uskladištenje materijala i alata i onemogućiti nekontrolirani pristup ljudi na gradilište. Navedeni elaborat mora sadržavati način vršenja prijevoza, utovara, istovara, način obilježavanja opasnih mesta i ugroženih prostora na gradilištu, način zaštite od pada s visine ili u dubinu, te mjere i sredstva protivpožarne zaštite te organizacije prve pomoći na gradilištu.

Svi otpadni i štetni materijali koji ostaju na gradilištu nakon izvođenja električne instalacije (kabeli, izolacijske trake, ostaci opreme, ambalažna oprema) moraju se u potpunosti prikupiti i odložiti na deponij otpadnog materijala ili ponuditi tvrtki za zbrinjavanje otpada.

Sve vanjske površine na kojima se izvodi polaganje kabela, odnosno gdje se vrši iskop i zatrpanjanje kabelskih rovova, moraju se vratiti u početno stanje, a višak materijala odvesti na deponiju.

4.7 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE

Uporabni vijek elektroinstalacija elektroenergetike, lokalne automatike i nadzorno upravljačkog sustava koji su predmet ovog projekta iznosi:

- 30 godina za glavni NN razvod
- 20 godina za sustav lokalne automatike
- 20 godina za nadzorno upravljački sustav (NUS)

4.8 ODRŽAVANJE ELEKTROINSTALACIJA

Održavanje električne instalacije mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine očuvaju tehnička svojstva električne instalacije i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine, te drugi bitni zahtjevi koje građevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisima. Održavanje električne instalacije mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine očuvaju tehnička svojstva električne instalacije i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine i propisima u skladu s kojima je električna instalacija izvedena.

Održavanje električne instalacije podrazumijeva:

- redovite preglede električne instalacije u vremenskim razmacima i na način određen projektom i pisanom izjavom izvođača o izvedenim radovima i s uvjetima održavanja građevine
- izvanredne preglede električne instalacije nakon izvanrednog događaja ili po zahtjevu inspekcije,
- izvođenje radova kojima se električna instalacija zadržava ili vraća u stanje određeno projektom građevine odnosno propisom u skladu s kojim je električna instalacija izvedena.

Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja električne instalacije dokumentira se i izvodi u skladu s projektom građevine i praćenjem funkcije i dotrajalosti proizvoda za električne instalacije u njoj, te:

- zapisnicima (izvješćima) o obavljenim pregledima i ispitivanjima električne instalacije,
- zapisnicima o radovima održavanja.

Za održavanje električne instalacije dopušteno je ugrađivati samo proizvode za električnu instalaciju koji ispunjavaju uvjete određene projektom u skladu s kojima je električna instalacija izvedena, odnosno koji imaju povoljnija svojstva.

Za održavanje električne instalacije dopušteno je rabiti samo one proizvode za električne instalacije za koje su ispunjeni propisani uvjeti i za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu.

Održavanjem električne instalacije ili na koji drugi način ne smiju se ugroziti tehnička svojstva električne instalacije određena projektom niti utjecati na ostala tehnička svojstva građevine.

Na izvođenje radova na održavanju električne instalacije odgovarajuće se primjenjuju odredbe Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (NN br. 05/10), koje se odnose na izvođenje električne instalacije.

Program održavanja

Učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja električne instalacije provode se sukladno zahtjevima iz projekta građevine, ali ne rjeđe od:

- četiri godine za građevine javne namjene, ako posebnim propisima nije određen drugačiji rok,
- četiri godine za električne instalacije za sigurnosne svrhe, ako posebnim propisima nije određen drugačiji rok,
- petnaest godina za građevine odnosno dijelove građevina stambene namjene,
- četiri godine za sve ostale građevine odnosno njihove dijelove.

Način obavljanja redovitih pregleda električne instalacije određuje se projektom građevine, a uključuje najmanje:

- pregled u koji je uključeno utvrđivanje jesu li svi dijelovi električne instalacije u ispravnom stanju,
- mjerjenje radi utvrđivanja je li električna instalacija u cjelini ispunjava zahtjeve određene projektom građevine što uključuje ispitivanje električne instalacije primjenom norme HRN HD 60364-6, normama na koje ta norma upućuje, osim ispitivanja otpora izolacije ako stanje električne instalacije ne ukazuje na potrebu tog ispitivanja, a rezultati pregleda i utvrđenog stanja dijelova električne instalacije upisuju se u zapisnik.

Izvanredni pregled električne instalacije provodi se nakon svake promjene na istoj, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva električne instalacije ili izaziva sumnju u uporabljivost električne instalacije te po zahtjevu iz inspekcijskog nadzora.

Zamjena dijelova električne instalacije mora se provesti na način da se tim radovima ne utječe na zatečena tehnička svojstva građevine. Proizvodi kojima se zamjenjuju pojedini dijelovi postojeće električne instalacije moraju ispunjavati zahtjeve Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije. Zamjena sastavnica postojeće električne instalacije te njihova ugradnja mora biti takva da električna instalacija nakon ugradnje ispunjava najmanje zahtjeve iz projekta građevine.

Dokumentaciju o pregledima i ugradnji dijelova električne instalacije, kao i drugu dokumentaciju o održavanju električne instalacije dužan je trajno čuvati vlasnik građevine. O provedenom redovitom pregledu i izvanrednom pregledu te o ispitivanju električne instalacije sastavlja se zapisnik koji mora sadržavati podatke sukladno zahtjevima norme HRN HD 60364-6.

Prilikom održavanje električne instalacije primjenjuju se norme navedene u Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (dio C). Za provjeravanje električne instalacije primjenjuje se norma: HRN HD 60364-6: 2007 Niskonaponske električne instalacije - 6. dio: Provjeravanje (IEC 60364-6: 2006, MOD; HD 60364-6: 2007).

Najmanje dva puta godišnje treba izvršiti funkcionalno ispitivanje cijelog postrojenja te izvršiti popravak ili zamjenu neispravnih dijelova ili uređaja. Također treba vršiti i preventivni servisni pregled postrojenja i poduzeti mjere za oticanje uočenih grešaka i nedostataka.

Proizvođači opreme u svojim uputama za ugradnju, rukovanje i održavanje isporučene opreme definiraju sljedeće razine održavanja opreme:

Vizualni pregled

Povremeni pregled pod naponom, bez dodirivanja aparata. Promatranje naročito usmjeriti prema strujnim putovima i izolacijskom kućištu. Uočene promjene bitne za rad aparata potrebno je ukloniti prilikom pogona i revizijom aparata. Vizualni pregled preporučuje se dva puta godišnje.

Periodičko održavanje

Periodička održavanja pri normalnoj eksploataciji provodi se prema uputama proizvođača. Istrošeni dijelovi se zamjenjuju novim. Pravovremena zamjena istrošene opreme (kontaktni spojevi, nosači kabela i sl. pribor) osnovna je predostrožnost za zaštitu od kvarova jer se pokazalo da se povećanje učestalosti kvarova tokom vremena efikasno smanjuje preventivnom zamjenom popratne opreme na sredini radnog vijeka glavne opreme.

Generalni pregled

Generalni pregled vrši se nakon 20 godina rada, pri kojem se pojedini glavni dijelovi prema preporuci proizvođača zamjenjuju, a u krajnjem slučaju istrošenosti ili nedostatka dijelova zamjenjuju novim aparatom.

Kako bi održavanje postalo optimalno sa ciljem minimalizacije troškova, potrebno je u centar pažnje postaviti najmanje pouzdane elemente postrojenja, tj. one elemente koji za koje se u praksi pokazalo da prednjače u udjelu u kvarovima. Ovaj pristup održavanju u svijetu je poznat kao RCM - Reliability Centered Maintenance.

Zaključak

Pravilnim projektiranjem, izvedbom, ugradnjom i održavanjem opreme, može se za vijek trajanja uporabe NN postrojenja i kabela uzeti cca. 30 godina. Tokom cijelog vijeka trajanja na NN aparatima mogući su kvarovi, te njihov pravovremen popravak ili zamjena spada u kategoriju održavanja.

Sekundarna oprema (upravljanje, signalizacija, zaštita, mjerjenje, regulacija) numeričke je tehnologije s predviđenim vijekom trajanja cca. 20 godina.

U Rijeci, veljača 2018.

Projektant:

Bjelobaba Sinisa



E 2302

SINIŠA BJELOBABA
mag.ing.el.

OVLAŠTENI INŽENJER
ELEKTROTEHNIKE

5. PRIKAZ ZAŠTITNIH MJERA

Investitor:

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.
Mosna ulica 15, 48000 KOPRIVNICA

Naziv zahvata u prostoru:

RETENCIJSKI BAZEN "HEREŠINSKA ULICA"

Zajednička oznaka projekta:

505-RBH/GP

Razina obrade:

GLAVNI PROJEKT

Broj projekta:

06-18/2

Strukovna odrednica projekta:

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

Mapa:

2

Glavni projektant:

mr.sc. PETAR MARIJAN, dipl.ing.građ.

Projektant:

SINIŠA BJELOBABA, mag.ing.el.

Suradnici:

RATKO URUKALO, ovl.ing.el.
MARKO BJELOBABA, mag.ing.el.

Rijeka, veljača 2018.

5.1 OPĆENITO

1. Prilikom izrade rješenja, a u cilju zaštite korisnika na radu i zaštite od požara u ovom rješenju primjenjeni su slijedeći Zakoni i propisi:

- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)
- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10)
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadnih transformatorskih stanica (SL 13/78)
- Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN 6/84 i 42/05)
- Zakon o normizaciji (NN 163/03)
- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08 i 33/10)
- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12)

2. Spisak važećih hrvatskih normi za ugrađenu opremu:

| | |
|--|--|
| - Električne instalacije zgrada. Međunarodni elektrotehnički rječnik | HRNIEC 60050-826:1999,hr,en,fr |
| - Električne instalacije zgrada. Područje primjene, predmet i osnovna načela ... | HRN IEC 60364-1:1999,hr |
| - Električne instalacije zgrada. Definicije. Vodič općeg nazivlja | HRN IEC/TR3 60364-2-21:1999, hr,en,fr |
| - Električne instalacije zgrada. Određivanje općih značajaka | HRN HD 384.3 S2:1999,en |
| - Električne instalacije zgrada. Sigurnosna zaštita. Zaštita od električnog udara | HRN HD 384.4.41 S2:1999,en + A1:2004,en |
| - Električne instalacije zgrada. Sigurnosna zaštita. Zaštita od toplinskih učinaka | HRN HD 384.4.42 S1:1999,en |
| - Električne instalacije zgrada. Sigurnosna zaštita. Nadstrujna zaštita | HRN HD 384.4.43 S2:2002,en |
| - Električne instalacije zgrada. Sigurnosna zaštita. Odvajanje i sklapanje | HRN HD 384.4.46 S2:2002,en |
| - Električne instalacije zgrada. Sigurnosna zaštita. Primjena mjera za sigurnosnu zaštitu. Općenito. Mjere zaštite od električnog udara | HRN HD 384.4.47 S2:1999,en |
| - Električne instalacije zgrada. Zaštita od el. magnetskih smetnji (EMI) u instal. zgrada | HRN R064-004:2003,en |
| - Električne instalacije zgrada. Sigurnosna zaštita. Primjena mjera za sigurnosnu zaštitu. Mjere za nadstrujnu zaštitu | HRN HD 384.4.473 S1:1999,en |
| - Električne instalacije zgrada. Sigurnosna zaštita. Odabir zaštitnih mjera ovisno o vanjskim utjecajima. električnog udara u odnosu na vanjske utjecaje . | Odabir zaštitnih mjera od HRN IEC 60364-4-481:1999,en |
| - Električne instalacije zgrada. Sigurnosna zaštita. Odabir zaštitnih mjera ovisno o vanjskim utjecajima. Postoje posebne opasnosti i pogibelj. | Zaštita od požara gdje HRN HD 384.4.482 S1:1999,en |
| - Električne instalacije zgrada. Odabir i ugradba električne opreme. Zajednička (opća pravila) | HRN HD 384.5.51 S2:1999,en |
| - Električne instalacije zgrada. Odabir i ugradba električne opreme. | |

- Sustavi razvođenja (Razvođenje vodova i kab.) . HRN HD 384.5.52 S1:1999,en
- Električne instalacije zgrada. Odabir i ugradba električne opreme. Sklopni i upravljački uređaji HRN IEC 60364-5-53:1999,en
 - Električne instalacije zgrada. Odabir i ugradba električne opreme. Uzemljenje i zaštitni vodiči) HRN HD 384.5.54 S1:1999,en
 - Električne instalacije zgrada. Odabir i ugradba električne opreme. Sustavi razvođenja. Trajno podnose struje HRN HD 384.5.523 S2:2002,en
 - Električne instalacije zgrada. Odabir i ugradba električne opreme. Sklopni i upravljački uređaji. Naprave za odvajanje i sklapanje HRN HD 384.5.537 S2:1999,en
 - Električne instalacije zgrada. Odabir i ugradba električne opreme. Uzemljenje i izjednačavanje potencijala u instalacijama informacijske tehnologije HRN IEC 60364-5-548:1999,en
 - Električne instalacije zgrada. Odabir i ugradba električne opreme. Druga oprema. Niskonaponski električni izvori. .. HRN HD 384.5.551 S1:1999,en
 - Električne instalacije zgrada. Odabir i ugradba električne opreme. Druga oprema. Svjetiljke i instalacije rasvjete HRN IEC 60364-5-559:1999,en
 - Naponska područja za el. instalacije zgrada HRN HD 193 S2:2001,en
 - Zaštita od električnog udara. Zajednička gledišta na instalaciju i opremu HRN EN 61140:2002,en
 - Uputa za električnu instalaciju. Odabir i ugradba električne opreme. Sklopni i upravljački uređaji. HRN IEC/TR2 61200-53:1999,en
 - Uputa za električnu instalaciju. Zaštita od neizravnog dodira. Automatsko isklapanje opskrbe. HRNIEC/TR3 61200-413:1999,en
 - Upute za električnu instalacije. Odabir i ugradba električne opreme. Sustavi razvođenja (Razvođenje vodova i kabela.) Ograničenje porasta temperature spojnih sučelja. HRN R064-002:1999,en
 - Upute za određivanje presjeka vodiča i odabir zaštitnih naprava. HRN R064-003:1999,en
 - Prepoznavanje i uporaba žila u kabelima i gipkim priključnim vodovima. HRN HD 308 S2:2002,en

Ostale važeće norme IEC, EN, CENELEC.

5.2 TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE

1. Izvođenje instalacije

Sve instalacije i uređaji u sklopu instalacija odabrani su i izvedeni tako da odgovaraju mjestu ugradnje, namjeni i stupnju ugroženosti od vanjskih faktora tako da se objekti mogu smatrati zonom sigurnosti.

2. Zaštita od neizravnog dodira

Riješena je automatskim iskljupom opskrbe u predviđenom TN-S razvodnom sustavu prema normi HRN IEC/TR3 61200-413:1999 en, uz ispunjenje traženih uvjeta.

3. Zaštita od izravnog dodira

Izvedena je tako da su svi neizolirani dijelovi elektro instalacije koji mogu doći pod napon smješteni u razvodne ormare, odnosno u priključne kutije na elementima na koje su vezani pojedini kabeli gdje u normalnim uvjetima rada neće biti dostupni.

4. Zaštita od struje preopterećenja

Izabrani osigurači prekinuti će svaku struju preopterećenja koja teče vodičima prije nego ista prouzroči temperaturni porast štetan po izolaciju, spojeve, priključke i okolinu oko vodiča. Trajno podnosi struja kabela je usklađena prema normi HRN HD 384.5.523 S2:2002 en. Također je izvršeno usklađenje (koordinacija) presjeka vodiča i zaštitnih uređaja.

5. Zaštita od struje kratkog spoja

Izbor osigurača je izvršen prema dozvoljenom vremenu djelovanja struje kratkog spoja (prema normi HRN HD 384.4.43 S2:2002 en):

$$\sqrt{t} = K \times (S/I)$$

gdje je:

t - trajanje (s)

S - presjek mm²

I - efektivna vrijednost struje kratkog spoja (A)

K - faktor za vodič, norma IEC 60724

te je na taj način onemogućeno povećanje temperature vodiča u kabelu iznad dopuštene.

6. Razvodni ormari

Upravljački elementi se nalaze na vratima. Iznad svakog elementa postavljene su natpisne pločice. Svi strujni krugovi su štićeni osiguračima. Priključci neutralnih vodiča te zaštitnih (PE) vodiča su pristupačno izvedeni sabirnicom, tako da se mogu isključiti pojedinačno i raspoznati kojem strujnom krugu pripadaju. U razvodnim pločama postaviti tropolnu shemu, trajno čitljivu, usklađenu sa stvarnim stanjem, koja treba sadržavati slijedeće podatke:

- presjeke svih vodova i njihove oznake
- radni napon i frekvenciju
- nazivne struje prekidača, sklopki i osigurača
- sustav zaštite od previsokog napona dodira

7. Izjednačenje potencijala metalnih masa

Izjednačenje potencijala metalnih masa riješeno je povezivanjem svih metalnih masa na sabirnice za izjednačenje potencijala koje su dalje vezane na uzemljavač, u svemu prema normi HRN HD 384.5.54 S1:1999 en.

8. Zaštita pri radu kod korištenja električne energije

Instalacije je izvedena na način da se s jednog mesta mogu isključiti sva trošila pojedinog objekta. Svi kabeli, vodovi i instalacijski pribor zaštićeni su od termičkih, mehaničkih i kemijskih oštećenja odgovarajućim tipom električnog razvoda, načinom postavljanja, položajem ili zaštitom.

9. Zaštita na radu na gradilištu

Pri izvođenju radova na gradilištu mora biti prisutna stručna osoba s položenim ispitom o zaštiti na radu koja treba voditi računa o primjeni svih mjera zaštite na radu.

Gradilište treba voditi uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno odvijanje radova. O uređenju gradilišta treba brinuti Izvođač na temelju posebnog elaborata.

Izvođač je dužan osigurati granice gradilišta prema okolini kako ne bi došlo do ozljeda slučajnih prolaznika.

Izvođač je dužan obilježiti opasna mjesta na gradilištu, odrediti mjesto i način razmještaja građevinskog materijala, a materijal i opremu za izgradnju objekta složiti pregledno tako da je omogućeno ručno ili mehanizirano uzimanje iste bez opasnosti od rušenja.

Privremene električke vodove na otvorenom prostoru gradilišta treba izvesti s izoliranim vodičima zavješenim na sigurnim stupovima, tako da se najniža točka provjesa nalazi najmanje na 2,5 m od visine iznad mesta rada, 3,5 m iznad mesta pješačkog prolaza, i 6 m iznad kolničkog prolaza. Na visinama manjim od 2,5 m kabeli moraju biti u cijevima.

Električna mreža i instalacija na gradilištu mora biti tako izvedena da se s jednog mesta mogu isključiti svi vodovi pod naponom.


10. Zaštita od požara

Električna instalacija objekta izvodi se standardnim elektro instalacijskim materijalom propisane izolacione čvrstoće i standardizirane izvedbe u pogledu zaštite od požara. Sve razvodne ploče su zatvorene izvedbe i opremljene su standardnom opremom. Svi spojevi u ormarima trebaju biti čvrsto stegnuti i osigurani podložnom pločicom u cilju bolje vodljivosti. U slučaju nastanka kratkog spoja dolazi do isključenja strujnog kruga, te ne postoji opasnost od požara.

Gradilište je potrebno osigurati kako ne bi došlo do požara od strane prolaznika. Unutar gradilišta izvođač radova mora osigurati prostor za čuvanje požarno opasnog materijala (eksploziv, plin, zapaljive boje i tekućine). Strojevi kojima se izvode radovi moraju biti u ispravnom stanju kako ne bi izazvali požar. U svemu se treba pridržavati odredbi propisanih Zakonom o zaštiti od požara (NN RH br. 92/10).

U Rijeci, veljača 2018.

Projektant:




SINIŠA BJELOBABA
mag.ing.el.

E 2302 **OVLAŠTENI INŽENJER**
 ELEKTROTEHNIKE

NACRTNA DOKUMENTACIJA

Investitor:

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.
Mosna ulica 15, 48000 KOPRIVNICA

Naziv zahvata u prostoru:

RETENCIJSKI BAZEN "HEREŠINSKA ULICA"

Zajednička oznaka projekta:

505-RBH/GP

Razina obrade:

GLAVNI PROJEKT

Broj projekta:

06-18/2

Strukovna odrednica projekta:

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

Mapa:

2

Glavni projektant:

mr.sc. PETAR MARIJAN, dipl.ing.građ.

Projektant:

SINIŠA BJELOBABA, mag.ing.el.

Suradnici:

RATKO URUKALO, ovl.ing.el.
MARKO BJELOBABA, mag.ing.el.

Rijeka, veljača 2018.