


ODZRAČNO-DOZRAČNA GARNITURA DN 80

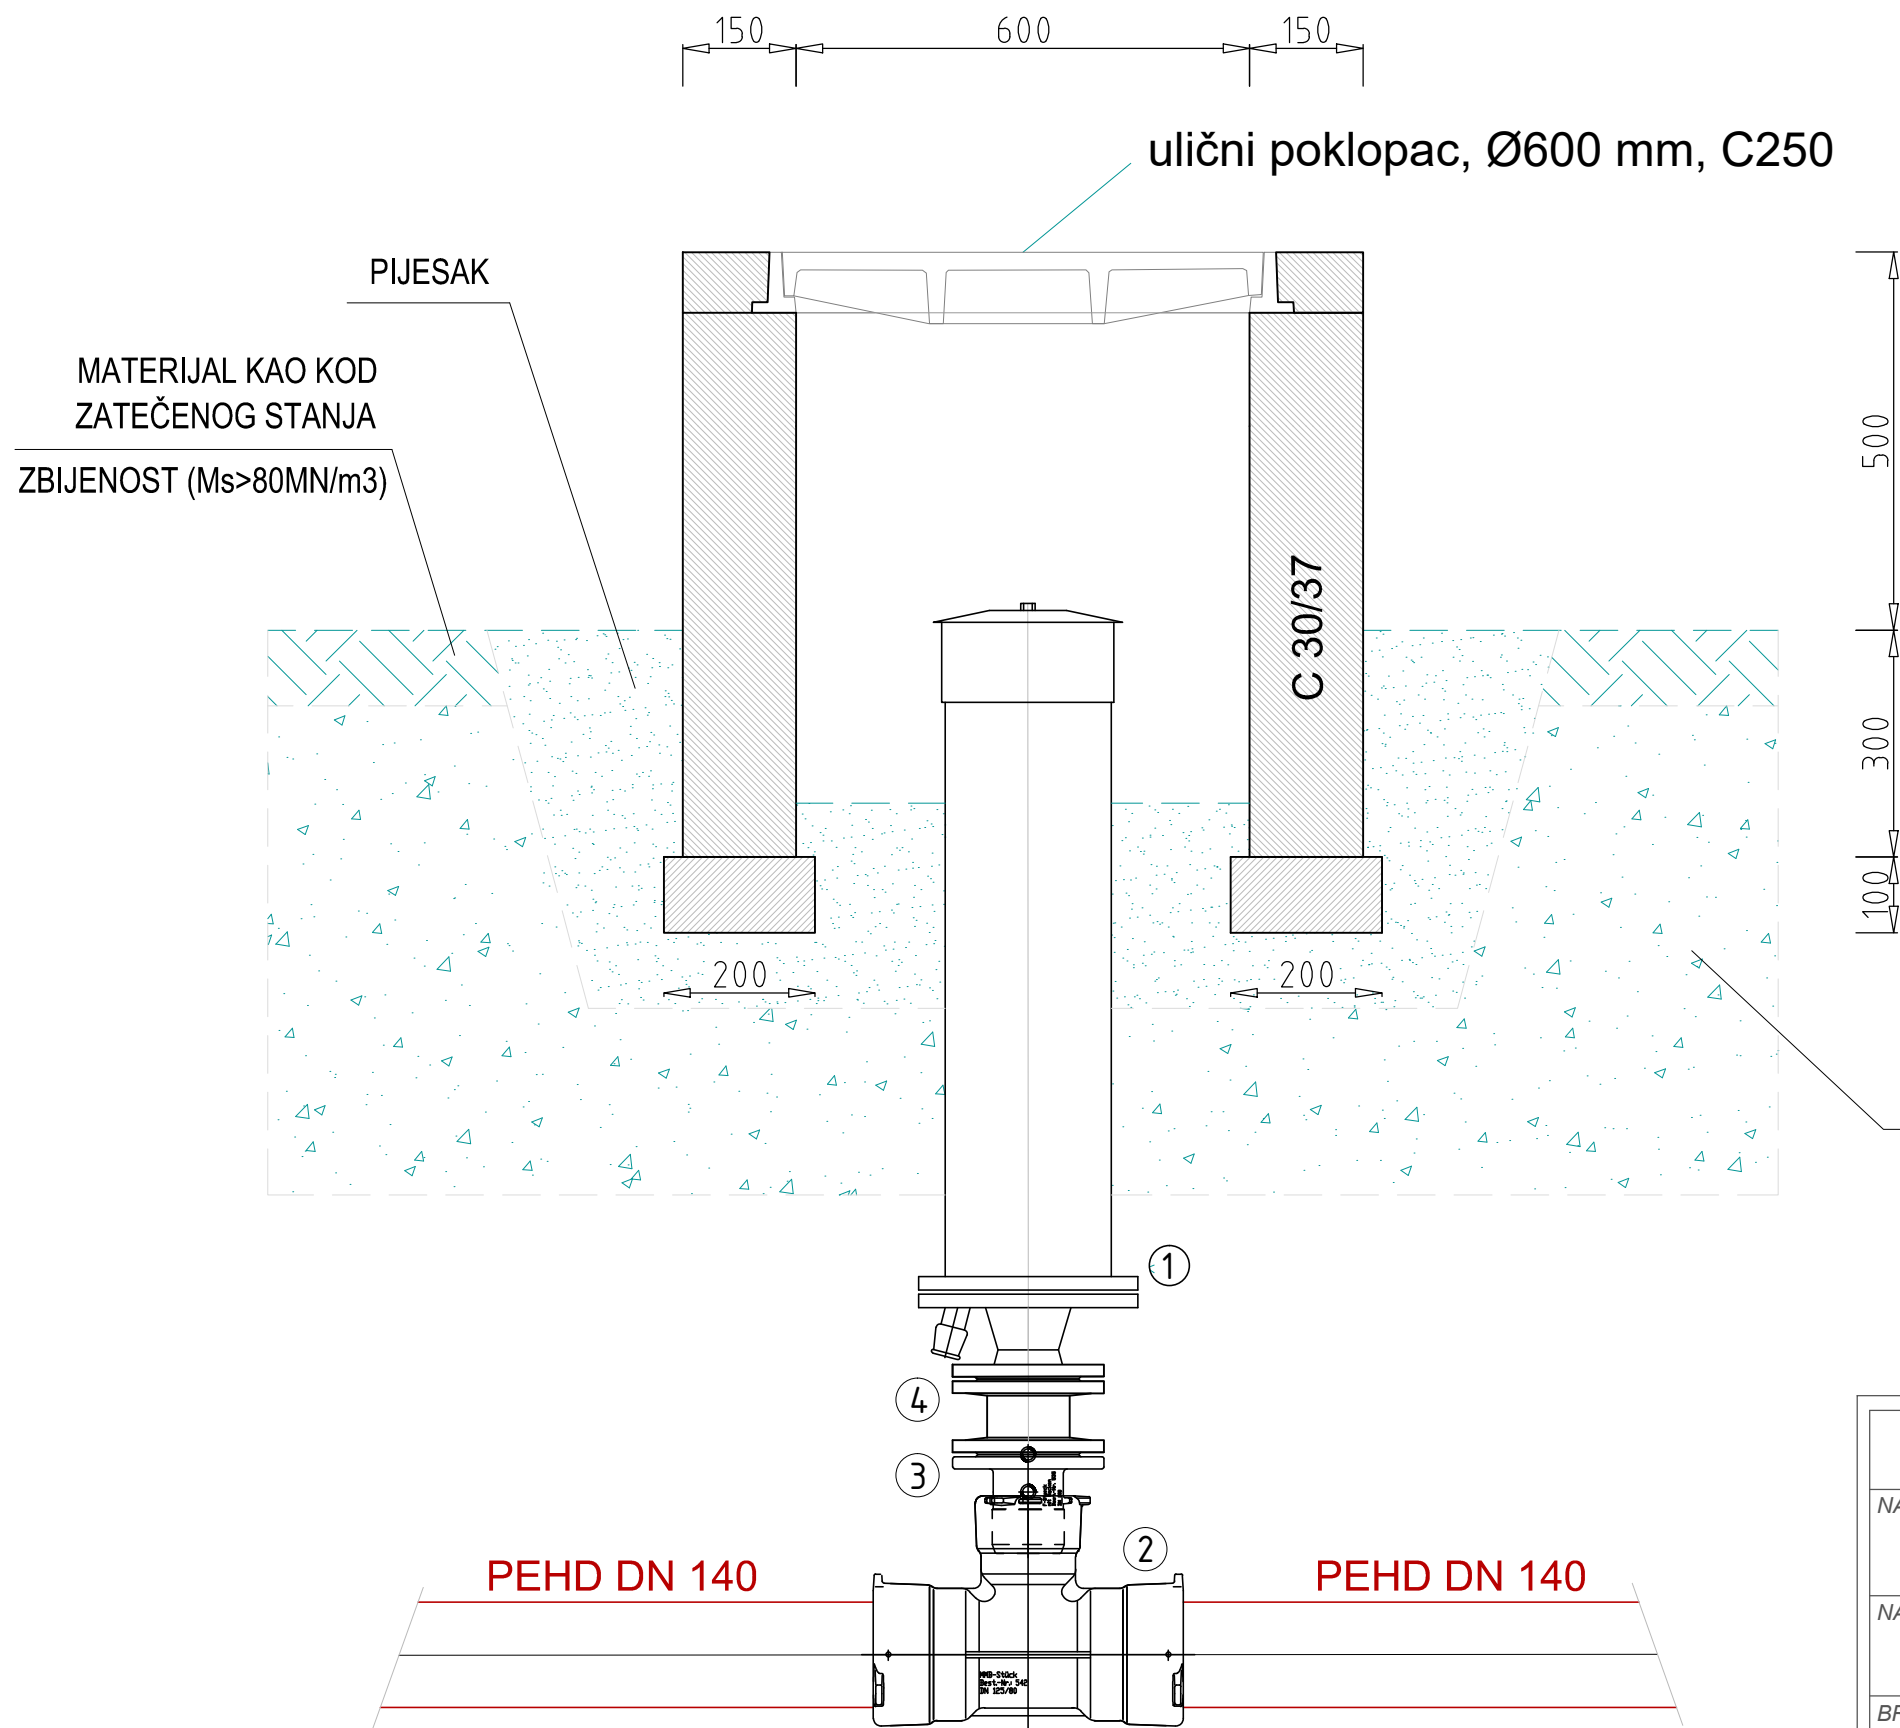

1. ODZRAČNO-DOZRAČNA GARNITURA SA PRIRUBNICOM, DN80mm, Rd=1,25m, kao HAWLE (br.992F)
2. MMB komad DN125-DN80 br.542
3. F komad BAIO DN 80 br.535
4. FFG komad, priрубnički, DN 80 br.K530, L= po potrebi (prema donjoj tablici)

OZNAKA ODV-a	LOKACIJA	DULJINA FFG KOMADA (mm)
ODV1	TL-CSI3: T1.2AA	0,0
ODV2	TL-CSI3: T1.13A	0,0
ODV3	TL-CSI3: T1.59	300,0
ODV4	TL-CSI3: T1.77	0,0
ODV5	TL-CSI3: T1.109	200,0

DRENAŽNI NASIP OD KRUPNOG ŠLJUNKA

MATERIJAL NABIJEN DO POTREBNE ZBIJENOSTI (Ms>80MN/m3)

VODOPROJEKT d.o.o.			S. i A. Radića 6/5 44000 Sisak		
NARUČITELJ: KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Mosna 15, 48000 Koprivnica		PROJEKTANT: Krunoslav Čingel, dipl.ing.građ.			
NAZIV GRAĐEVINE: Sustav odvodnje naselja Đelekovec i dijela naselja Imbriovec					
BROJ I SADRŽAJ NACRTA: 13.18. Odzračno dozračna garnitura		DIREKTOR: Krunoslav Čingel, dipl.ing.građ.			
VRSTA I FAZA PROJEKTA, BROJ MAPE: GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT, MAPA 2		Broj projekta: ZOP: 505 BP: 24/17-GK	Mjesto i datum izrade: Sisak, lipanj 2017.	Mjerilo: 1:250/100	Broj lista: 99