


KANALIZACIJSKA ARMATURA ZA ISPIRANJE

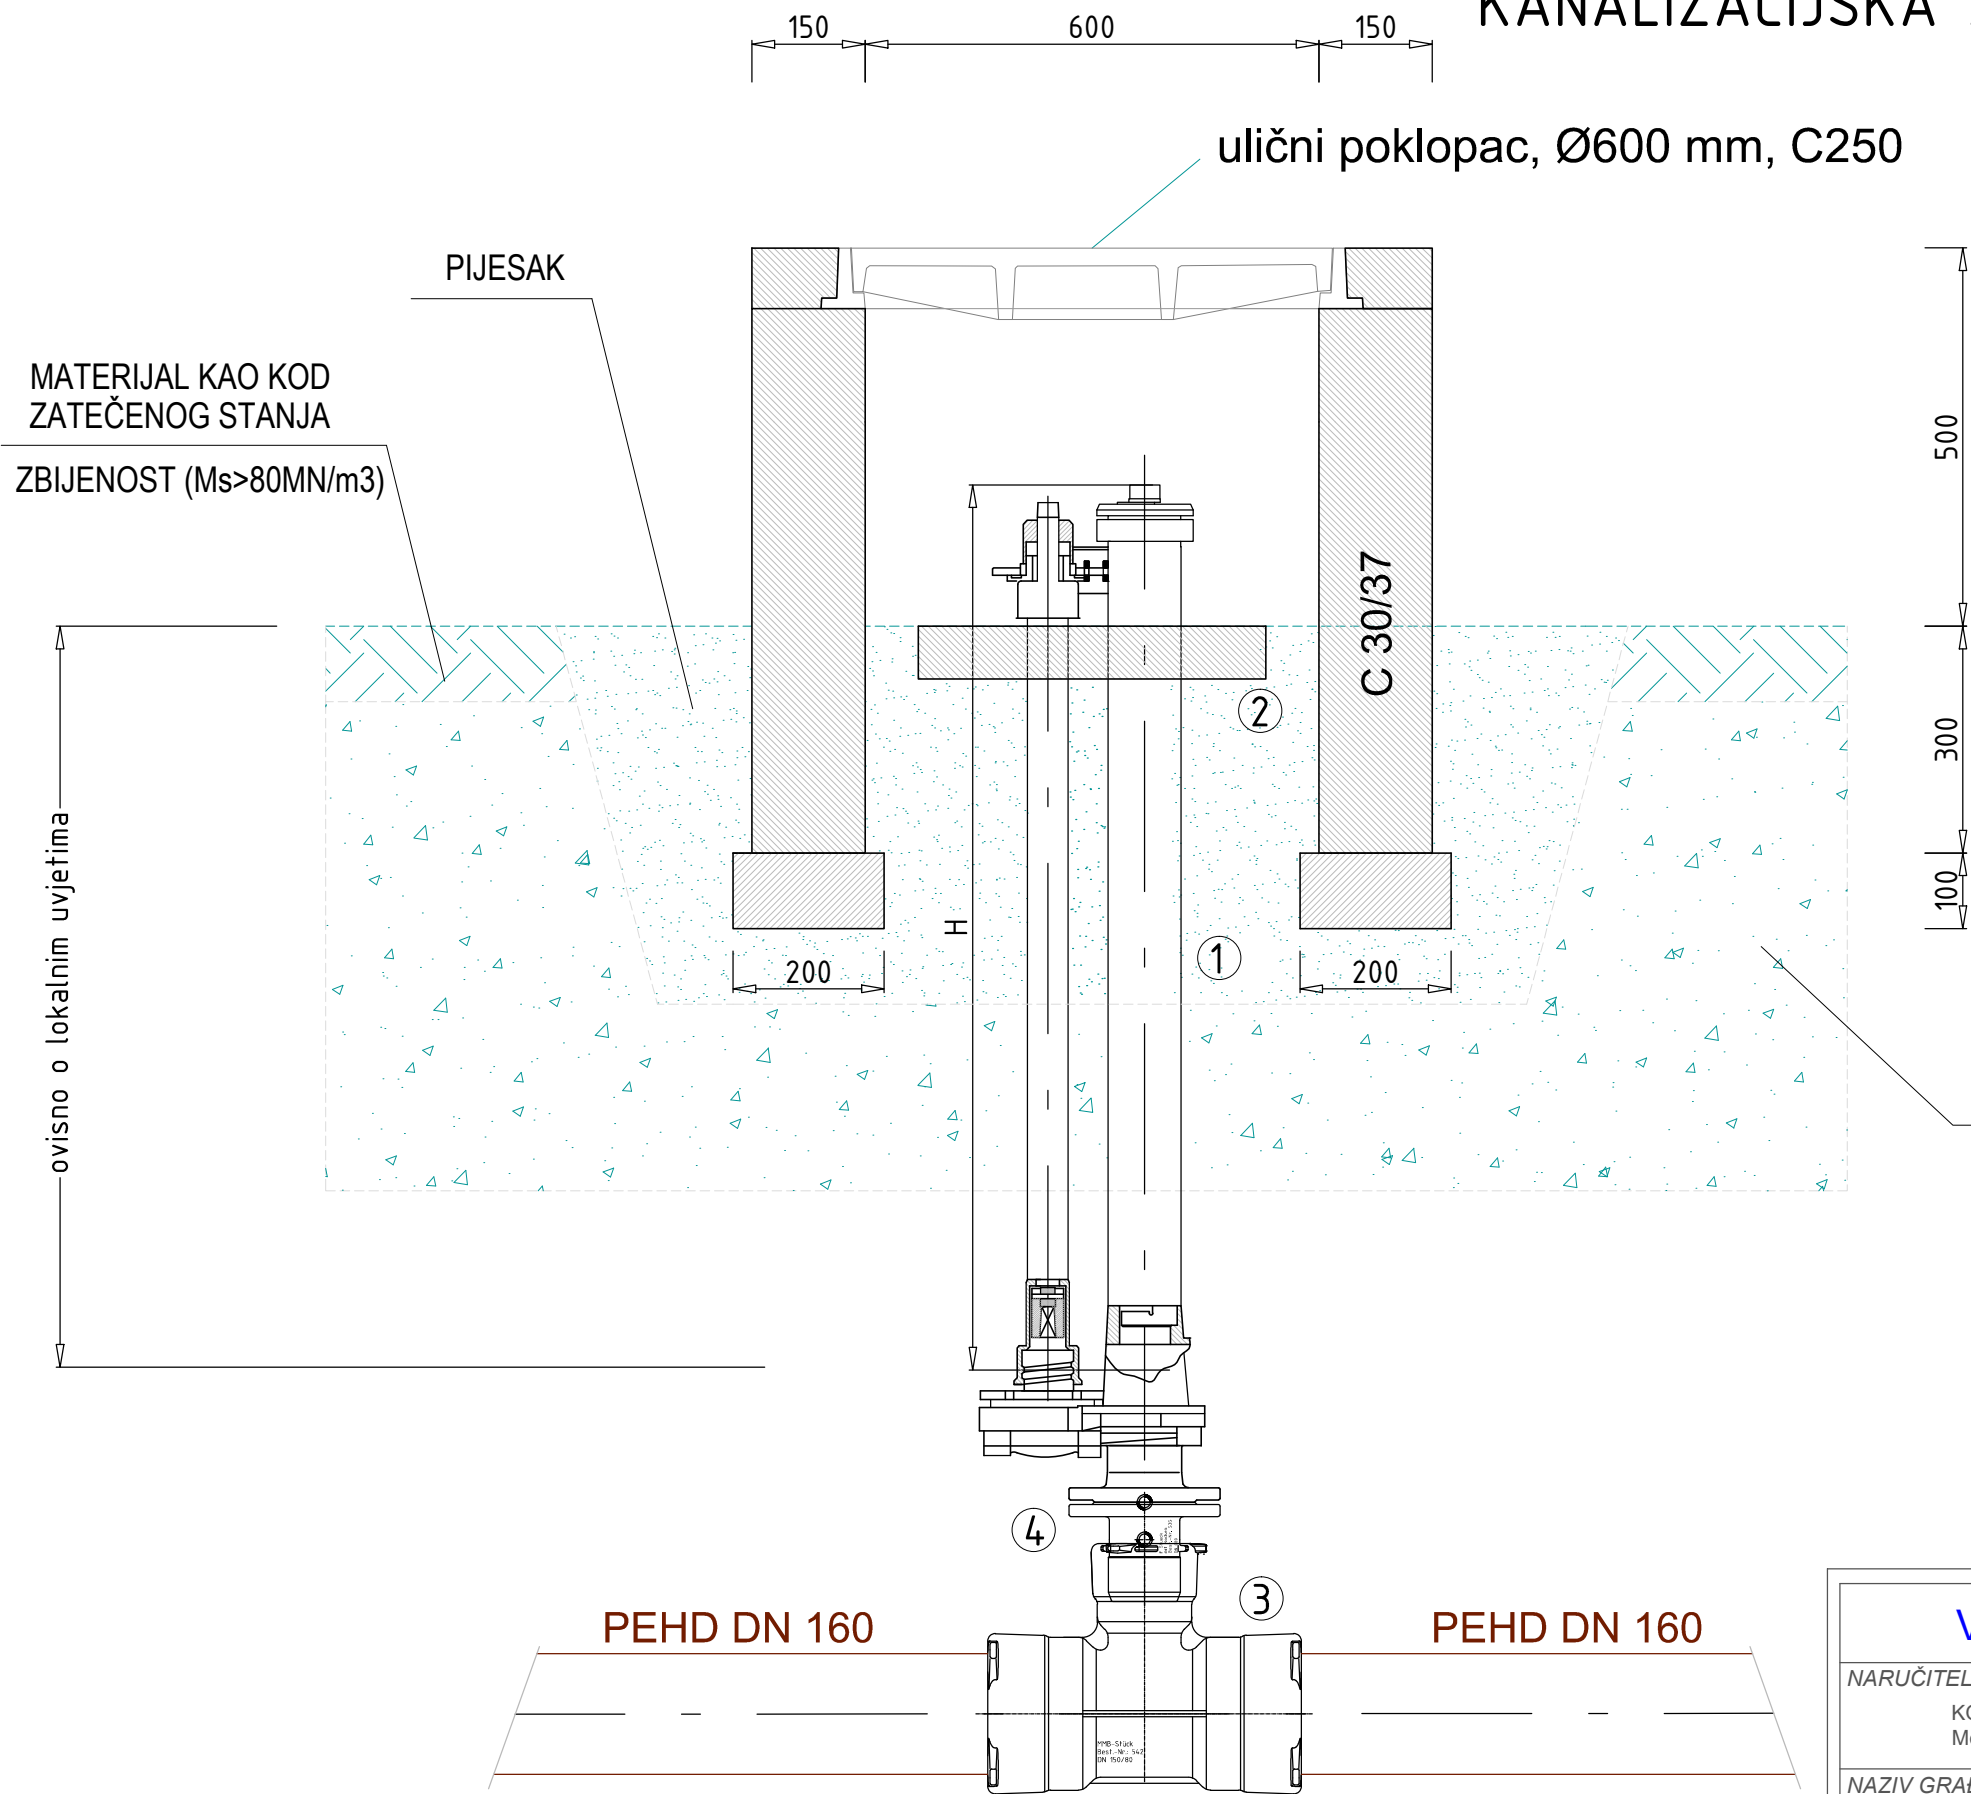

1. KANALIZACIJSKA ARMATURA ZA ISPIRANJE-RAVNI PRIRUBNIČKI PRIKLJUČAK, DN80mm, Rd=prema donjoj tablici, kao HAWLE, (br.985)
2. Betonska podložna ploča za cestovnu kapu za kanalizacijsku garnituru za ispiranje br. B204 200 0212
3. MMB komad DN150-DN80 br.542
4. F komad BAIO DN 80 br.535

OZNAKA MULJNOG ISPUSTA	LOKACIJA	DUBINA UGRADNJE Rd (m)
MI10	TL-CSD6: T6.1A	1,25
MI11	TL-CSD6: T6.16	1,25
MI12	TL-CSD6 T6.32	1,25
MI13	TL-CSD6: T6.38	1,25
MI14	TL-CSD6: T6.51	1,50
MI15	TL-CSD6: T6.70E	4,75

DRENAŽNI NASIP OD KRUPNOG ŠLJUNKA
MATERIJAL NABIJEN DO POTREBNE ZBIJENOSTI (Ms>80MN/m3)

VODOPROJEKT d.o.o.		S. i A. Radića 6/5 44000 Sisak			
NARUČITELJ: KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Mosna 15, 48000 Koprivnica		PROJEKTANT: Krunoslav Čingel, dipl.ing.građ.			
NAZIV GRAĐEVINE: Sustav odvodnje naselja Đelekovec i dijela naselja Imbriovec		DIREKTOR: Krunoslav Čingel, dipl.ing.građ.			
BROJ I SADRŽAJ NACRTA: 13.19. Garnitura za ispiranje					
VRSTA I FAZA PROJEKTA, BROJ MAPE: GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT, MAPA 2		Broj projekta: ZOP: 505 BP: 24/17-GK	Mjesto i datum izrade: Sisak, lipanj 2017.	Mjerilo: CAD	Broj lista: 105