



NADZEMNI HIDRANT NA DIONICI C2-1 PEHD 160 - PROTUPOŽARNI -

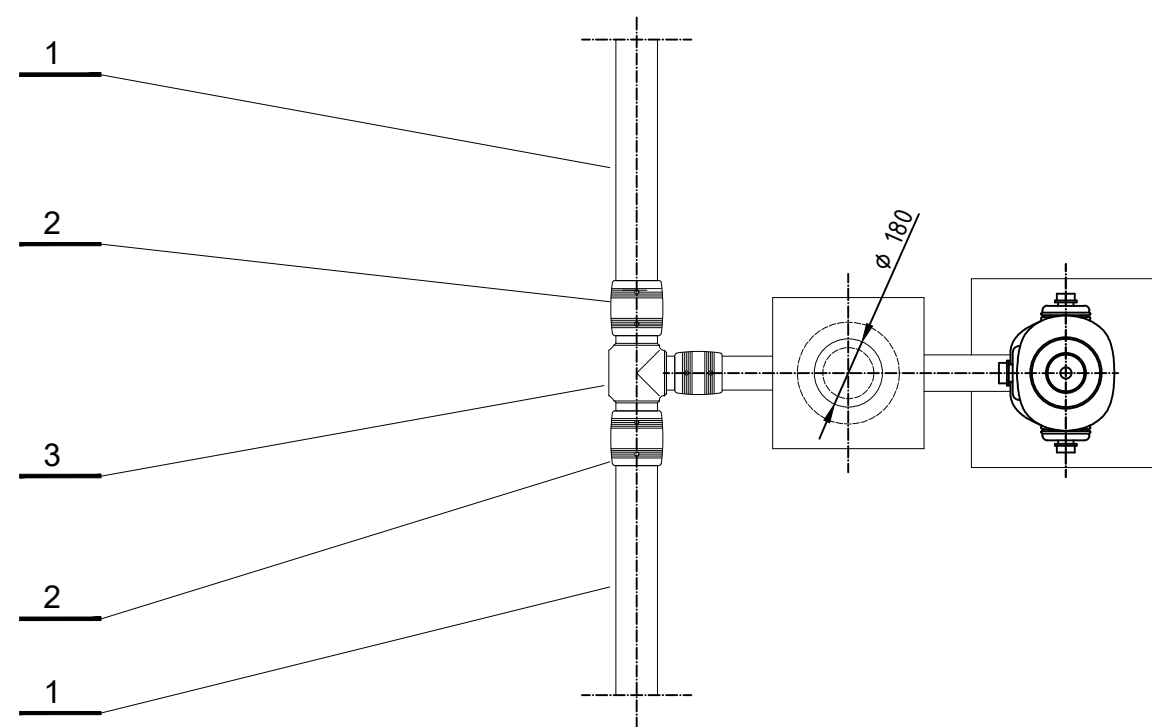

| Poz. | Naziv | Dimenzije |
|------|--|-----------------------|
| 1 | PEHD provodna cijev - projektirana | DN 150 |
| 2 | PEHD spojnica s elektrozavojnicom | DN 150 |
| 3 | PEHD T-komad, reducirani | DN 150/80 |
| 4 | PEHD spojnica s elektrozavojnicom | DN 80 |
| 5 | Segment PEHD cijevi | DN 80 |
| 6 | E2 HSM zasun sa dvofunkcionalnim naglavkom | DN 80 |
| 7 | SM-komad, dvofunkcionalni naglavak | DN 80/L=380 mm |
| 8 | EN-komad sa dvofunkcionalnim naglavkom | DN 80 |
| 9 | Teleskopska ugradbena garnitura | DN 80; Rd=1,0 - 1,4 m |
| 10 | Okrugla ulična kapa | Ø 180 mm |
| 11 | Univerzalna podložna ploča | PVC; Ø 340 mm |
| 12 | Podložni beton za uličnu kapu | C 16/20 |
| 13 | Nadzemni hidrant | DN 80; Rd=1,25 m |
| 14 | Podložni beton za N komad | C 16/20 |

| TRASA | OZNAKA | STACIONAŽA | DUBINA UGRADNJE (m) |
|--------|--------|------------|---------------------|
| C2 - 1 | NH 5 | 0+112,15 | 1,30 |
| | NH 6 | 0+411,41 | 1,30 |
| | NH 7 | 0+630,05 | 1,30 |
| | NH 8 | 0+898,41 | 1,30 |
| | NH 9 | 1+042,84 | 1,30 |
| | NH 10 | 1+184,95 | 1,30 |

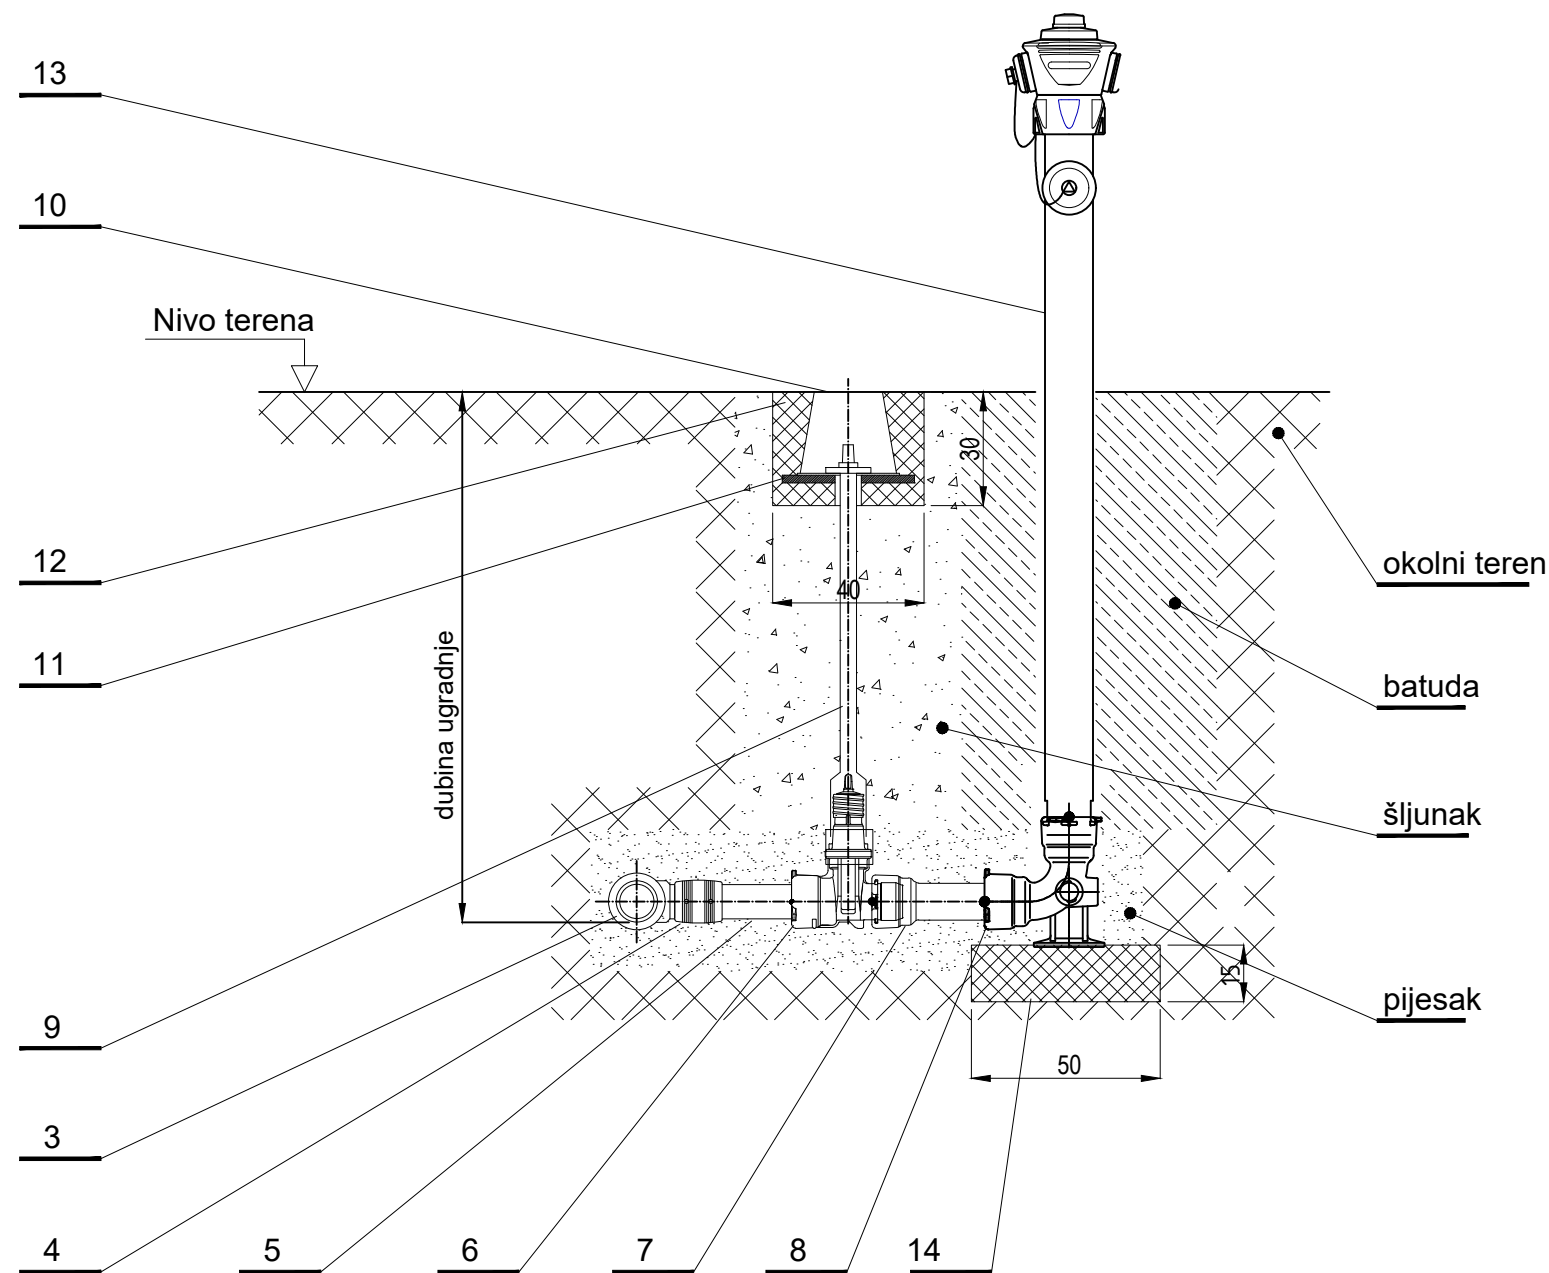

48000 KOPRIVNICA, Mosna ulica 15, OIB: 41412434130

tel. 048/251-833 fax. 048/251-898, www.komunalac-kc.hr

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---|
| građevina | REKONSTRUKCIJA VODOVODA | | |
| investitor | KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. | | glavni projektant Marina Rodak, mag.ing.aedif. |
| lokacija | GRAD KOPRIVNICA | | projektant Narcis Dergez, ing.građ. |
| razina projekta | IZMJENE I DOPUNE GLAVNOG PROJEKTA | | suradnik Narcis Dergez, ing.građ. |
| strukovna odrednica proj. | GRAĐEVINSKI | | |
| oznaka projekta | 02/2018 - G | zaj. oznaka proj. | |
| mjerilo | 1 : 20 | mjesto | datum 03.2018. |
| sadržaj | NADZEMNI HIDRANT NA DIONICI C2-1 | | |
| br. lista | 3.3.2. | | |