


14.1.
ZASUNSKA KOMORA ZK1
SELINGEROVA-KUMIČIĆEVA 2

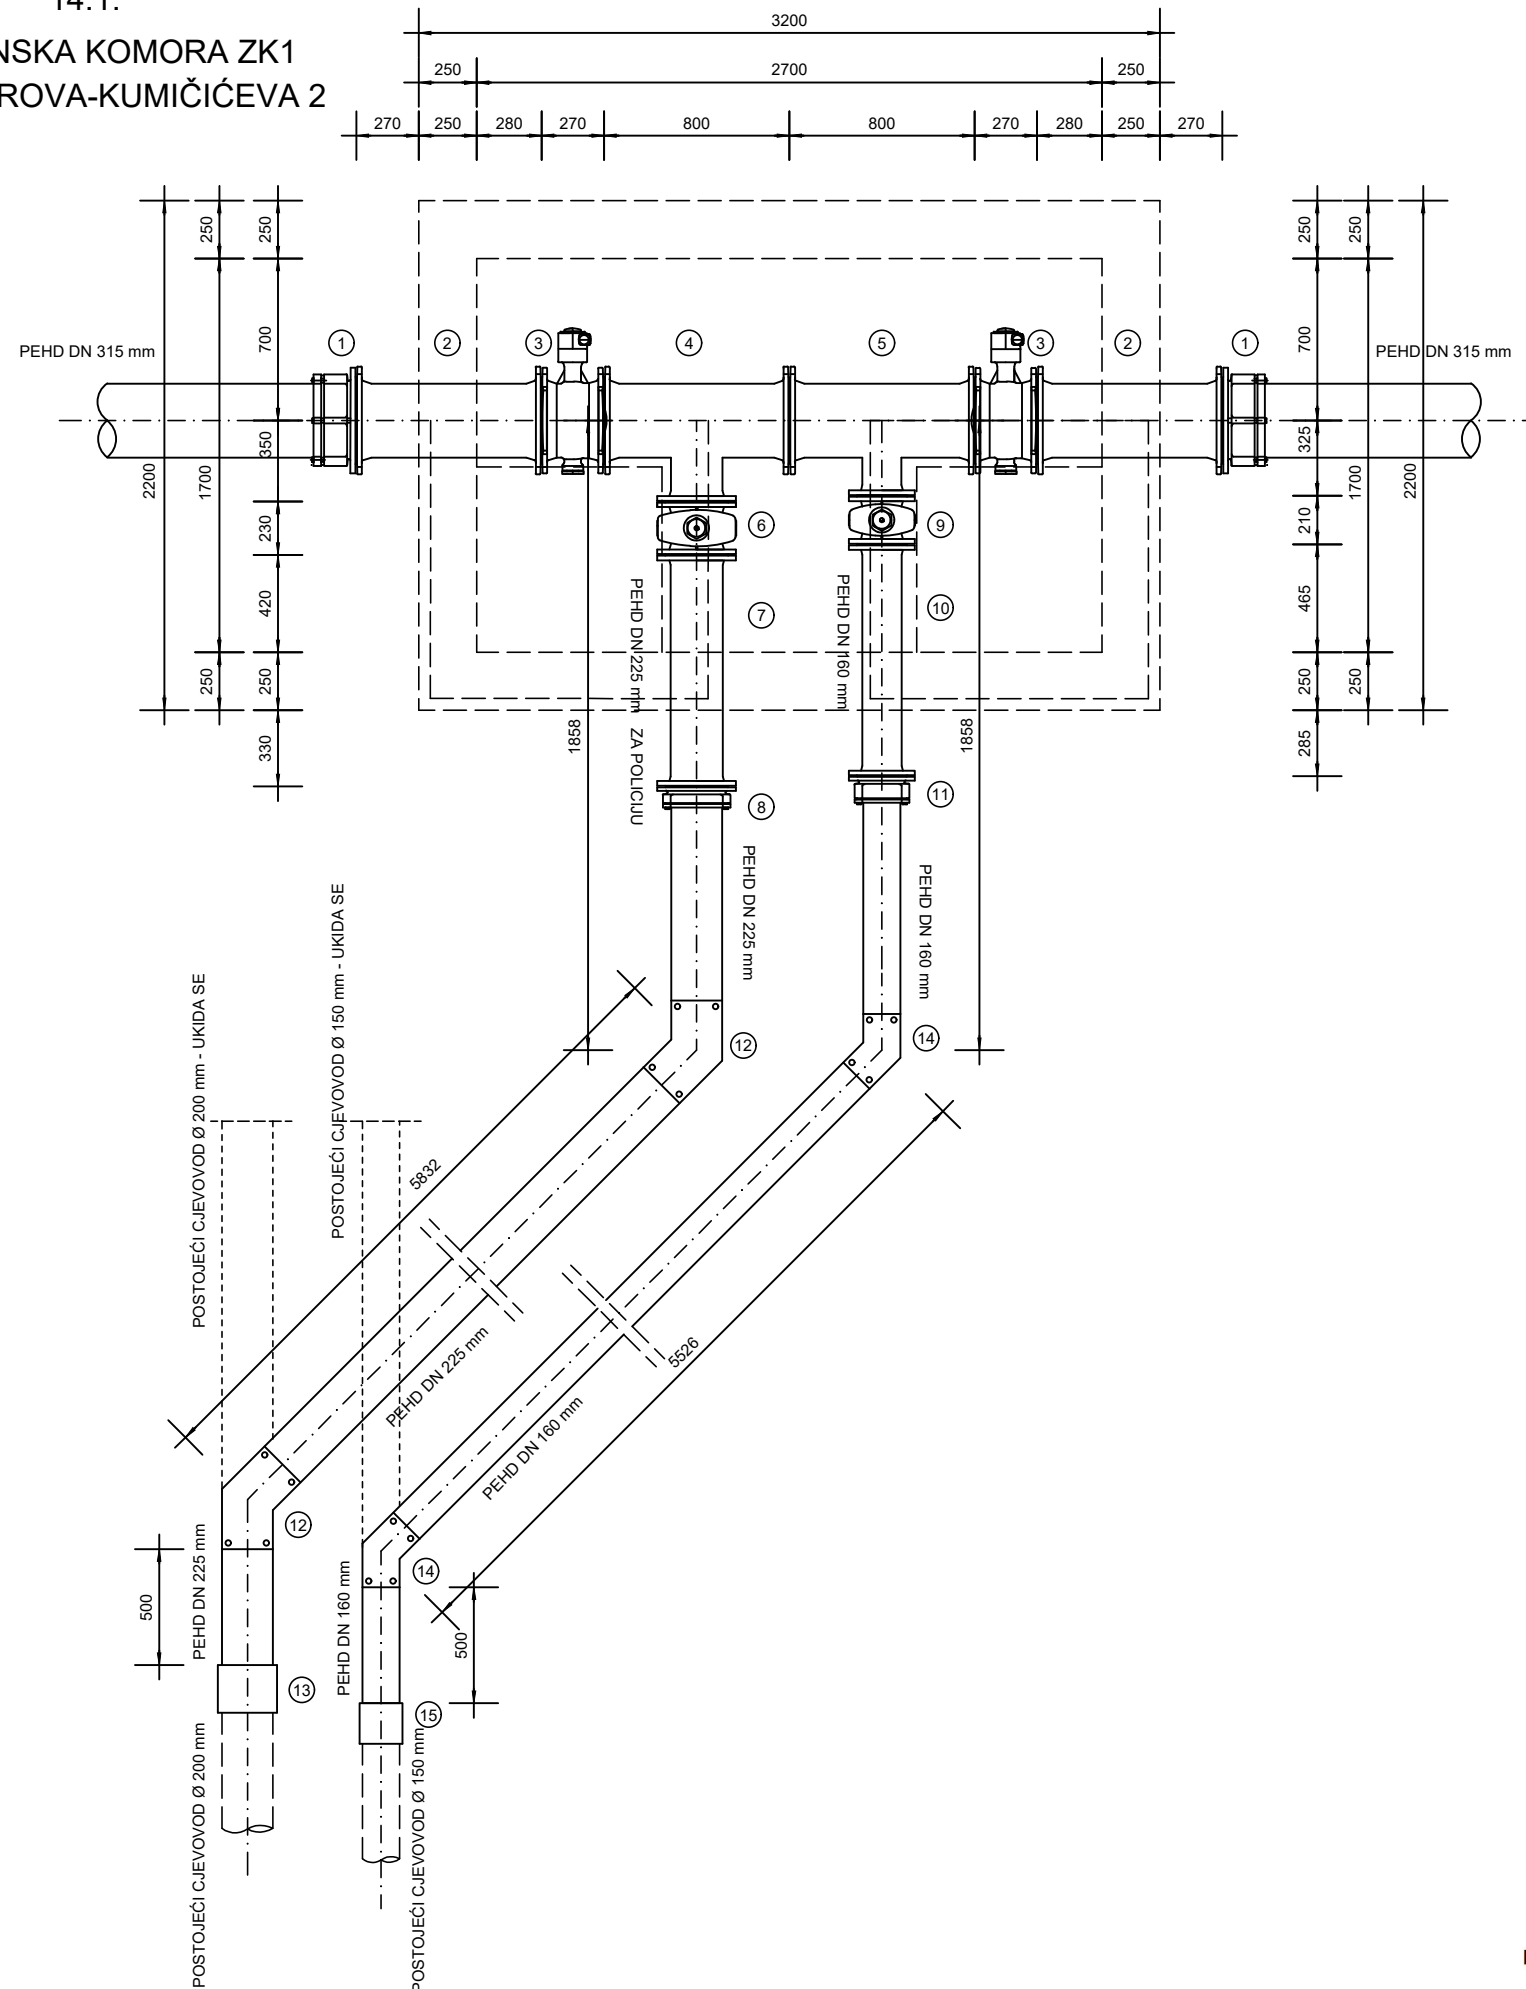

POZICIJA	OPIS KOMADA	BROJ KOMADA
1	PREL. PRIRUB. ADAPTER Ø300/DN315 SA PEHD NA NODULARNI LIJEV ZA PRITISAK OD 10 BARA	2
2	FF KOMAD Ø 300 mm L=800 mm ZA PRITISAK OD 10 BARA	2
3	LEPTIRASTI VENTIL Ø300 mm SA SLOBODNIM PRIRUB. I RUČNIM KOLOM ZA PRITISAK OD 10 BARA	2
4	T KOMAD Ø 300/Ø 200 mm ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
5	T KOMAD Ø 300/Ø 150 mm ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
6	EV ZASUN Ø200 mm SA RUČNIM KOLOM ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
7	FF KOMAD Ø 200 mm L=1000 mm ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
8	PREL. PRIRUB. ADAPTER Ø200/DN225 SA PEHD NA NODULARNI LIJEV ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
9	EV ZASUN Ø150 mm SA RUČNIM KOLOM ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
10	FF KOMAD Ø 150 mm L=1000 mm ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
11	PREL. PRIRUB. ADAPTER Ø150/DN160 SA PEHD NA NODULARNI LIJEV ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
12	PEHD ELEKTROKOLJENO 45° - DN225 ZA PRITISAK OD 10 BARA	2
13	SPOJNI U-KOMAD DN 225 ZA POVEZIVANJE PLASTIČNIH CIJEVI ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
14	PEHD ELEKTROKOLJENO 45° - DN160 ZA PRITISAK OD 10 BARA	2
15	SPOJNI U-KOMAD DN 160 ZA POVEZIVANJE PLASTIČNIH CIJEVI ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
SVE VELIČINE SU U MILIMETRIMA		