



DETALJ BUŠENJA ISPOD ASFALTIRANE CESTE

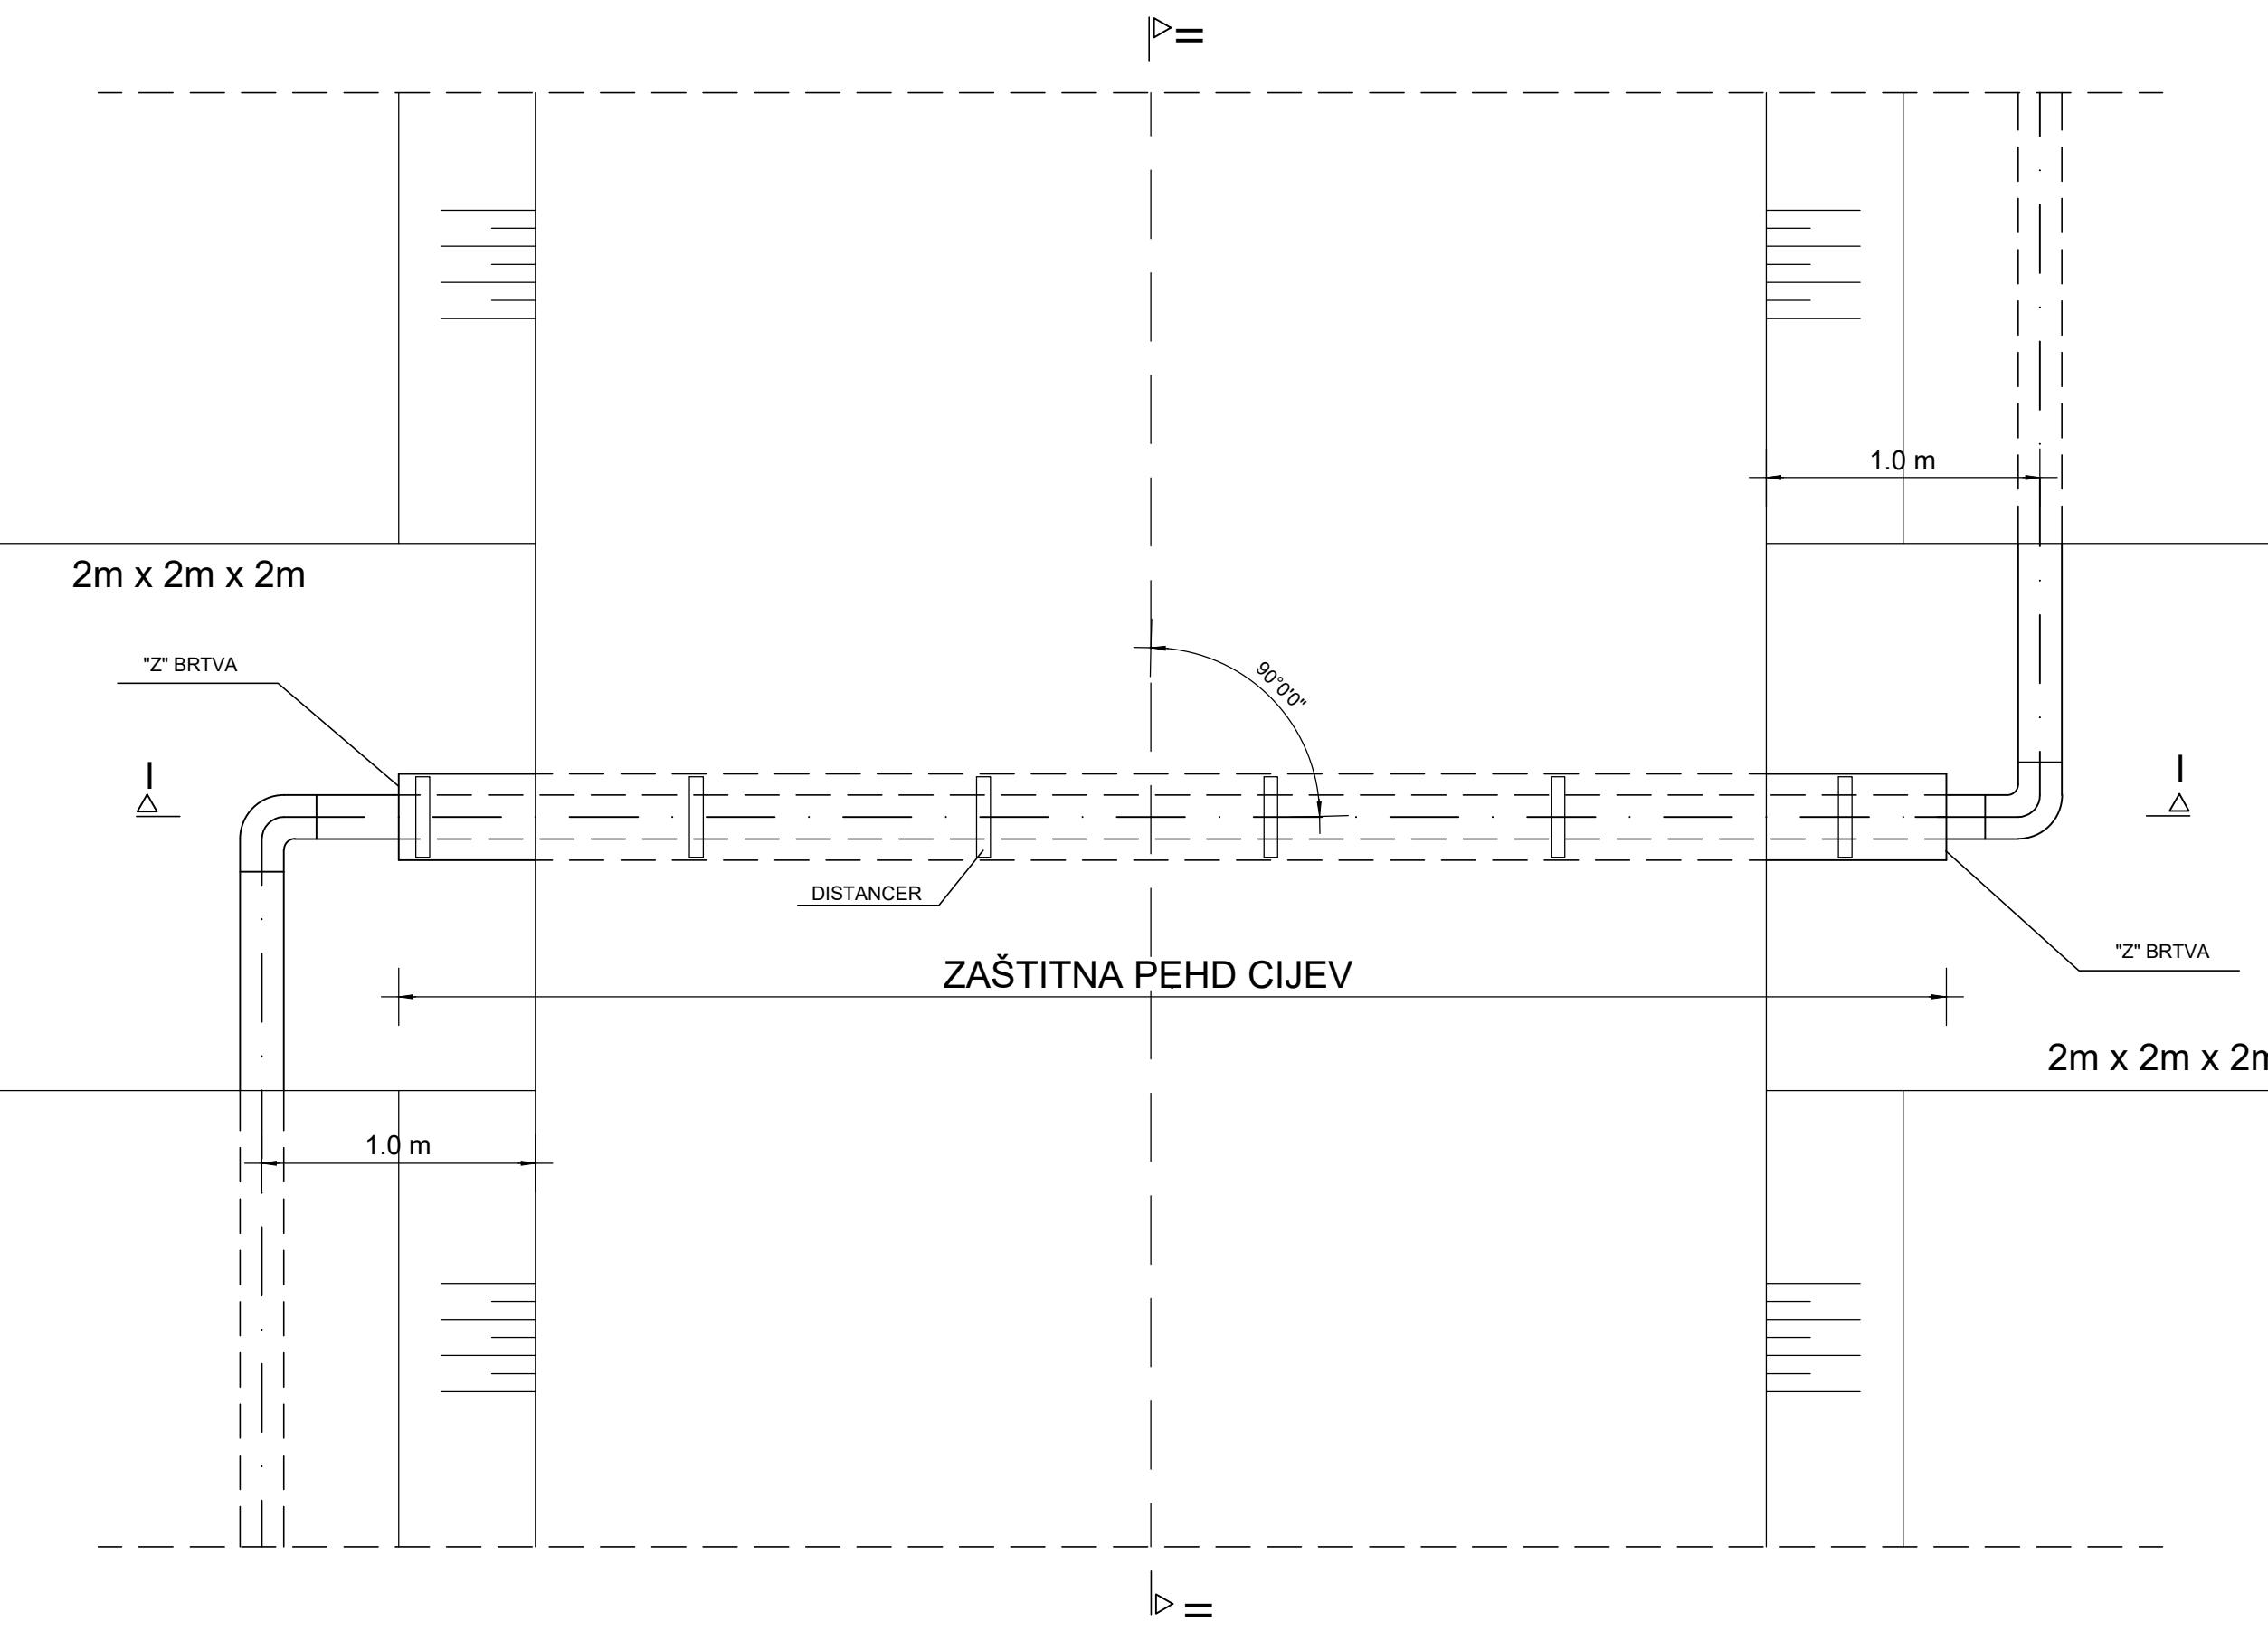

NAZIV CJEVODA	STACIONAŽA	PROFIL PROVODNE CIJEVI	DULINA ZAŠTITNE CIJEVI	PROFIL ZAŠTITNE CIJEVI
	km	mm	m	mm
Ogranak sa cjevovoda C1	0+032.06	DN 160	11,00	DN 280
C2	0+000.00	DN 160	11,00	DN 280
C2	1+484.29	DN 280	13,00	DN 400
Ogranak sa cjevovoda C2	1+621.95	DN 110	10,00	DN 225
C2	1+715.87	DN 280	14,00	DN 400
Ogranak sa cjevovoda C2	1+732.58	DN 160	11,00	DN 280
Ogranak sa cjevovoda C2	1+925.00	DN 110	13,00	DN 225
C2	1+927.54	DN 280	12,00	DN 400
Ogranak sa cjevovoda C2	1+967.67	DN 110	9,00	DN 225
Ogranak sa cjevovoda C2	2+178.07	DN 160	20,00	DN 280
C2	2+179.80	DN 315	8,00	DN 450
C2	2+436.22	DN 315	14,00	DN 450
C3	0+005.56	DN 280	11,00	DN 400

PRESJEK II-II

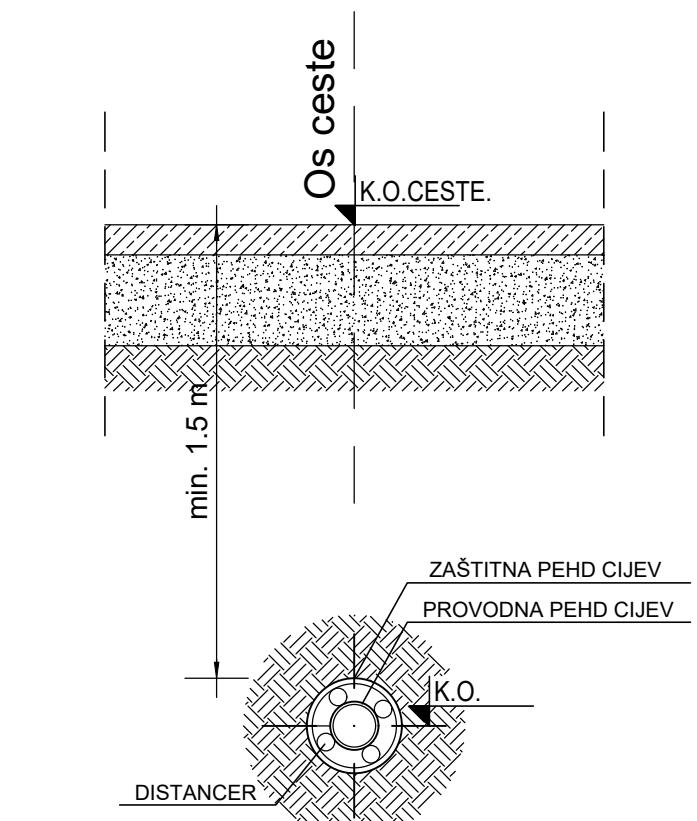

Napomena:

- bušiti okomito na trup ceste, min 1.5 m ispod nivete ceste
- krajeve zaštitne cijevi zatvoriti "Z" BRTVOM

Investitor:	G.K.P.KOMUNALAC d.o.o. 48 000 KOPRIVNICA Mosna ulica 15	PROJEKTANT:	ipz d.d.
Naziv građevine:	Izgradnja komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na distribucijskom području komunalnog poduzeća G.K.P.Komunalac d.o.o. Koprivnica - rekonstrukcija cjevovoda u Hercešinskoj cesti, ulici Miroslava Krleže i Dr. Željka Selingera	dioničko društvo	INŽENJERSKI PROJEKTNI ZAVOD
		Prilaz baruna Filipovića 21	
		tel. 3717-300 fax. 3717-309	
Dio građevine:		Zajednička oznaka projekta	
Glavni projektant:	Damir Gracin, dipl.ing.grad.	Oznaka projekta:	V2-7232/9/G
Vrsta projekta:	GRADJEVINSKI PROJEKT	Razina obrade:	
Projektant - gradevinar:	Goran Horvat, dipl.ing.grad.	Razina obrade:	
F:\goran-zig-crno.jpg		Oznaka mape:	GLAVNI PROJEKT
Projektant - arhitekt:		Oznaka knjige:	
Suradnici:	Rajko Šimecki, dipl.ing.grad. Tomislav Popov, mag.ing.aedif.		1.
Sadržaj priloga:	TIPSKI DETALJ BUŠENJA ISPOD CESTE	Mjerilo:	1:25
		Datum:	rujan 2011.
Površina:	m ²	Rev.:	
			Broj priloga:
			15.1.