


14.2.  
ZASUNSKA KOMORA ZK2  
HEREŠINSKA 3

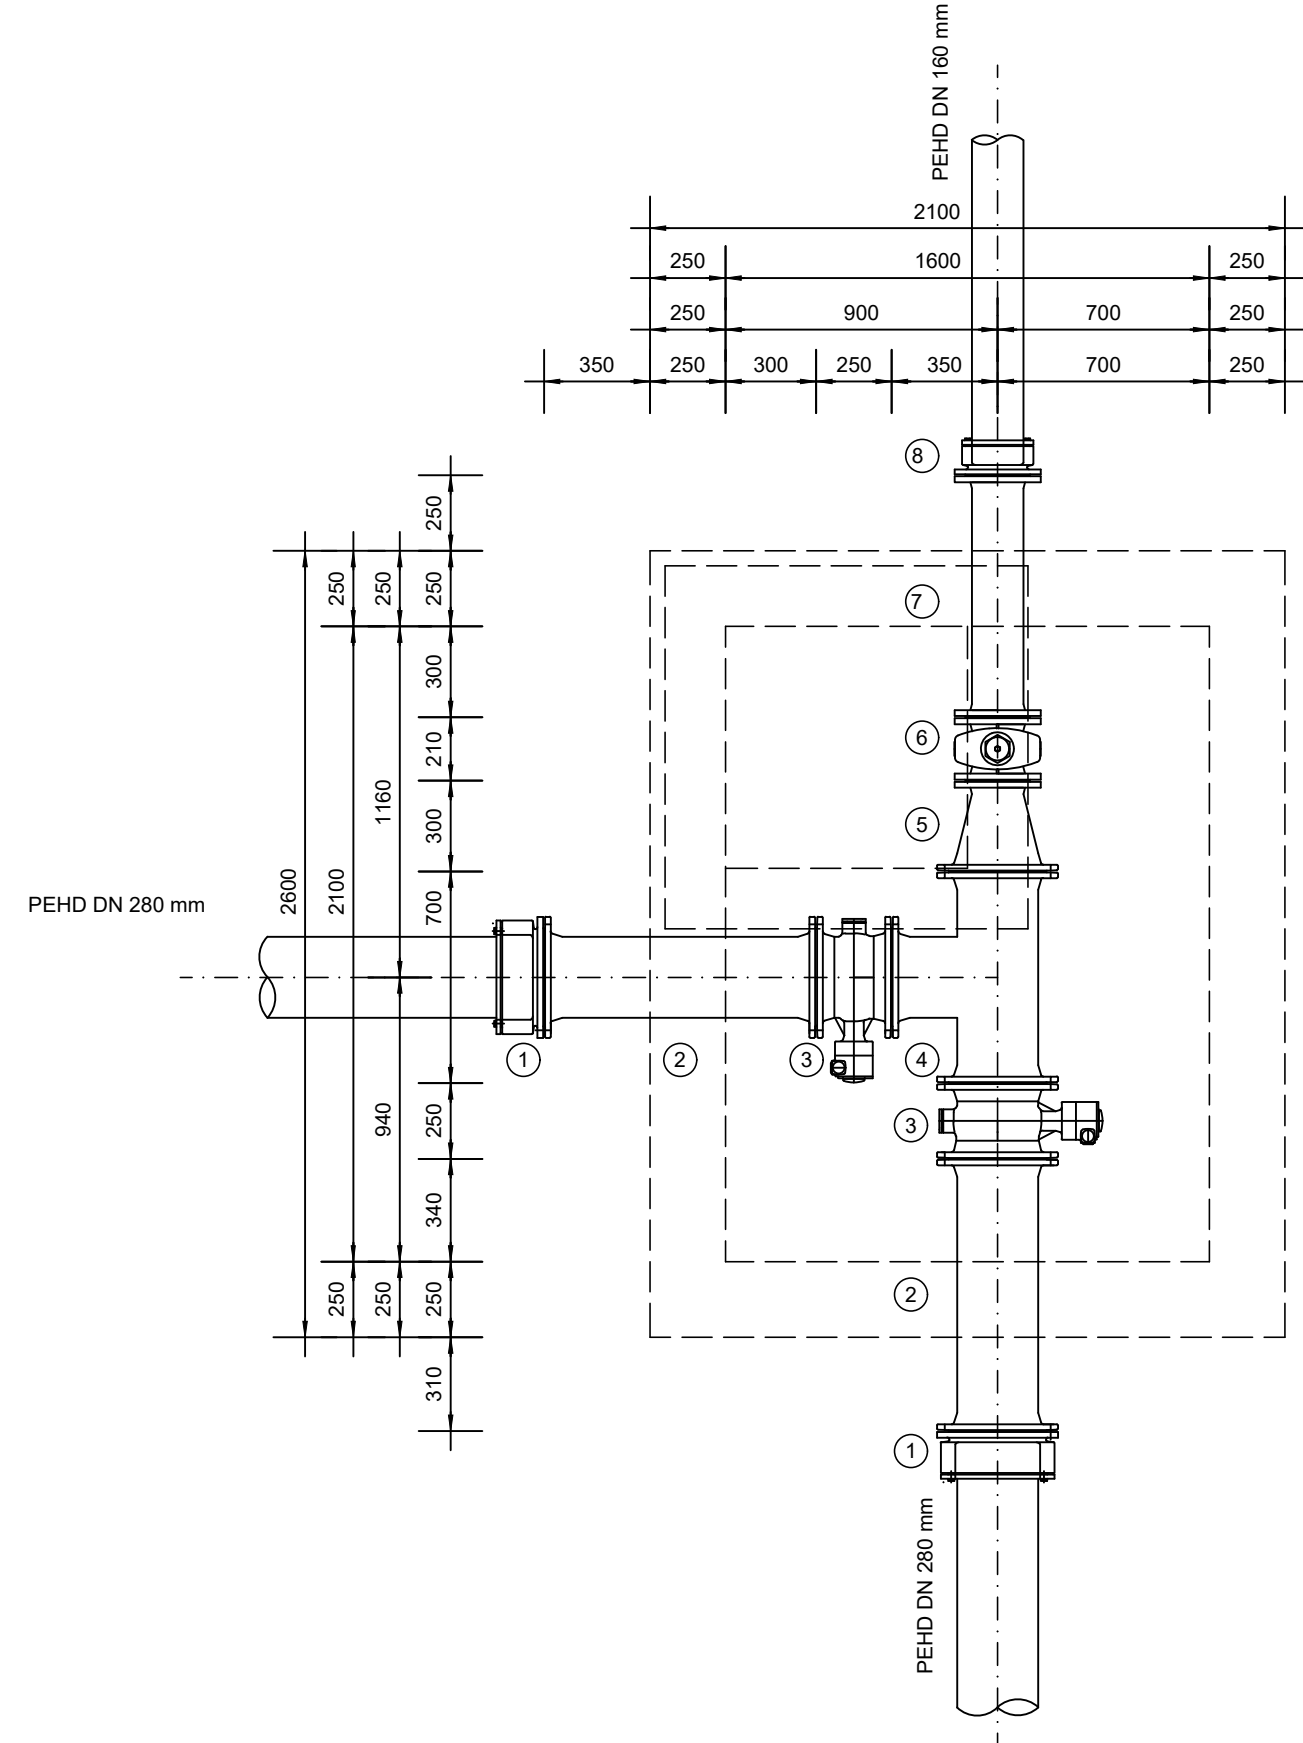

| POZICIJA                      | OPIS KOMADA  | BROJ KOMADA |
|-------------------------------|--|-------------|
| 1                             | PREL. PRIRUB. ADAPTER Ø250/DN280<br>SA PEHD NA NODULARNI LIJEV<br>ZA PRITISAK OD 10 BARA   | 2           |
| 2                             | FF KOMAD Ø 250 mm<br>L=900 mm<br>ZA PRITISAK OD 10 BARA                                    | 2           |
| 3                             | LEPTIRASTI VENTIL Ø250 mm SA<br>SLOBODNIM PRIRUB. I RUČNIM KOLOM<br>ZA PRITISAK OD 10 BARA | 2           |
| 4                             | T KOMAD Ø 250/Ø 250 mm<br>ZA PRITISAK OD 10 BARA   | 1           |
| 5                             | FFR 250/150 mm<br>ZA PRITISAK OD 10 BARA   | 1           |
| 6                             | EV ZASUN Ø150 mm<br>SA RUČNIM KOLOM<br>ZA PRITISAK OD 10 BARA                              | 1           |
| 7                             | FF KOMAD Ø 150 mm<br>L=800 mm<br>ZA PRITISAK OD 10 BARA                                    | 1           |
| 8                             | PREL. PRIRUB. ADAPTER Ø150/DN160<br>SA PEHD NA NODULARNI LIJEV<br>ZA PRITISAK OD 10 BARA   | 1           |
| SVE VELIČINE SU U MILIMETRIMA |  |             |