
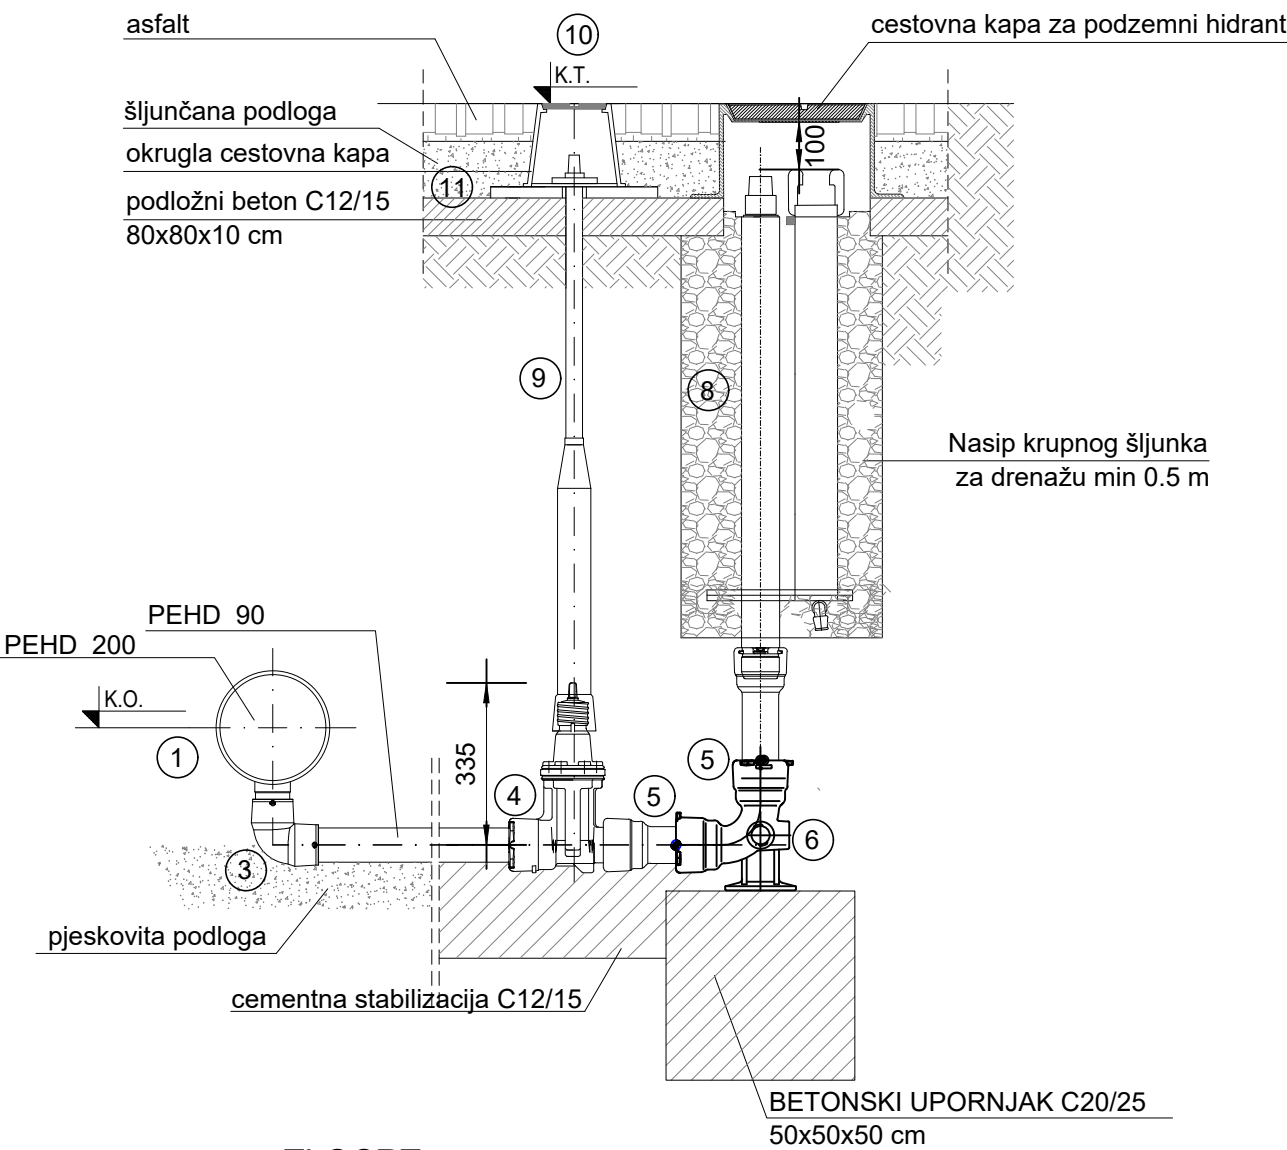


PRESJEK I-I





TLOCRT

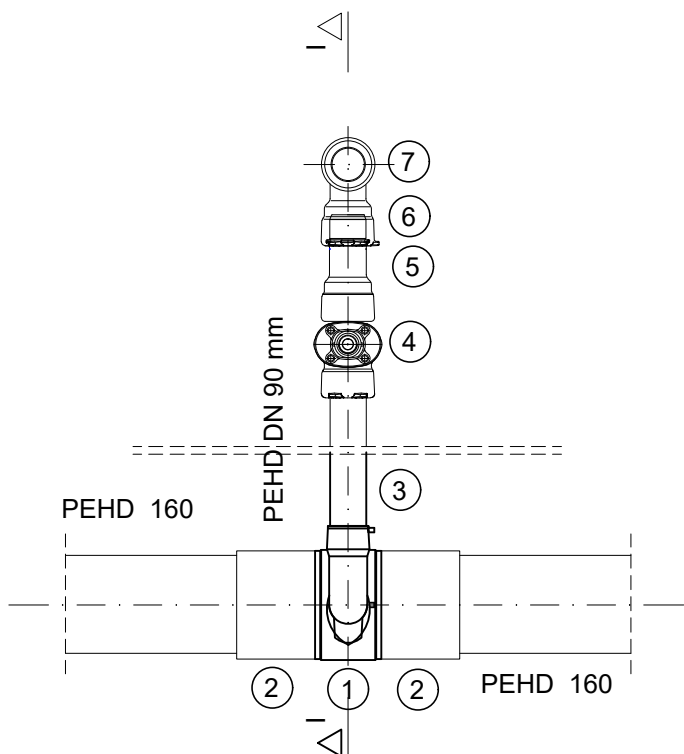

PODZEMNI HIDRANT NA VODOVODU NA DIJELU C2 PEHD 225
- MULJNI ISPUST -

| Poz. | Naziv | Dimenzije |
|------|---|-----------------------|
| 1 | T komad reducirani DN 250/80 | DN 200/80 |
| 2 | Spojnica s elektrozavojnicom | DN 200 |
| 3 | Elektrokoljeno 90° DN 80 | DN 80 |
| 4 | HSM zasun DN 80 sa naglavkom i utičnim krajem | DN 80 |
| 5 | SM komad DN 80, L=200mm | DN 80 |
| 6 | MMN komad DN 80 | DN 80 |
| 7 | SM-komad, dvofunkcionalni naglavak | DN 80/L=200 mm |
| 8 | Podzemni hidrant DN80 | DN 80 |
| 9 | Teleskopska ugradbena garnitura | DN 80; Rd=1,0 - 1,4 m |
| 10 | Okrugla ulična kapa | Ø 180 mm |
| 11 | Podložni beton za uličnu kapu | C 20/25 |

| | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|--|-----------|----------|
|  48000 KOPRIVNICA, Mosna ulica 15, OIB: 41412434130 | | | | tel. 048/251-833 fax. 048/251-898, www.komunalac-kc.hr | | |
| građevina | | REKONSTRUKCIJA VODOVODA | | | | |
| investitor | | KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. | | glavni projektant Marina Rodak, mag.ing.aedif.  | | |
| lokacija | | GRAD KOPRIVNICA | | | | |
| razina projekta | | IZMJENE I DOPUNE GLAVNOG PROJEKTA | | projektant | | |
| strukovna odrednica proj. | | GRAĐEVINSKI | | | | |
| oznaka projekta | | 29/2018 - G | zaj. oznaka proj. | | suradnik | |
| mjerilo | | 1 : 20 | mjesto | datum | | 09.2018. |
| sadržaj | | PODZEMNI HIDRANT NA VODOVODU NA DIJELU C2 | | | | |
| | | | | | br. lista | 3.24. |