




ZASUNSKA KOMORA ZK4

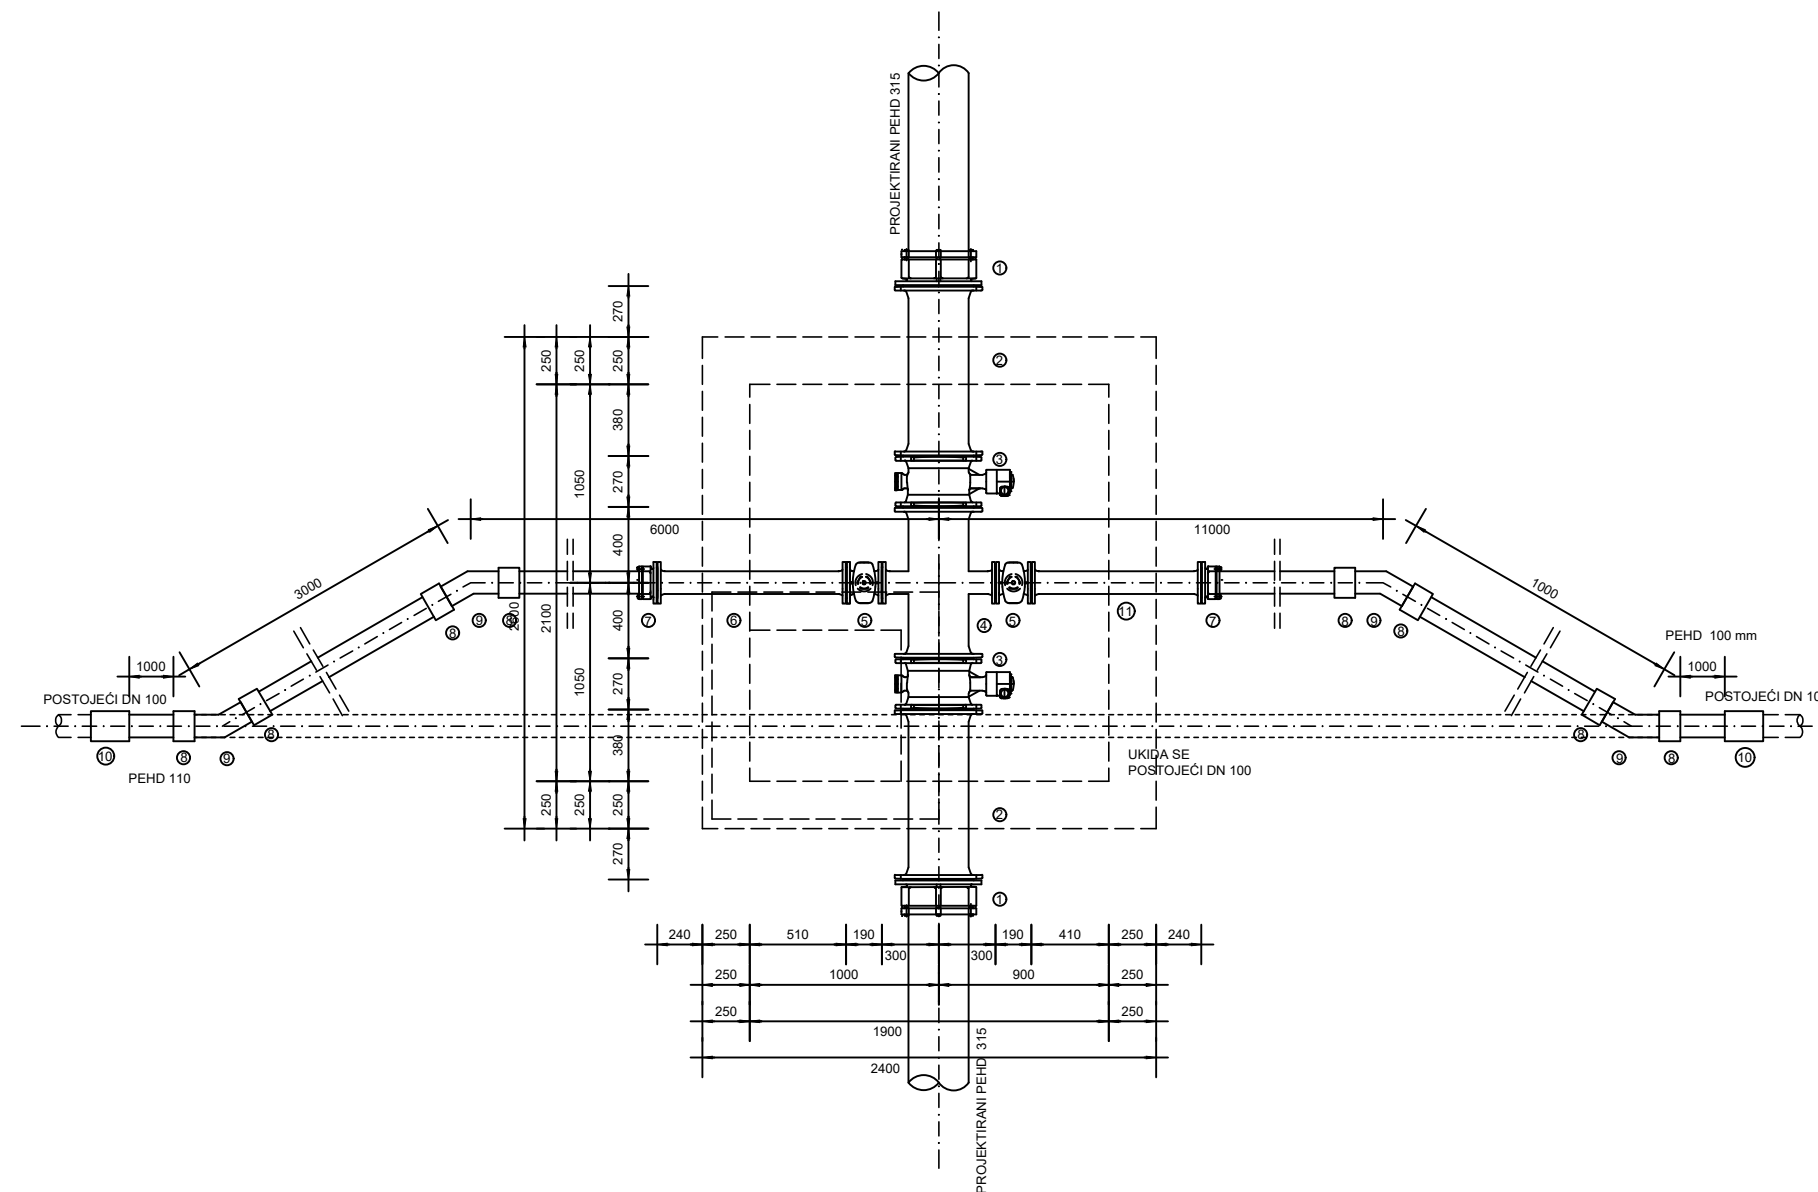

POZICIJA	OPIS KOMADA	BROJ KOMADA
1	PRIRUBNICA SA NAGLAVKOM ZA PE/PVC CIJEVI I PRIRUBNICOM DN 300	2
2	FF KOMAD Ø 300 mm L=900 mm ZA PRITISAK OD 10 BARA	2
3	LEPTIRASTI VENTIL Ø300 mm SA SLOBODNIM PRIRUB. I RUČNIM KOLOM ZA PRITISAK OD 10 BARA	2
4	TT KOMAD Ø 300/Ø 100 mm ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
5	EV ZASUN Ø100 mm SA RUČNIM KOLOM ZA PRITISAK OD 10 BARA	2
6	FF KOMAD Ø 100 mm L=1000 mm ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
7	PRIRUBNICA SA NAGLAVKOM ZA PE/PVC CIJEVI I PRIRUBNICOM DN 100	2
8	ELEKTROSPOJNICA DN 110 mm, OD PEHD-a ZA PRITISAK OD 10 BARA	8
9	PEHD LUK 30° - DN110 ZA PRITISAK OD 10 BARA	4
10	SPOJNICA SA OBJE STRANE NAGLAVAK ZA PE/PVC CIJEVI DN 100	2
11	FF KOMAD Ø 100 mm L=900 mm ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
SVE VELIČINE SU U MILIMETRIMA		

				tel. 048/251-833 fax. 048/251-898, www.komunalac-kc.hr	
građevina		REKONSTRUKCIJA VODOVODA			
investitor		KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.		glavni projektant Marina Rodak, mag.ing.aedif.	
lokacija		GRAD KOPRIVNICA			
razina projekta		IZMJENE I DOPUNE GLAVNOG PROJEKTA		projektant	
strukovna odrednica proj.		GRAĐEVINSKI			
oznaka projekta		29/2018 - G		suradnik	
		zaj. oznaka proj.		V2-7232/10/G	
mjerilo		1 : 40		datum	
		mjesto		09.2018.	
sadržaj				br. lista	
NADZEMNI HIDRANT NA DIONICI C2 - 3				3.40.	