






NADZEMNI HIDRANT NA VODOVODU NA DIJELU C2 PEHD 225
- PROTUPOŽARNI -

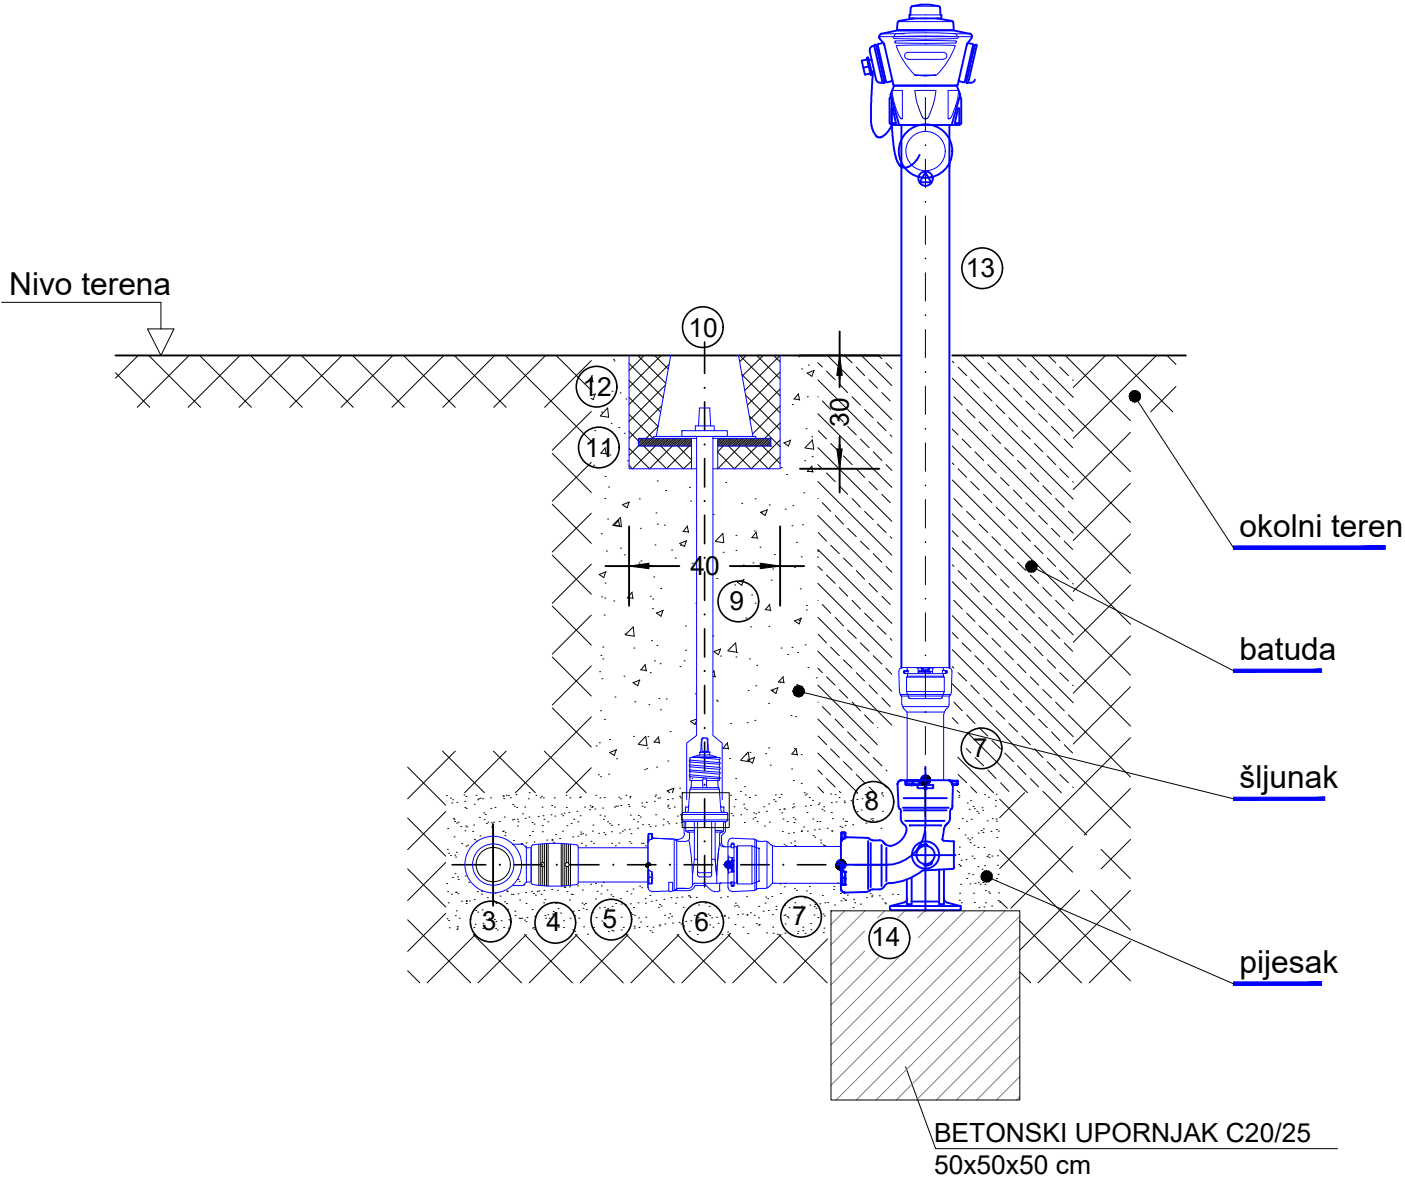

Poz.	Naziv	Dimenzije
1	PEHD provodna cijev - projektirana	DN 200
2	PEHD spojnica s elektrozavojnicom	DN 200
3	PEHD T-komad, reducirani	DN 200/80
4	PEHD spojnica s elektrozavojnicom	DN 80
5	Segment PEHD cijevi	DN 80
6	HSM zasun sa dvofunkcionalnim naglavkom	DN 80
7	SM-komad, dvofunkcionalni naglavak	DN 80
8	MMN-komad sa dvofunkcionalnim naglavkom	DN 80
9	Teleskopska ugradbena garnitura	DN 80; Rd=1,0 - 1,4 m
10	Okrugla ulična kapa	Ø 180 mm
11	Univerzalna podložna ploča	PVC; Ø 340 mm
12	Podložni beton za uličnu kapu	C 20/25
13	Nadzemni hidrant	DN 80; Rd=1,50 m
14	Podložni beton za N komad	C 20/25

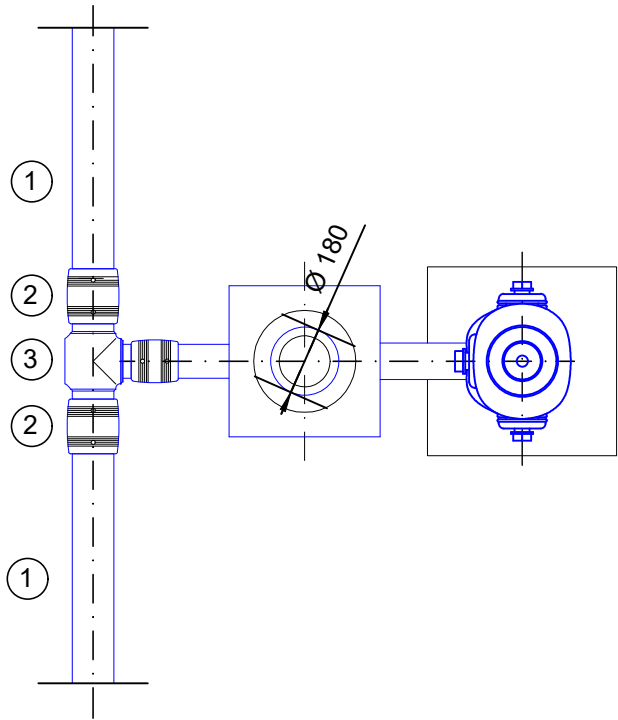

 48000 KOPRIVNICA, Mosna ulica 15, OIB: 41412434130		tel. 048/251-833 fax. 048/251-898, www.komunalac-kc.hr	
građevina REKONSTRUKCIJA VODOVODA			
investitor KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.		glavni projektant  Marina Rodak, mag.ing.aedif. 	
lokacija GRAD KOPRIVNICA			
razina projekta IZMJENE I DOPUNE GLAVNOG PROJEKTA		projektant	
strukovna odrednica proj. GRAĐEVINSKI			
oznaka projekta 29/2018 - G		suradnik	
mjerilo 1 : 20		mjesto	
		datum 09.2018.	
sadržaj		NADZEMNI HIDRANT NA VODOVODU NA DIJELU C2	
		br. lista 3.21.	