


OGRANAK CJEVOVODA C1-PEHD DN 225  
U STACIONAŽI 0+195.53

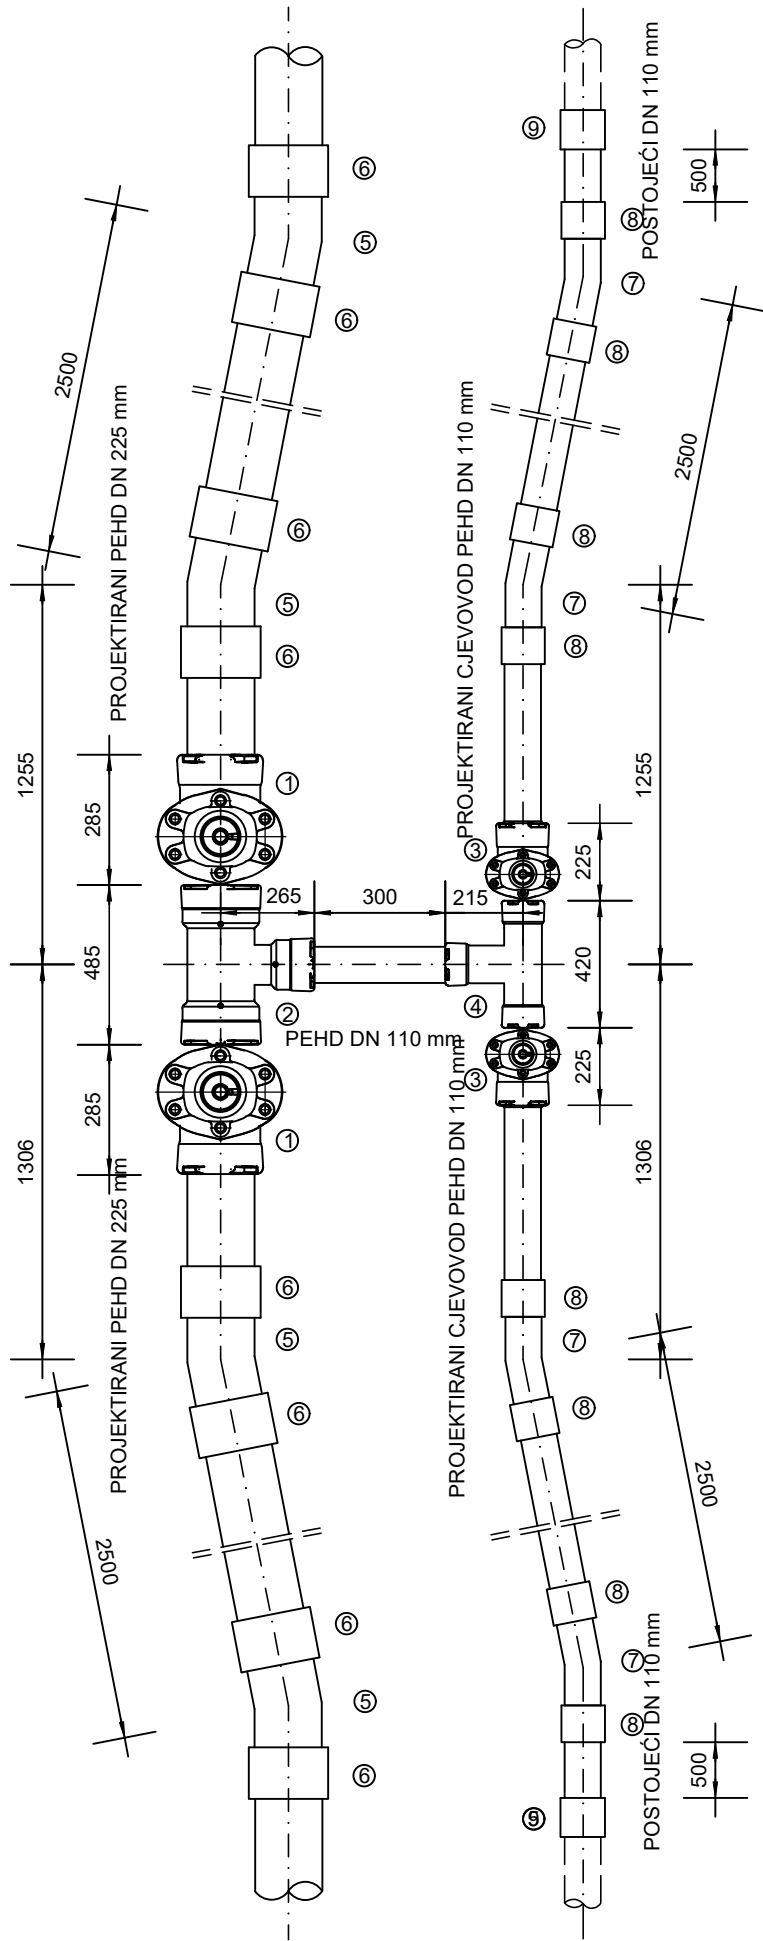

POZICIJA	OPIS KOMADA	BROJ KOMADA
1	HSM-ZASUN DN200mm SA NAGLAVKOM I UTIČNIM KRAJEM (BAIO SISTEM) ZA PRITISAK OD 10 BARA	2
2	MMB - KOMAD DN200/DN100 mm BAIO SISTEM ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
3	HSM-ZASUN DN100mm SA NAGLAVKOM I UTIČNIM KRAJEM (BAIO SISTEM) ZA PRITISAK OD 10 BARA	2
4	MMB - KOMAD DN100/DN100 mm BAIO SISTEM ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
5	PEHD LUK 11° - DN225 ZA PRITISAK OD 10 BARA	4
6	ELEKTROSPOJNICA DN 225 mm, OD PEHD-a ZA PRITISAK OD 10 BARA	8
7	PEHD LUK 11° - DN110 ZA PRITISAK OD 10 BARA	4
8	ELEKTROSPOJNICA DN 110 mm, OD PEHD-a ZA PRITISAK OD 10 BARA	8
9	SPOJNI U-KOMAD DN 110 ZA POVEZIVANJE PLASTIČNIH CIJEVI ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
SVE VELIČINE SU U MILIMETRIMA		