



NADZEMNI HIDRANT NA VODOVODU NA DIJELU C3 PEHD 160  
- PROTUPOŽARNI -

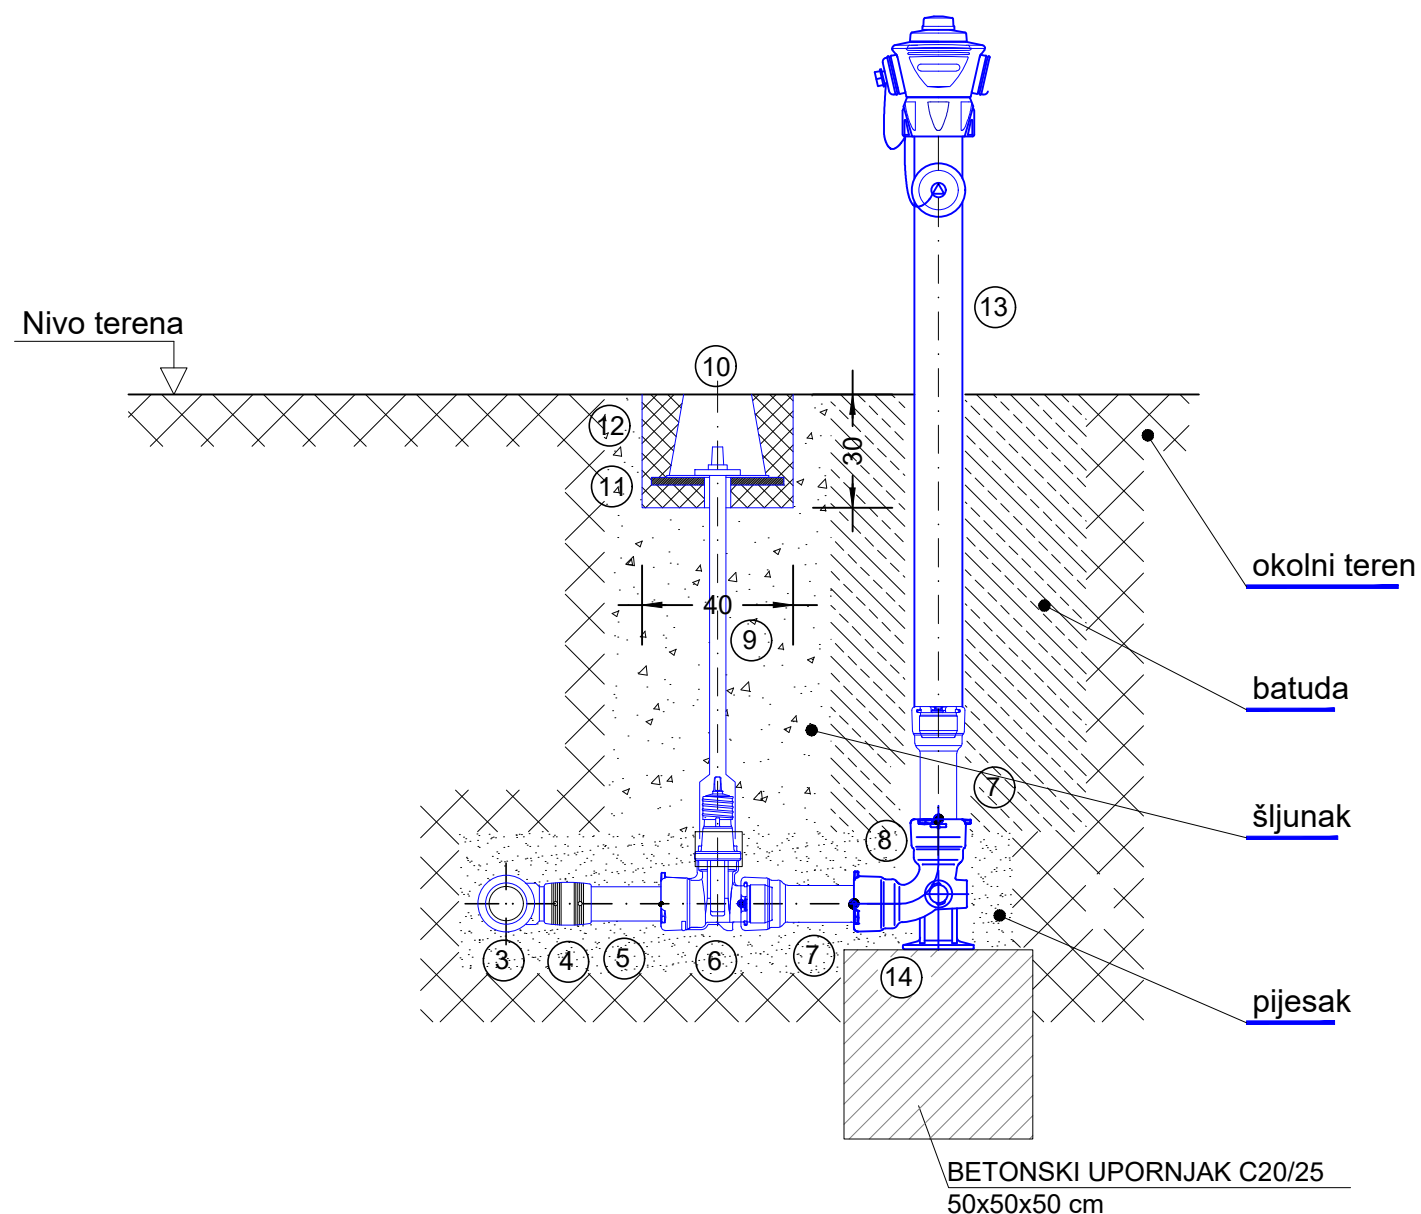

| Poz. | Naziv                                   | Dimenzije             |
|------|---|-----------------------|
| 1    | PEHD provodna cijev - projektirana      | DN 150                |
| 2    | PEHD spojnica s elektrozaovjnicom       | DN 150                |
| 3    | PEHD T-komad, reducirani                | DN 150/80             |
| 4    | PEHD spojnica s elektrozaovjnicom       | DN 80                 |
| 5    | Segment PEHD cijevi                     | DN 80                 |
| 6    | HSM zasun sa dvofunkcionalnim naglavkom | DN 80                 |
| 7    | SM-komad, dvofunkcionalni naglavak      | DN 80                 |
| 8    | MMN-komad sa dvofunkcionalnim naglavkom | DN 80                 |
| 9    | Teleskopska ugradbena garnitura         | DN 80; Rd=1,0 - 1,4 m |
| 10   | Okrugla ulična kapa                     | Ø 180 mm              |
| 11   | Univerzalna podložna ploča              | PVC; Ø 340 mm         |
| 12   | Podložni beton za uličnu kapu           | C 20/25               |
| 13   | Nadzemni hidrant                        | DN 80; Rd=1,50 m      |
| 14   | Podložni beton za N komad               | C 20/25               |

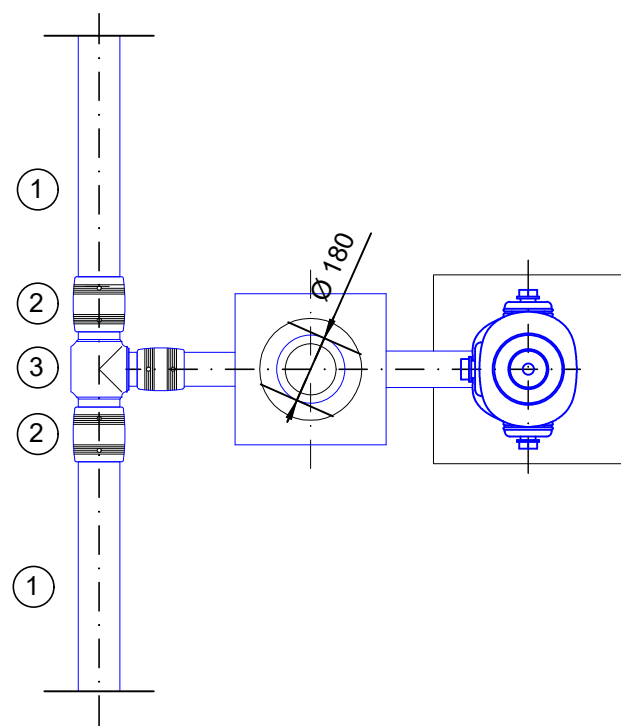

**komunaLac**  
48000 KOPRIVNICA, Mosna ulica 15, OIB: 41412434130

tel. 048/251-833 fax. 048/251-898, www.komunalac-kc.hr

|                              |   |                   |   |
|------------------------------|---|-------------------|---|
| građevina                    | REKONSTRUKCIJA VODOVODA                   |                   |   |
| investitor                   | KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.                   |                   | glavni projektant<br>Marina Rodak, mag.ing.aedif. |
| lokacija                     | GRAD KOPRIVNICA                           |                   | projektant  |
| razina projekta              | IZMJENE I DOPUNE GLAVNOG PROJEKTA         |                   | suradnik  |
| strukovna<br>odrednica proj. | GRAĐEVINSKI                               |                   |   |
| oznaka projekta              | 29/2018 - G                               | zaj. oznaka proj. | V2-7232/10/G                                      |
| mjerilo                      | 1 : 20                                    | mjesto            | datum 09.2018.                                    |
| sadržaj                      | NADZEMNI HIDRANT NA VODOVODU NA DIJELU C3 |                   |   |
|                              |   |                   | br. lista 3.22.                                   |