
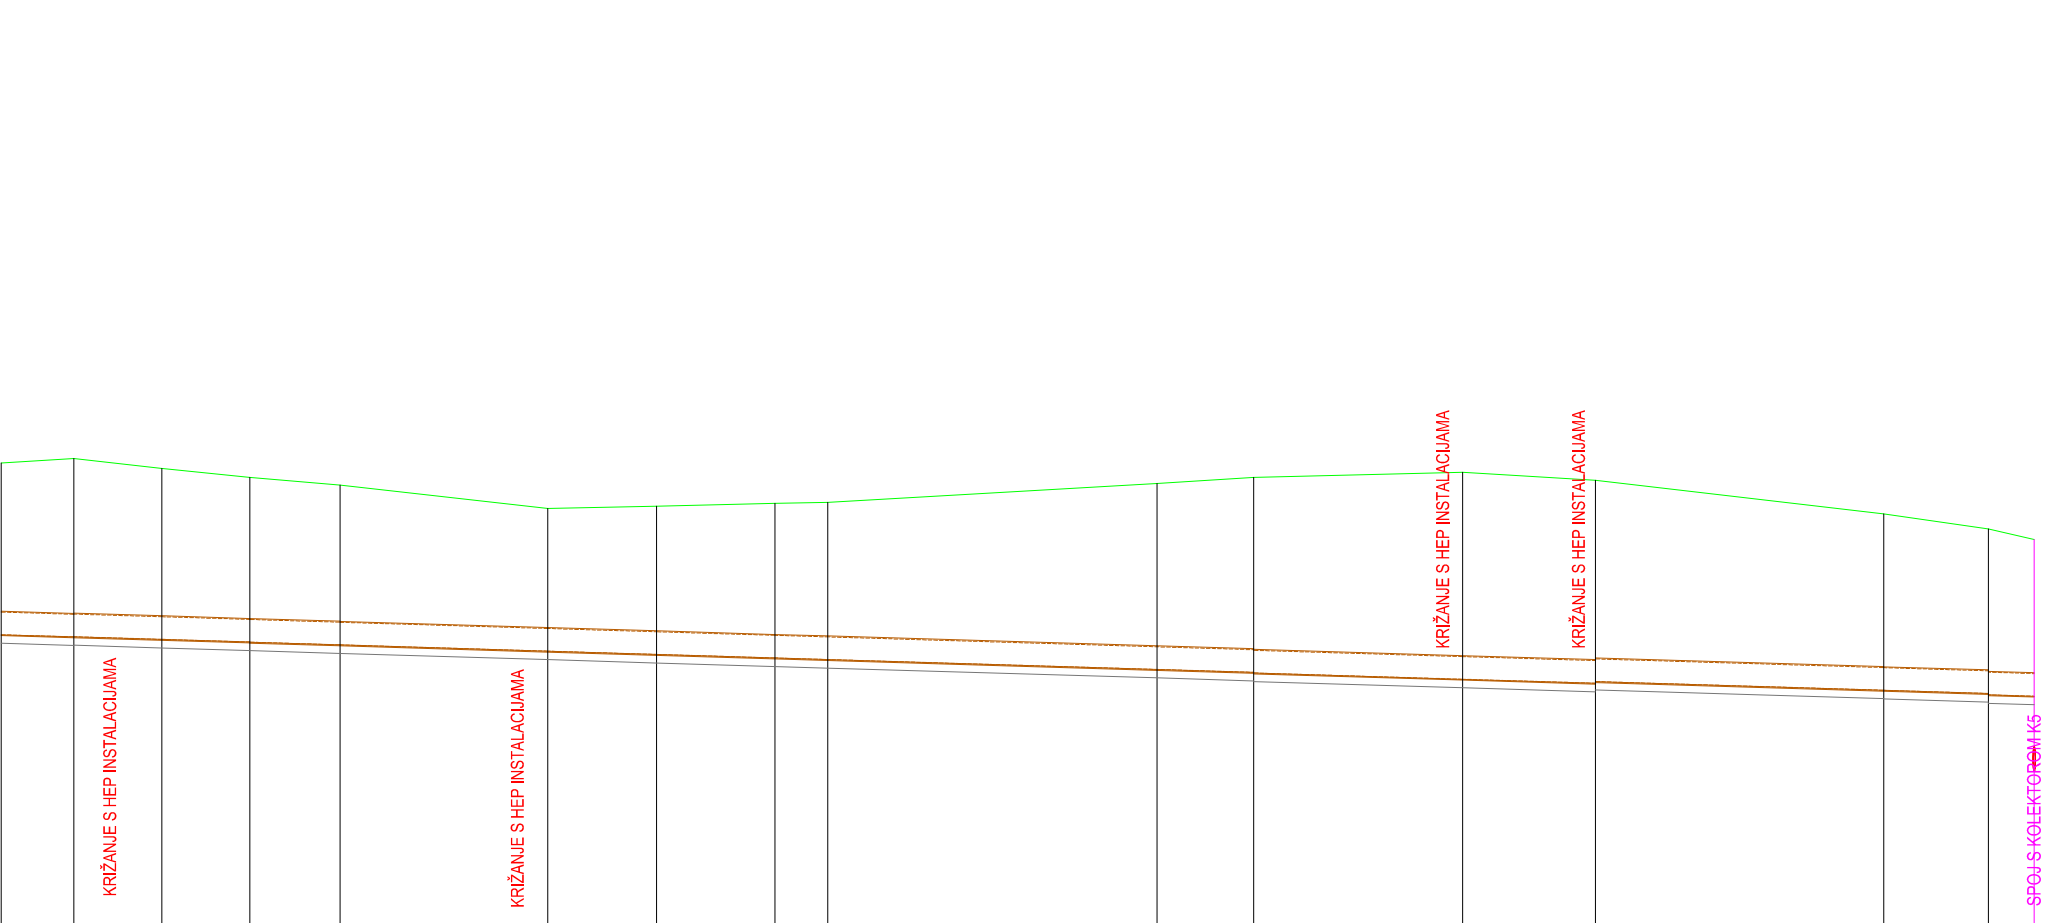


K5.2
M:1:1000/100

125.00



Naziv	RO5.2.1		RO5.2.2	RO5.2.3	RO5.2.4	RO5.2.5	RO5.2.6		RO5.2.7	RO5.2.8	RO5.2.9	RO5.2.10		RO5.2.11	RO5.2.12		RO5.2.13	RO5.2.14		RO5.2.15	RO5.19			
Visina terena [m.n.m]	131.12		131.18	131.05	130.93	130.83	130.52		130.55	130.59	130.60	130.85		130.93	131.00		130.89	130.45		130.25	130.11			
Materijal cijevi	PEHD																							
Nazivni promjer cijevi [mm]			DN 300																					
Visina nivelete [m.n.m]	128.85		128.82	128.79	128.75	128.72	128.63		128.59	128.54	128.52	128.39		128.35 128.34	128.26		128.23 128.21	128.12 128.11		128.07 128.05	128.04			
Dubina nivelete [m]	2.27		2.36	2.26	2.18	2.11	1.89		1.96	2.05	2.08	2.46		2.58 2.59	2.74		2.69 2.66	2.33 2.34		2.18 2.20	2.07			
Dubina rova cijevi u čvoru [m]	2.38		2.47	2.37	2.29	2.23	2.00		2.07	2.16	2.19	2.57		2.70	2.85		2.80	2.45		2.31	3.17			
Visina dna rova cijevi [m.n.m]	128.74		128.71	128.68	128.64	128.60	128.52		128.48	128.43	128.41	128.28		128.23	128.15		128.10	128.00		127.94	126.94			
Nagib [%]			3.00																					
Duljina dionice [m]	9.60		11.62	11.68	11.94	27.43		14.43		15.65	6.98	43.54		12.81	27.63		17.55	38.16		13.85	6.04			
Stacionaže čvorova	000+000.00		000+009.60	000+021.22	000+032.89	000+044.84	000+072.27		000+086.70	000+102.35	000+109.33	000+152.87		000+165.68	000+193.31		000+210.86	000+249.02		000+262.87	000+268.91			
Duljina/Pad			0.30 %																				268.91 m	
Položaj prema prometnicama	A NAP															D NAP								
Položaj prema ostalim instalacijama	① ②												① ② ④				NEMA INSTALACIJA							

13.6. UZDUŽNI PROFIL K5.2
M 1: 1000/100

LEGENDA POLOŽAJA PREMA PROMETNICAMA:

- A u kolniku prometnice
- B u zemljišnom pojasu između cestovnog jarka i međe privatnih parcela
- C u cestovnom jarku
- D u zemljišnom pojasu gdje nema cestovnog jarka (min. 1m od ruba kolnika do ruba rova)
- E u zemljišnom pojasu gdje nema cestovnog jarka (min. 2m od ruba kolnika do ruba rova)
- F u zemljišnom pojasu gdje nema cestovnog jarka (min. 3m od ruba kolnika do ruba rova)
- G u bankini
- H u nogostupu (min. 1m od ruba kolnika do ruba rova)
- I u nogostupu (min. 2m od ruba kolnika do ruba rova)
- J u nogostupu (min. 3m od ruba kolnika do ruba rova)
- K ostale površine

NAPOMENA:
NAP - nerazvrstana asfaltirana prometnica
NNP - nerazvrstana neasfaltirana prometnica (put)

LEGENDA POLOŽAJA PREMA INSTALACIJAMA:

- 1 paralelno s distributivnim plinovodom
- 2 paralelno s postojećim vodovodom
- 3 paralelno sa TK instalacijama
- 4 paralelno sa HEP instalacijama

VODOPROJEKT d.o.o.				S. i A. Radića 6/5 44000 Sisak	
NARUČITELJ: KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Mosna 15, 48000 Koprivnica		PROJEKTANT: Krunoslav Čingel, dipl.ing.građ.			
NAZIV GRAĐEVINE: Sustav odvodnje naselja Đelekovec i dijela naselja Imbriovec		DIREKTOR:			
BROJ I SADRŽAJ NACRTA: 13.6. Uzdužni profil K5.2		Krunoslav Čingel, dipl.ing.građ.			
VRSTA I FAZA PROJEKTA, BROJ MAPE: GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT, MAPA 2		Broj projekt: ZOP: 505 BP: 24/17-GK	Mjesto i datum izrade: Sisak, lipanj 2017.	Mjerilo: 1:1000/100	Broj lista: 56